

VS-ST-CD-1,0/14,8/0,2 - Styki zaciskane D-SUB



1688971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688971>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskowy, do wkładek stykowych D-SUB o standardowej gęstości upakowania styków, męski, średnica przyłącza AWG 28 ... 24, toczny, złożony

Dane handlowe

Numer artykułu	1688971
Jednostka opakowania	30 Szt.
Minimalne zamówienie	30 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu	ABNCAA
Strona katalogu	Strona 434 (C-4-2015)
GTIN	4017918822897
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,267 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,25 g
Kraj pochodzenia	DE

VS-ST-CD-1,0/14,8/0,2 - Styki zaciskane D-SUB



1688971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688971>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Wykonanie	Pojedynczy styk kołka
Typ styku	toczone
Seria	HC-M-DSUB
	HC-M-25
	HC-M-08-GBIT


Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Pin
Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłącza	0,08 mm ² ... 0,2 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	28 ... 24

Dane materiału

materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	twarde złocenie na niklu

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	14,8 mm

Parametry mechaniczne

Średnica styków	1 mm
-----------------	------

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	5 A
Rezystancja izolacji	≥ 5 GΩ

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
-----------------------	------

VS-ST-CD-1,0/14,8/0,2 - Styki zaciskane D-SUB

1688971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688971>



Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------


VS-ST-CD-1,0/14,8/0,2 - Styki zaciskane D-SUB

1688971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688971>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

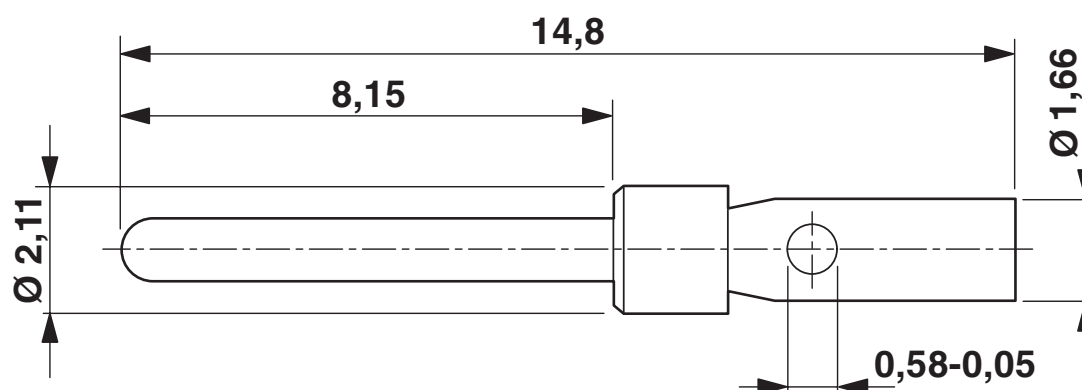

Wtyk styku zaciskanego D-SUB

VS-ST-CD-1,0/14,8/0,2 - Styki zaciskane D-SUB

1688971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688971>



Akcesoria

CRIMPFOX-TC MP - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1212510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212510>



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 2,5 mm², ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, blokada wymuszona zwalniana, element pozycjonujący

VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD - Narzędzie

1658794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658794>



Insertion/Extraction Tool, do wciskania i wyciskania standardowych styków sygnałowych D-SUB

VS-ST-CD-1,0/14,8/0,2 - Styki zaciskane D-SUB

1688971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688971>



CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB

1418786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418786>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 20

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - Styki zaciskane D-SUB

1418784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418784>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 28- 26

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl