

HC-B 16-TMS-100/O1STM32S-STA - Obudowa



1690244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690244>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON ADVANCE, standardowo lakierowana proszkowo, z ryglowaniem śrubami, wys. 100 mm, z gwintem 1x M32, boczne odejście kabla

Dane handlowe

Numer artykułu	1690244
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAA
Strona katalogu	Strona 506 (C-4-2013)
GTIN	4017918822255
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	381,26 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	381,26 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 16-TMS-100/O1STM32S-STA - Obudowa



1690244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690244>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem śrubowym
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M32
Śruby mocujące	M6
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	100 mm
Długość	126 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	86 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pałąka ryglującego	Stal szlachetna
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69K

1690244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690244>

	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)
	6P (NEMA 250)
	12 (NEMA 250)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne


Rodzaj dławików	1x M32
typ ryglowania	Śruba

Montaż

Informacja montażowa	Aby zapewnić działanie styków ochronnych również w przypadku wtyków ukośnych, oba kołnierze do nabudowania muszą mieć wystarczający kontakt elektryczny do zabudowy na ścianie metalowej.
	Moment dokręcający śruby ryglujące: 3 Nm.
Śruby mocujące	M6

Rysunki

Rysunek wymiarowy

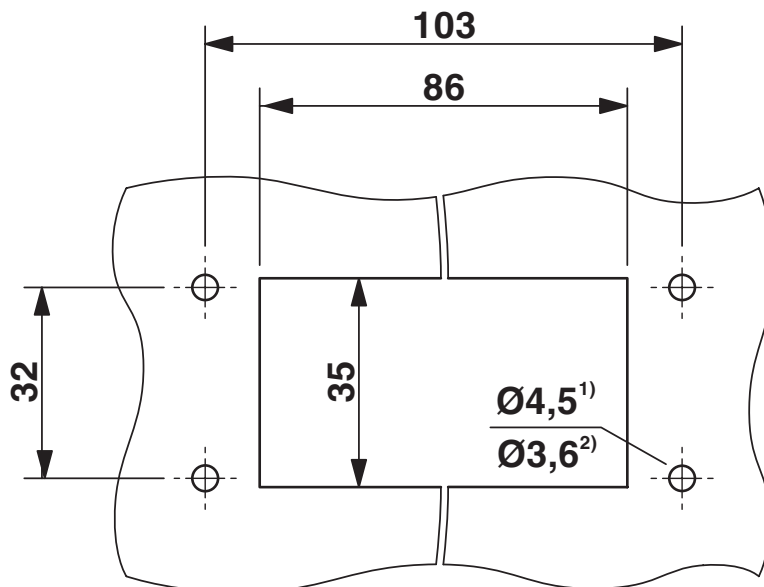


otwór montażowy

1) przy stosowaniu śrub M4

2) przy zastosowaniu śrub samogwintujących (Torx® 20, M4)

Rysunek wymiarowy

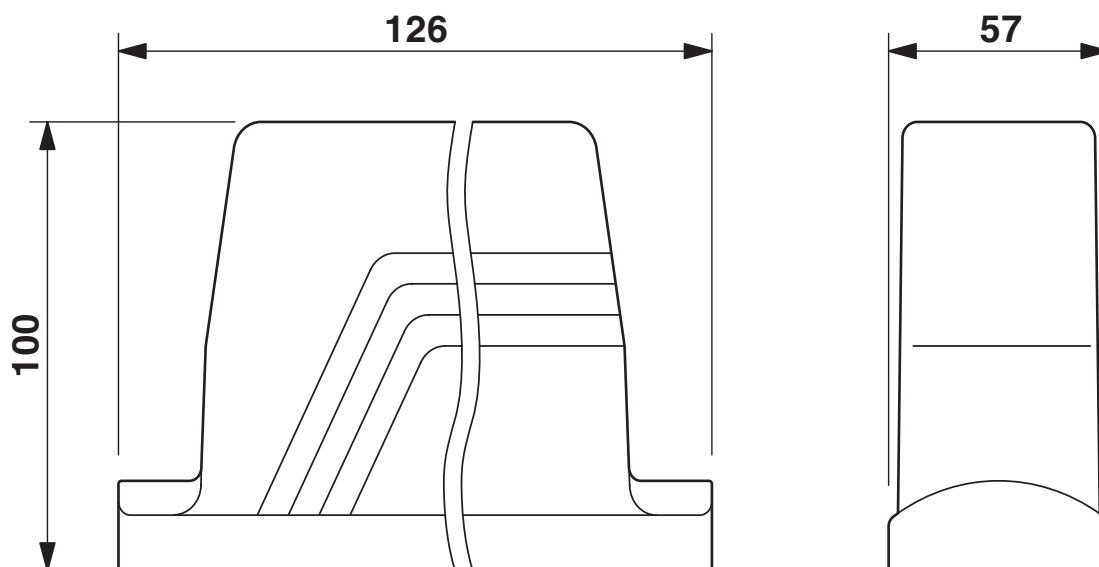

Rysunek wymiarowy

HC-B 16-TMS-100/O1STM32S-STA - Obudowa

1690244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690244>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 16-TMS-100/O1STM32S-STA - Obudowa

1690244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690244>



Akcesoria

HC-B-AF - Kołnierz montażowy

1686533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686533>




Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON ADVANCE

HC-B-AF-SET - Kołnierz montażowy

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604638>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON-ADVANCE, zestaw składający się z: 2 kołnierzy montażowych z 4 samogwintującymi śrubami (M4, Torx®) i 4 podkładkami wachlarzowymi

HC-B 16-TMS-100/O1STM32S-STA - Obudowa

1690244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690244>



HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Klapka ochronna

1690752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690752>



Klapka ochronna B16, Rygiel klipsowy, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 31,2 mm, uszczelka: nie, ze sznurkiem

HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Klapka ochronna

1690794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690794>



Pokrywa ochronna HEAVYCON ADVANCE IP65 B16, do strony zabudowy, z ryglowaniem śrubami, z zawiesiem sznurkowym, średnica oczka zawiesia 3 mm

HC-B 16-TMS-100/O1STM32S-STA - Obudowa

1690244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690244>



G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411127>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ...
21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrnoszary
RAL 7001

G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411136>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ...
21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

HC-B 16-TMS-100/O1STM32S-STA - Obudowa

1690244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690244>



G-INS-M32-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411166>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa

1646010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646010>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 19 - 27 mm, SW 43, złącze śrubowe: M32

HC-B 16-TMS-100/O1STM32S-STA - Obudowa

1690244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690244>



G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411191>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 14 mm ... 21 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-Z-M32 - Dławnica kablowa

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646162>



Dławnica metalowa z zaciskiem do odciążenia przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 18 - 27 mm, zakres zacisku: 19 - 30 mm, SW 40, dławnica: M32

HC-B 16-TMS-100/O1STM32S-STA - Obudowa

1690244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690244>



HC-M-KV-T-M32 - Dławnica kablowa

1646201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646201>



Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 18 - 27 mm, zakres zacisku: 20 - 30 mm, SW 40, dławnica: M32

REDUC-M-KV-M32/M25 - Adapter redukcyjny

1647637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647637>



Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 16-TMS-100/O1STM32S-STA - Obudowa

1690244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690244>



ENLAR-M-KV-M32/M40 - Adapter rozszerzający

1647682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647682>

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-M-BS-M32 - Śruba zamykająca

1645862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645862>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl