

HC-M-KV-M20(9-13) - Dławnica kablowa



1690561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690561>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



dławnica metalowa do 5 bar, długość gwintu: 6 mm, średnica kabla: 9 - 13 mm, SW 22, dławnica: M20

Dane handlowe

Numer artykułu	1690561
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7DAX
Strona katalogu	Strona 553 (C-4-2013)
GTIN	4017918822620
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33,488 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,488 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-M-KV-M20(9-13) - Dławnica kablowa



1690561


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690561>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Rodzaj dławików	M20
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość gwintu przyłącza	6 mm
Średnica otworu	20,1 mm ... 20,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	22 mm
Rozwartość klucza króćców	22 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M20 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	NBR
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	neopren
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	9 mm ... 13 mm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	7,50 Nm
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (do 5 bar)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 100 °C

HC-M-KV-M20(9-13) - Dławnica kablowa


1690561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690561>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

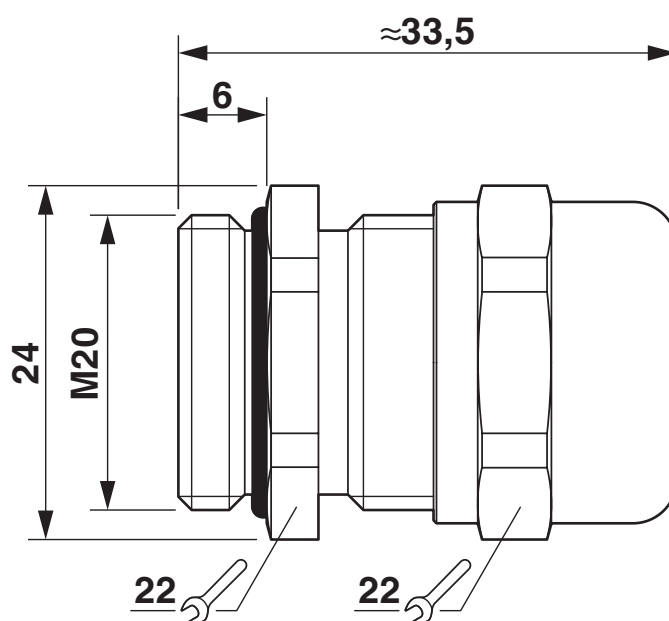

Rysunek wymiarowy

HC-M-KV-M20(9-13) - Dławnica kablowa

1690561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690561>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-13.0	27140801

HC-M-KV-M20(9-13) - Dławnica kablowa



1690561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690561>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-M-KV-M20(9-13) - Dławnica kablowa

1690561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690561>



Akcesoria

A-INL-M20-N-S - Przeciwnakrętka

1411242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411242>

Przeciwnakrętka, na gwint M20 x 1,5, kolor: srebrny



SEALING PLUG 12X22 RD - Zaślepka

1400260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400260>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl