


HC-B 10-ESTC - Wkładka stykowa

1771231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771231>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka styków męskich HEAVYCON serii B10, 10-polowa, złącze zaciskowe

Dane handlowe

Numer artykułu	1771231
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7ABC
Strona katalogu	Strona 347 (PC-2007)
GTIN	4017918035976
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	56,84 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	49,61 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 10-ESTC - Wkładka stykowa

1771231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771231>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudowy HEAVYCON-ADVANCE i HEAVYCON typu B10, styki zaciskane CK2,5-ED (styki zaciskane nie znajdują się z pakiecie).
-------------------	--

Montaż

Informacja montażowa	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
	Do obudowy o konstrukcji B10.


Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Liczba biegunów	10
wygląd wtyku	10+PE

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34 mm
Wysokość	35 mm
Długość	65 mm

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Przyłącze według normy	IEC / EN

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	20 ... 12
Długość odizolowanych pojedynczych żył	7,5 mm

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	16 A

HC-B 10-ESTC - Wkładka stykowa

1771231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771231>



Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag (alternatywa Au)
materiał uchwytu styków	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)
-------------------------------	---

Normy i przepisy

Przepisy budowy i badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352
Badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352

HC-B 10-ESTC - Wkładka stykowa


1771231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771231>




Rysunki

Rysunek schematyczny

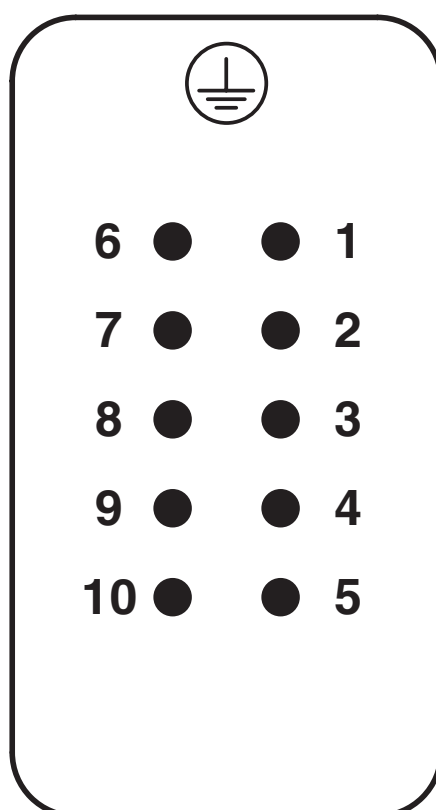


Układ styków widok od strony przyłączy

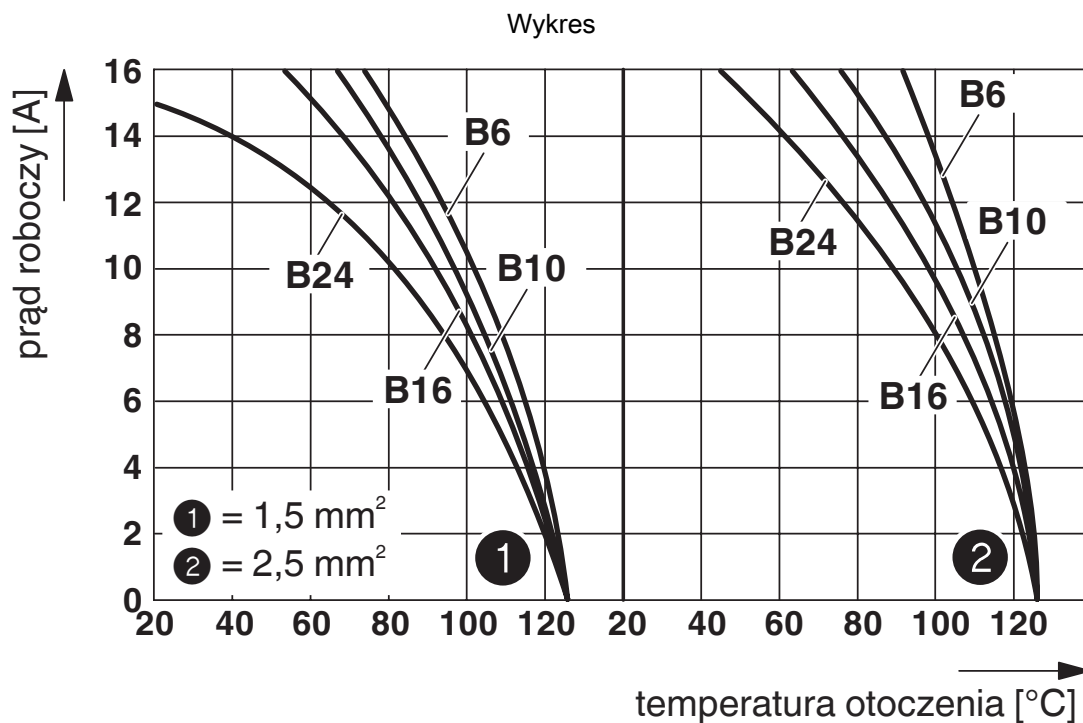

Krzywa redukcyjna

Rysunek wymiarowy

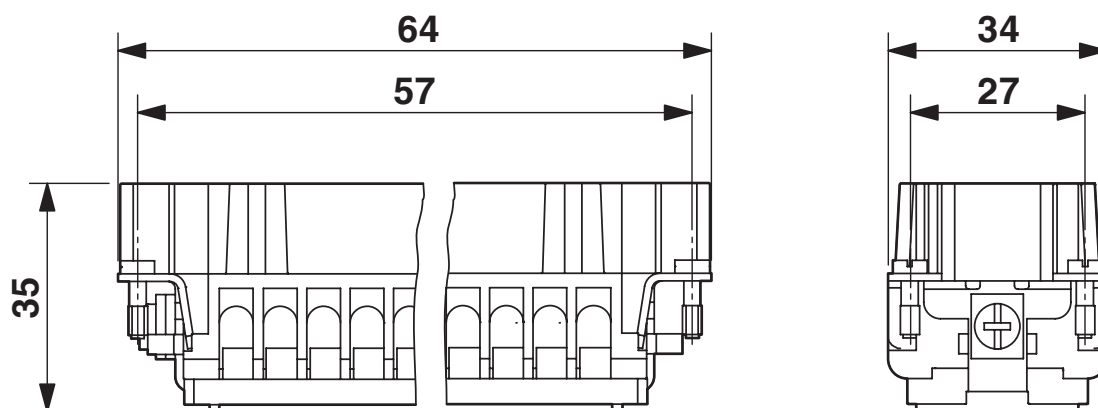

Rysunek wymiarowy


HC-B 10-ESTC - Wkładka stykowa

1771231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771231>



Rysunek wymiarowy

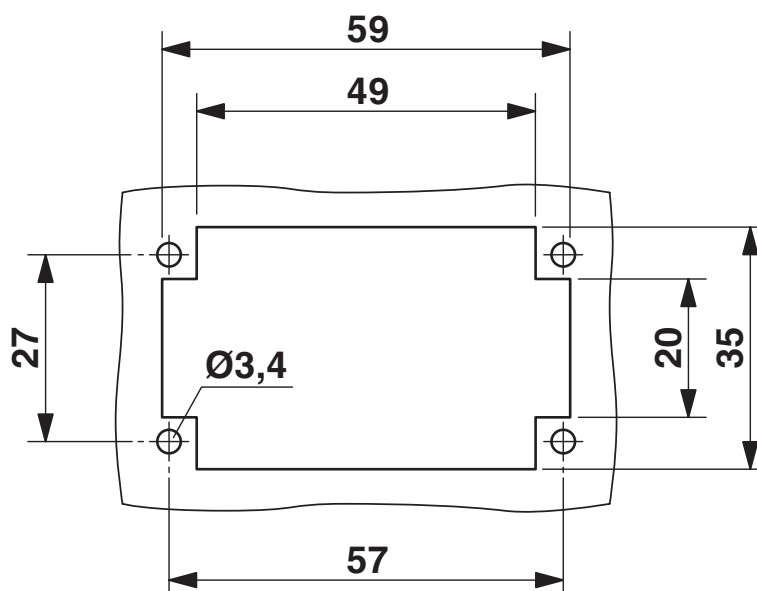

Otwór montażowy

HC-B 10-ESTC - Wkładka stykowa

1771231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771231>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-13.0	27440223

HC-B 10-ESTC - Wkładka stykowa

1771231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771231>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-B 10-ESTC - Wkładka stykowa

1771231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771231>



Akcesoria

HC-B-PES - Śruba

1604997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604997>



Śruba PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64

HC-CST - Element kodujący

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676857>



Kolek kodujący do kodowania maks. 16 złączy wtykowych

HC-B 10-ESTC - Wkładka stykowa

1771231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771231>



HC-CBU - Element kodujący

1676860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676860>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych

HC-CB - Bolce kodujące

1772722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772722>



Bolce kodujące, umożliwiają niewymienne łączenie do 6 złączy wtykowych o jednakowej liczbie biegunów

HC-B 10-ESTC - Wkładka stykowa

1771231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771231>



HC-B-3PE - Powielacz PE

1644326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644326>

Powielacz PE, do 3 złączy PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



HC-B-ZG - Obejma odciążająca naciąg

1685327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685327>

Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, proste odejście kabla



HC-B 10-ESTC - Wkładka stykowa

1771231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771231>



HC-B-ZS - Obejma odciążająca naciąg

1685330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685330>



Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, boczne odejście kabla

HC-SMR-B10 - Ramki montażowe na szynę nośną

1687969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687969>



Ramka montażowa HEAVYCON na szynę nośną, do wkładek stykowych typu B10

HC-B 10-ESTC - Wkładka stykowa

1771231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771231>



CK2,5-ED-BB - Gniazdo zaślepiające

1584693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584693>



Gniazdo zaślepiające do nośników stykowych z toczonymi stykami żeńskimi CK 2,5 ED... Do wkładek stykowych serii HC-A../ HC-BB../ HC-M...)

UNIFOX RT-CK 2.5 - Narzędzie do demontowania

1072067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072067>



Narzędzie odryglowujące, do styków toczonych CK- 2,5-...

HC-B 10-ESTC - Wkładka stykowa

1771231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771231>



CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Praska zaciskowa

1687419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687419>



Szczypce zaciskowe do toczonego styków CK 1,6 ED... i CK 2,5 ED...

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl