

HC-B 16-TFQ-76/M1PG21G - Obudowa



1771516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771516>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa, do jarzma poprzecznego, wys. 76 mm, zł. śrubowe, 1x Pg21, proste odejście kabla

Dane handlowe

Numer artykułu	1771516
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 578 (PC-2011)
GTIN	4017918036249
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	321,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	321,6 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 16-TFQ-76/M1PG21G - Obudowa



1771516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771516>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg21
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	do pałaka poprzecznego
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	z

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	76 mm
Długość	94 mm
Rozwarłość klucza do nakrętki kołpakowej	28 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki Uszczelka kabla	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x Pg21
typ ryglowania	Pin


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

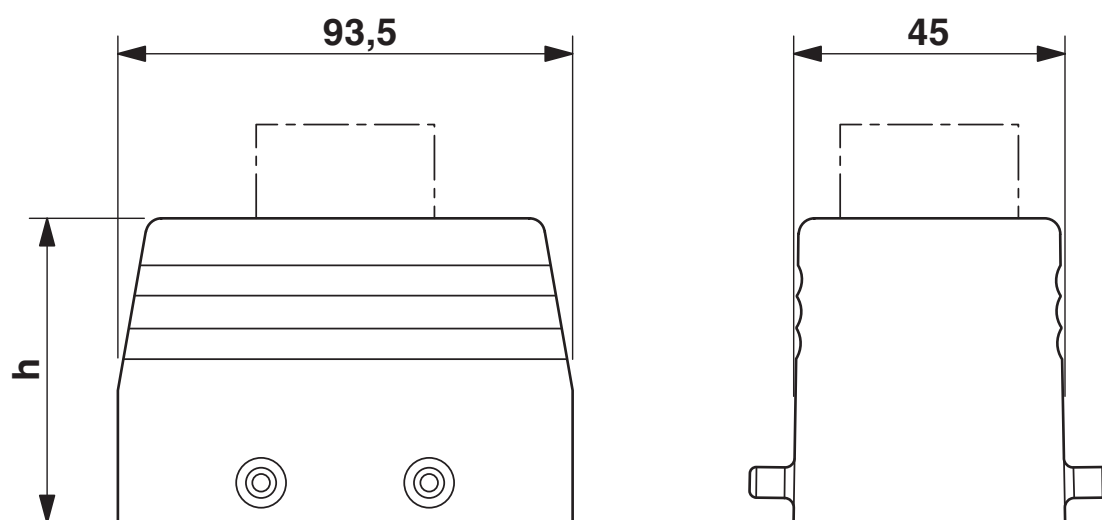

HC-B 16-TFQ-76/M1PG21G - Obudowa

1771516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771516>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl