

HC-B 24-TMQ-76/M1PG29S - Obudowa



1771833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771833>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa, z jarzmem poprzecznym, wys. 76 mm, zł. śrubowe, 1x Pg29, boczne odejście kabla

Dane handlowe

Numer artykułu	1771833
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 583 (PC-2011)
GTIN	4017918036539
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	451,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	443,07 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 24-TMQ-76/M1PG29S - Obudowa



1771833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771833>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg29
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	z pałką poprzeczną
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	z

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	76 mm
Długość	120 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	37 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki Uszczelka kabla	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pałaka ryglującego	Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Rodzaj dławików	1x Pg29
typ ryglowania	Pałak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP65

HC-B 24-TMQ-76/M1PG29S - Obudowa

1771833


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771833>



Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

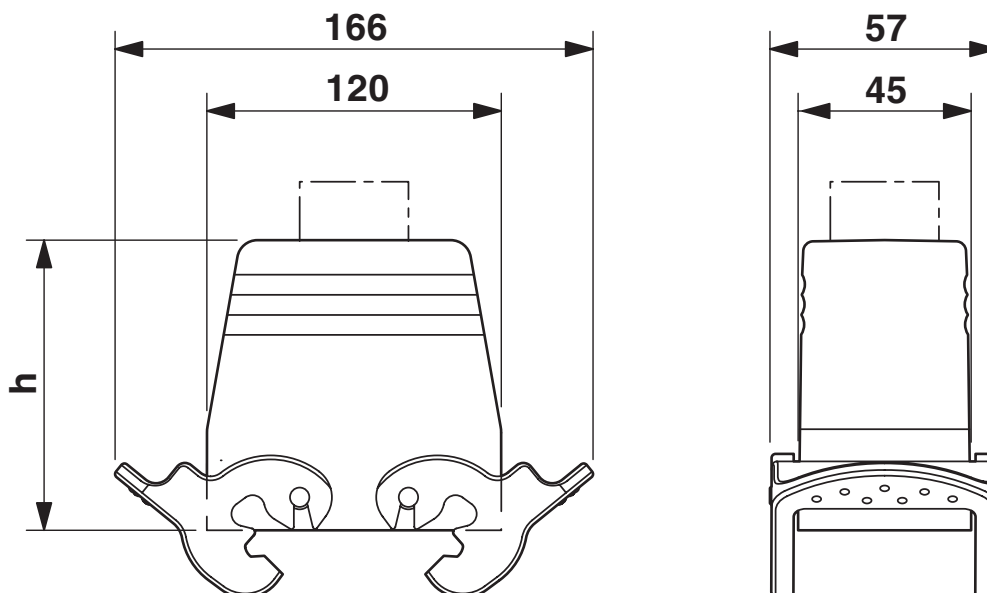

HC-B 24-TMQ-76/M1PG29S - Obudowa

1771833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771833>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl