


HC-D 25-ESTC - Wkładka stykowa

1772418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772418>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



wkładka styku męskiego HEAVYCON, seria D25, 25-polowa, złącze zaciskane

Dane handlowe

Numer artykułu	1772418
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7ABE
Strona katalogu	Strona 439 (PC-2009)
GTIN	4017918037086
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	42,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	36,4 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-D 25-ESTC - Wkładka stykowa

1772418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772418>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON konstrukcji B25/50 styki zaciskane CK 1,6-ED (styki nie wchodzą w zakres dostawy)
-------------------	--

Montaż

Informacja montażowa	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. - Zaleca się użycie kodowanych wtyków HC-CST (1676857) i kodowanych gniazd HC-CBU (1676860).
----------------------	---


Właściwości produktu

Konstrukcja	D25
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów	25
wygląd wtyku	25+PE

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,8 mm
Wysokość	31,5 mm
Długość	72 mm
Odległość otworów w pionie	16 mm

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Przyłącze według normy	IEC / EN

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 14
Długość odizolowanych pojedynczych żył	8 mm 6 mm (2,5 mm ²)

Parametry elektryczne

HC-D 25-ESTC - Wkładka stykowa

1772418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772418>



napięcie znamionowe (III/3)	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
prąd obliczeniowy	10 A
Napięcie probiercze	4 kV AC

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag (alternatywa Au)
materiał uchwytu styków	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)
-------------------------------	---

Normy i przepisy

Przepisy budowy i badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352
Badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352

HC-D 25-ESTC - Wkładka stykowa


1772418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772418>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

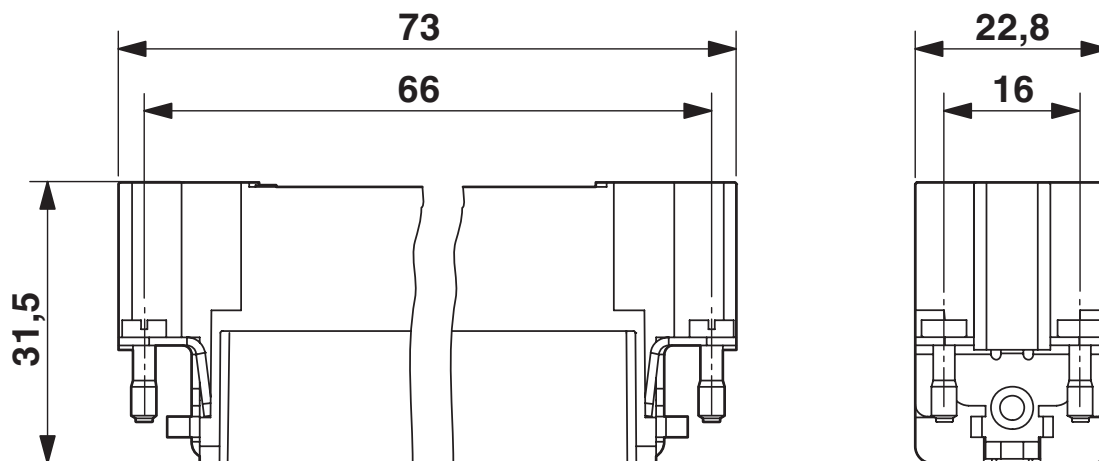


wkładka styku męskiego (styki toczzone)

Wykres

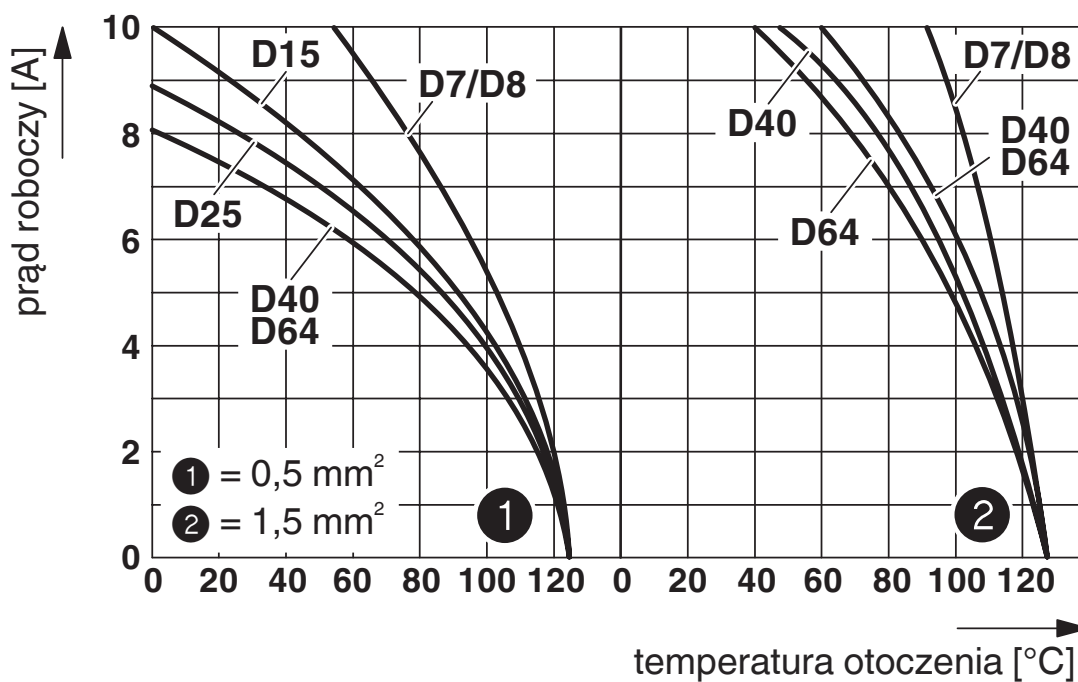


Krzywa redukcyjna: rodzina HC-D...C

Rysunek schematyczny

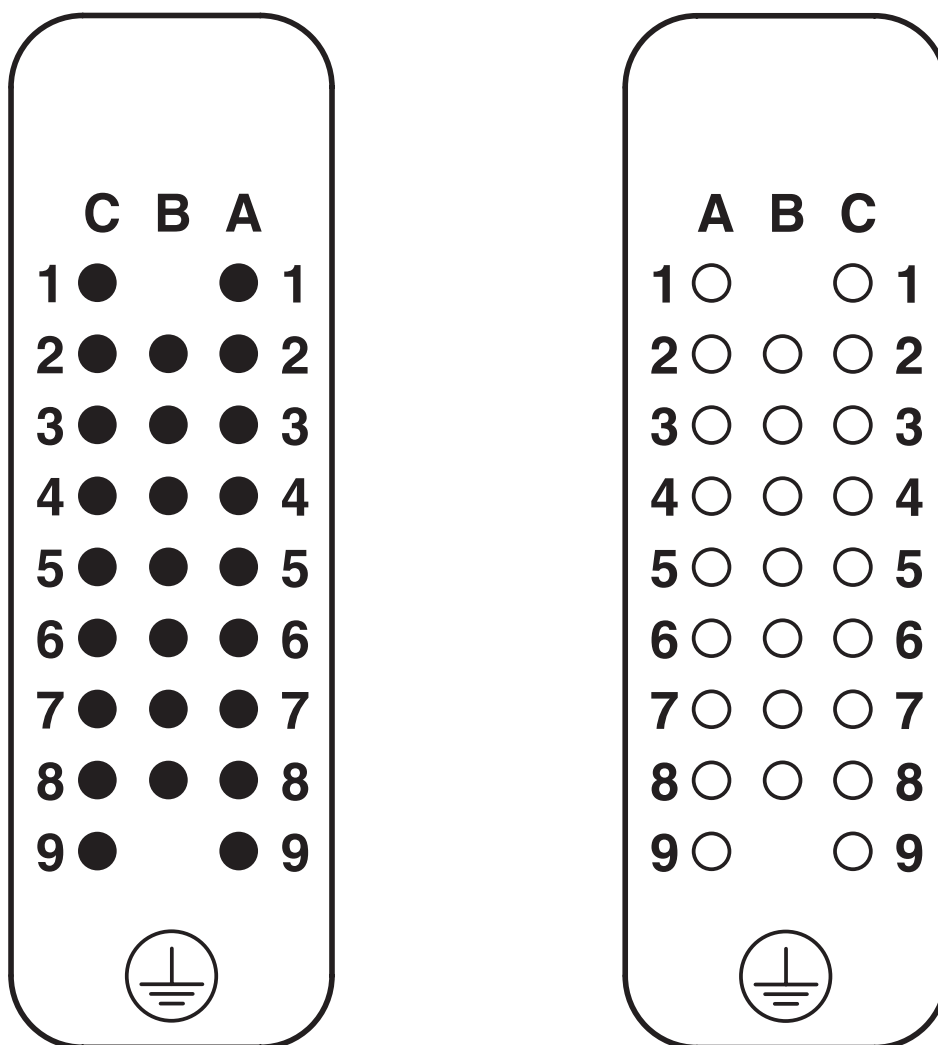

Układ styków - widok od strony przyłączy: lewy wtyk, prawe gniazdo

Rysunek wymiarowy

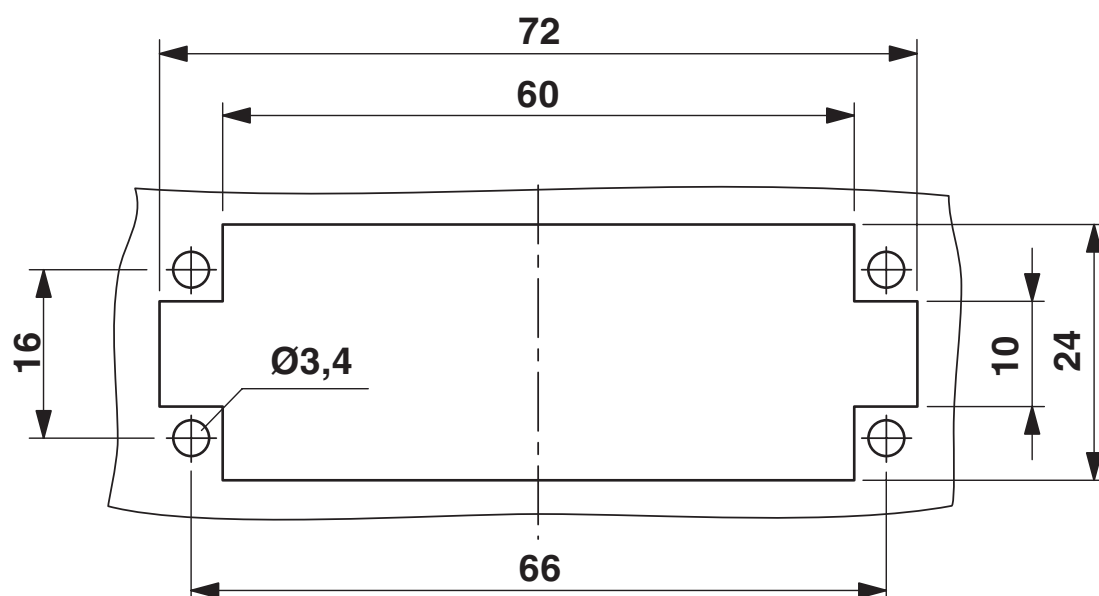

Otwór montażowy

HC-D 25-ESTC - Wkładka stykowa

1772418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772418>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772418>

 CSA ID dopuszczenia: 212533				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	300 V	10 A	22 - 16	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	600 V	10 A	22 - 16	-

HC-D 25-ESTC - Wkładka stykowa

1772418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772418>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-13.0	27440223

HC-D 25-ESTC - Wkładka stykowa

1772418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772418>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-D 25-ESTC - Wkładka stykowa

1772418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772418>



Akcesoria

HC-A-PES - Śruba

1584868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584868>



wkręt PE do wkładek stykowych serii A

HC-CST - Element kodujący

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676857>



Kolek kodujący do kodowania maks. 16 złączy wtykowych

HC-D 25-ESTC - Wkładka stykowa

1772418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772418>



HC-CBU - Element kodujący

1676860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676860>

Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych



HC-CB - Bolce kodujące

1772722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772722>

Bolce kodujące, umożliwiają niewymienne łączenie do 6 złączy wtykowych o jednakowej liczbie biegunów



HC-D 25-ESTC - Wkładka stykowa

1772418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772418>



HC-SMR-D25 - Ramki montażowe na szynę nośną

1604023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604023>



Ramka montażowa HEAVYCON na szynę nośną, do wkładek stykowych typu B25

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl