

# HC-D 40-EBUC - Wkładka stykowa

1772492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772492>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



wkładka styku żeńskiego HEAVYCON, seria D40, 40-polowa, złącze zaciskane

## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 1772492              |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.               |
| Klucz produktu                      | BF7ABE               |
| Strona katalogu                     | Strona 440 (PC-2009) |
| GTIN                                | 4017918037161        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 75,22 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 75 g                 |
| Kraj pochodzenia                    | DE                   |

# HC-D 40-EBUC - Wkładka stykowa

1772492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772492>



## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Do obudów HEAVYCON konstrukcji B16 oraz obudów HEAVYCON konstrukcji B16/32, styki zaciskane CK 1,6-ED (styki nie wchodzą w zakres dostawy) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Montaż

|                      |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | - Zaleca się użycie kodowanych wtyków HC-CST (1676857) i kodowanych gniazd HC-CBU (1676860).<br><br>Złącza wtyk. mogą być wtykane tylko bez obciążenia/w stanie beznapięciowym. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Konstrukcja     | B16<br>B32                     |
| Typ produktu    | Wkładka stykowa stałobiegunowa |
| Liczba biegunów | 40                             |
| wygląd wtyku    | 40+PE                          |
| Typ styku       | toczone                        |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

### Wymiary

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Rysunek wymiarowy |         |
| Szerokość         | 34 mm   |
| Wysokość          | 33 mm   |
| Długość           | 84,5 mm |

### Dane przyłączeniowe

#### Technika przyłączeniowa

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Technika przyłączeniowa | Przyłącze zaciskane |
| Przyłącze według normy  | IEC / EN            |

#### Przyłącze przewodów

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Przekrój przyłącza                     | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG    | 26 ... 14                                    |
| Długość odizolowanych pojedynczych żył | 8 mm<br>6 mm (2,5 mm <sup>2</sup> )          |

# HC-D 40-EBUC - Wkładka stykowa

1772492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772492>



## Parametry elektryczne

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| napięcie znamionowe (III/3) | 250 V   |
| Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV    |
| prąd obliczeniowy           | 10 A    |
| Napięcie probiercze         | 4 kV AC |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
|-----------------------|-------|

## Dane materiału

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Klasa palności wg UL 94    | V0                  |
| materiał styku             | Stop miedzi         |
| materiał powierzchni styku | Ag (alternatywa Au) |
| materiał uchwytu styków    | PA                  |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków) |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|

## Normy i przepisy

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Przepisy budowy i badania | DIN VDE 0627/86            |
|                           | DIN VDE 0110/02.79         |
|                           | DIN VDE 0110-1/04.97       |
|                           | IEC 60664-1, DIN IEC 60512 |
|                           | IEC 60352                  |
| Badania                   | DIN VDE 0627/86            |
|                           | DIN VDE 0110/02.79         |
|                           | DIN VDE 0110-1/04.97       |
|                           | IEC 60664-1, DIN IEC 60512 |
|                           | IEC 60352                  |

# HC-D 40-EBUC - Wkładka stykowa


1772492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772492>




## Rysunki

Rysunek wymiarowy

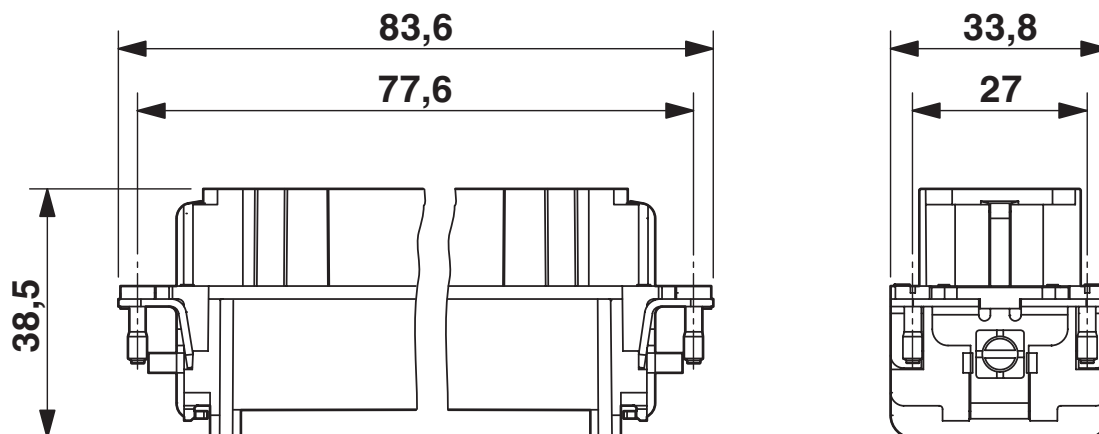



wkładka styku żeńskiego (styki toczone)

Wykres

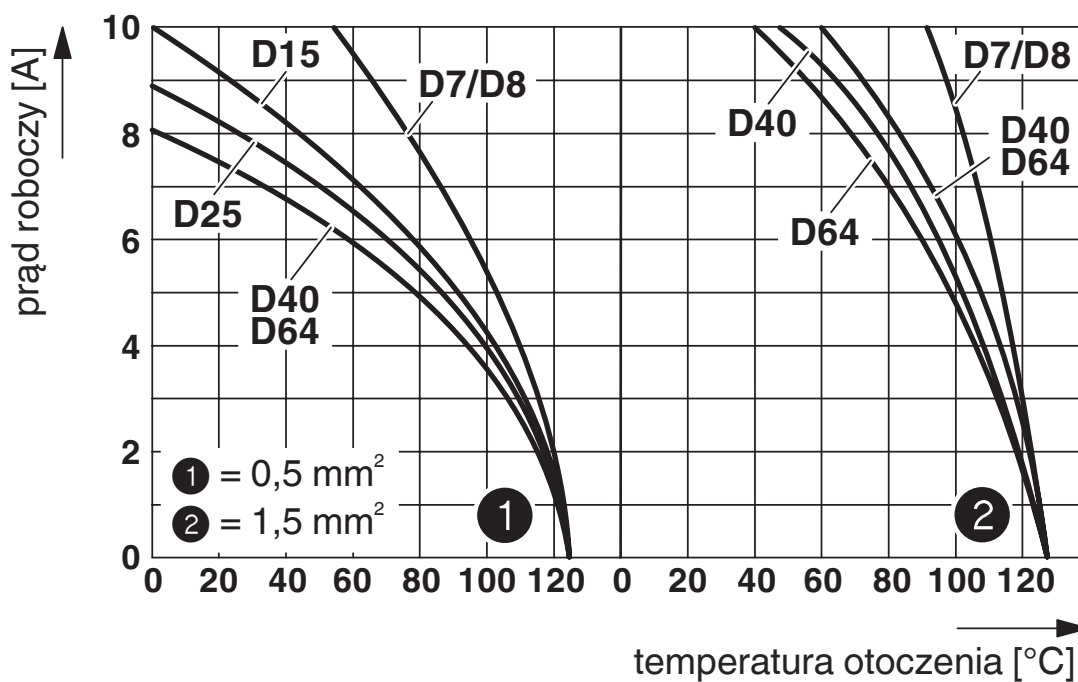


Krzywa redukcyjna: rodzina HC-D...C

Rysunek schematyczny

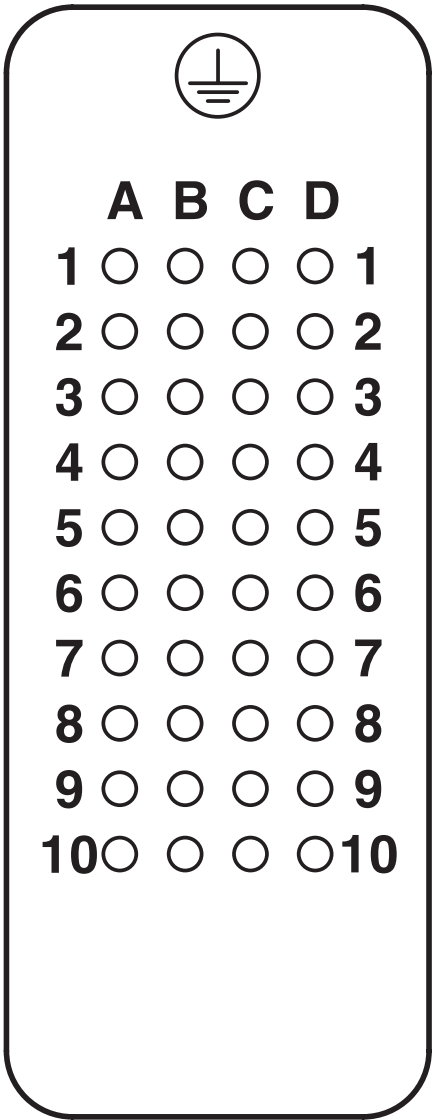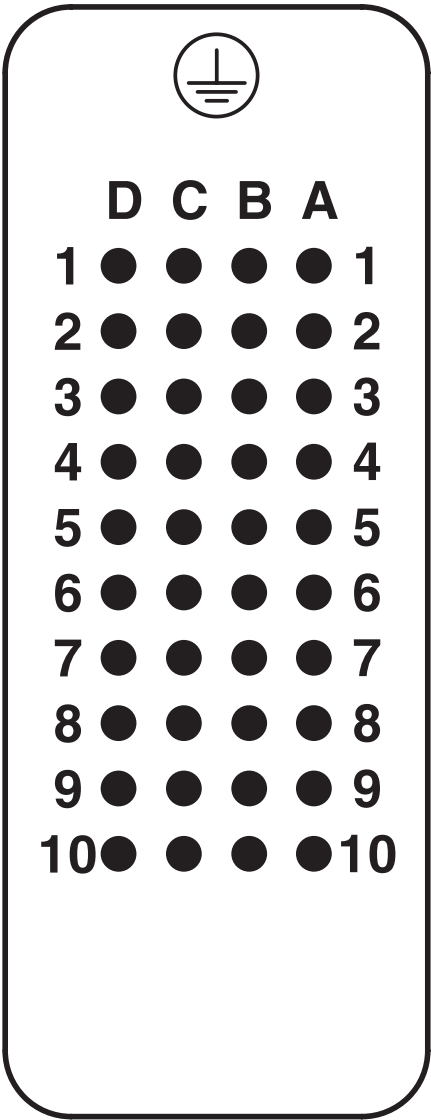

Układ styków widok od strony przyłączy

Rysunek wymiarowy

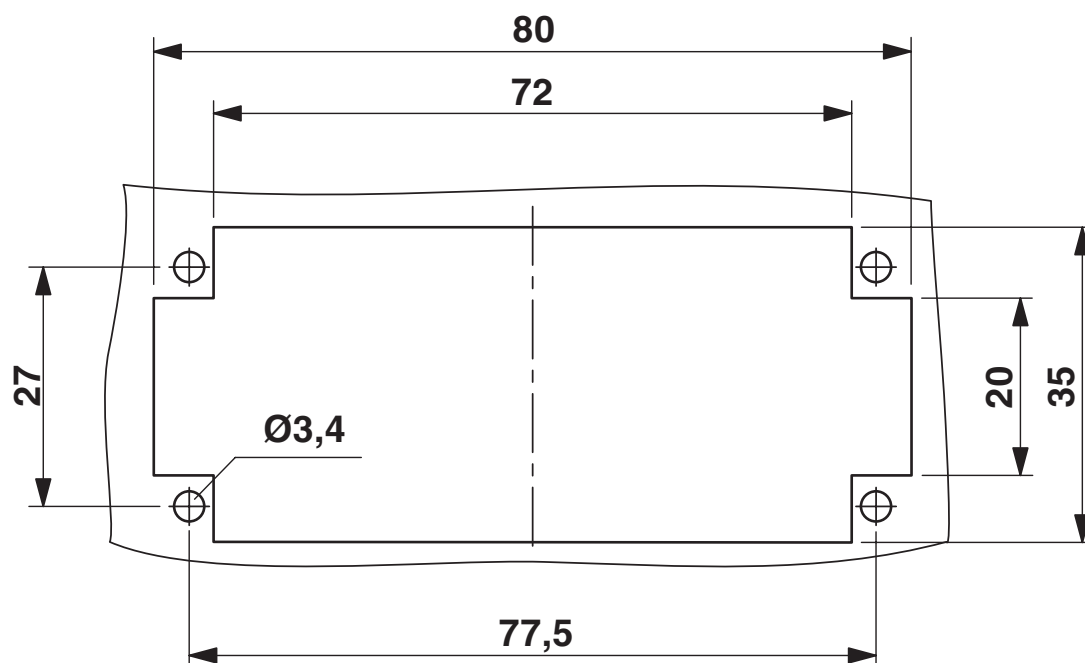

Otwór montażowy

# HC-D 40-EBUC - Wkładka stykowa

1772492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772492>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440205 |
| ECLASS-13.0 | 27440223 |

# HC-D 40-EBUC - Wkładka stykowa

1772492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772492>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |



# HC-D 40-EBUC - Wkładka stykowa

1772492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772492>



## Akcesoria

### HC-B-PES - Śruba

1604997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604997>

Śruba PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



---

### HC-B-3PE - Powielacz PE

1644326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644326>

Powielacz PE, do 3 złączy PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



# HC-D 40-EBUC - Wkładka stykowa

1772492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772492>



## HC-CBU - Element kodujący

1676860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676860>

Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych



---

## HC-CB - Bolce kodujące

1772722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772722>

Bolce kodujące, umożliwiają niewymienne łączenie do 6 złączy wtykowych o jednakowej liczbie biegunów



# HC-D 40-EBUC - Wkładka stykowa

1772492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772492>



## HC-B-ZG - Obejma odciążająca naciąg

1685327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685327>



Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, proste odejście kabla

---

## HC-B-ZS - Obejma odciążająca naciąg

1685330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685330>



Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, boczne odejście kabla

## HC-D 40-EBUC - Wkładka stykowa

1772492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772492>



## HC-CST - Element kodujący

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676857>



Kolek kodujący do kodowania maks. 16 złączy wtykowych

---

## HC-SMR-B16 - Ramki montażowe na szynę nośną

1687972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687972>



Ramka montażowa HEAVYCON na szynę nośną, do wkładek stykowych typu B16

## HC-D 40-EBUC - Wkładka stykowa

1772492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772492>



## HC-SMP 125-B16-AMQ - Ramki montażowe na szynę nośną

1660973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660973>



Ramka montażowa na szynę nośną HEAVYCON z podstawą montażową z pałąkiem poprzecznym, do wkładek stykowych typu B16

---

## HC-B 24-ADP-B 16-GY - Płyta adaptera

1660449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660449>



Płyta adapterowa HEAVYCON, konstrukcja B24 na B16, do otworów ściennych konstrukcji B24, szara

# HC-D 40-EBUC - Wkładka stykowa

1772492


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772492>



## HC-B 16-ANDOCK - Rama cumująca

1586138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586138>



Rama dokująca do modułów wsuwanych, do wkładek stykowych konstrukcji B16, z 4 śrubami z łbami płaskimi M5, kompensacja modułu dla osi x/y  $\pm 1,5$  mm

## CK1,6-ED-BB - Gniazdo zaślepiające

1645888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645888>



Gniazdo zaślepiające do nośników stykowych z kręconym stykami żeńskimi CK 1,6 ED...

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)