

HC-D 64-EBUC - Wkładka stykowa

1772515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772515>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka styków żeńskich HEAVYCON serii D64, 64-polowa, złącze zaciskowe

Dane handlowe

Numer artykułu	1772515
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7ABE
Strona katalogu	Strona 440 (PC-2009)
GTIN	4017918037185
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	92,58 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	92,58 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-D 64-EBUC - Wkładka stykowa

1772515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772515>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON konstrukcji B24 oraz obudów HEAVYCON konstrukcji B24/48, styki zaciskane CK 1,6-ED (styki nie wchodzą w zakres dostawy)
-------------------	--

Montaż

Informacja montażowa	- Zaleca się użycie kodowanych wtyków HC-CST (1676857) i kodowanych gniazd HC-CBU (1676860). Złącza wtyk. mogą być wtykane tylko bez obciążenia/w stanie beznapięciowym.
----------------------	---


Właściwości produktu

Konstrukcja	D64
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów	64
wygląd wtyku	64+PE
Numeracja styków	1 - 64

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34 mm
Wysokość	39,7 mm
Długość	111 mm

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa	
Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Przyłącze według normy	IEC / EN

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 14
Długość odizolowanych pojedynczych żył	8 mm 6 mm (2,5 mm ²)

HC-D 64-EBUC - Wkładka stykowa

1772515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772515>



Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
prąd obliczeniowy	10 A
Napięcie probiercze	4 kV AC

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag (alternatywa Au)
materiał uchwytu styków	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)
-------------------------------	---

Normy i przepisy

Przepisy budowy i badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352
Badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352

HC-D 64-EBUC - Wkładka stykowa


1772515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772515>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

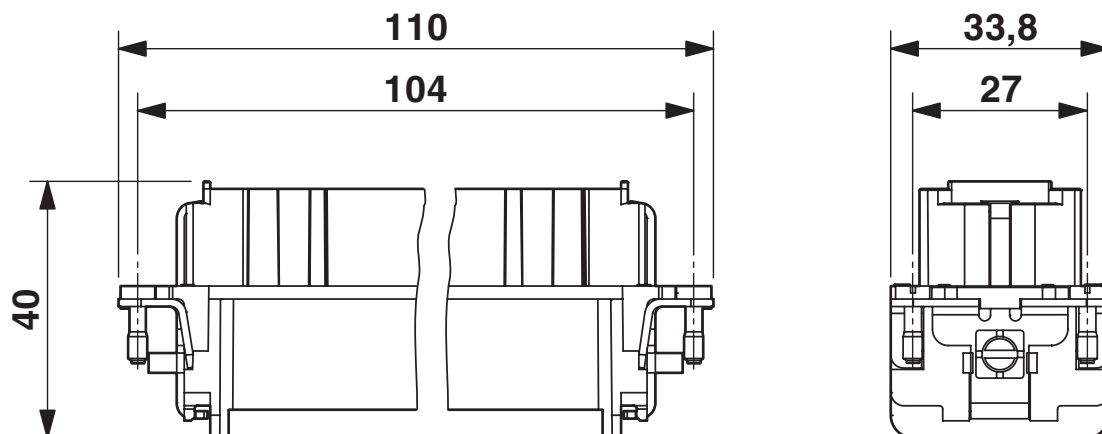

wkładka styku żeńskiego (styki toczzone)

Rysunek schematyczny

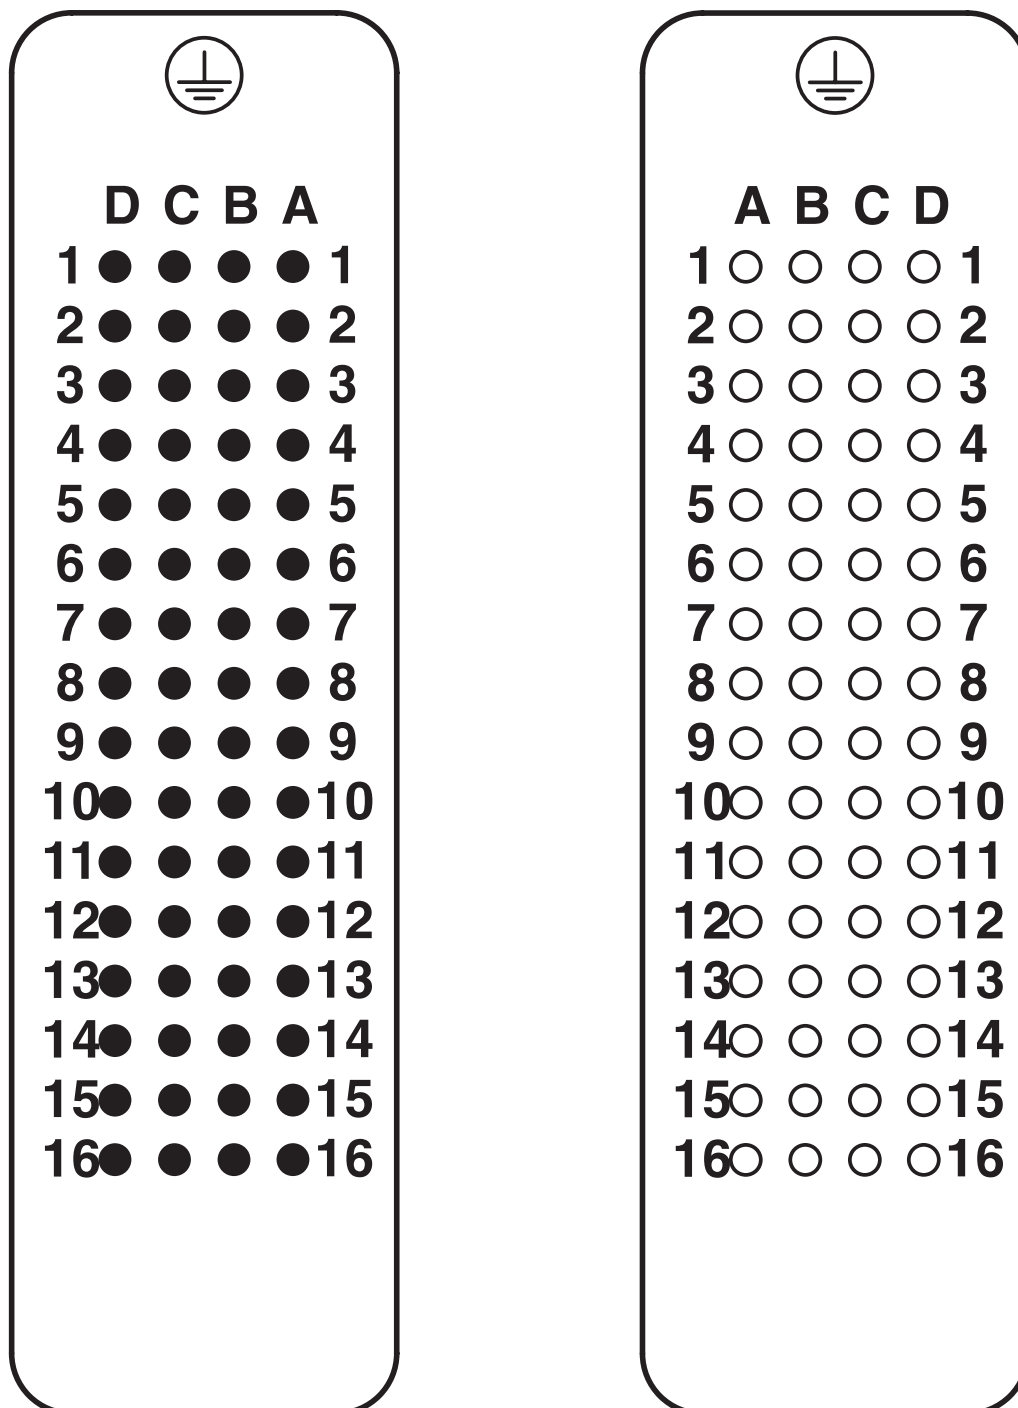

Układ styków widok od strony przyłączy


HC-D 64-EBUC - Wkładka stykowa

1772515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772515>




Rysunek wymiarowy

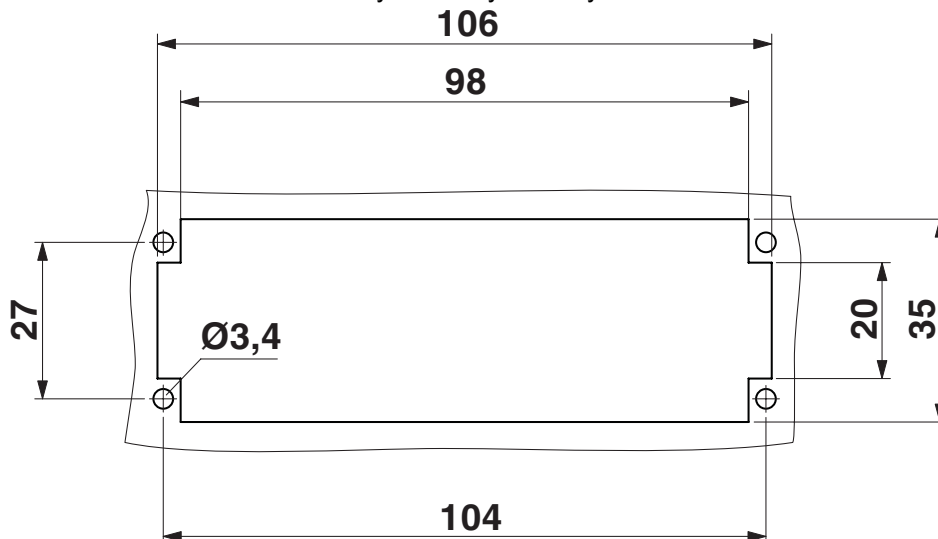

Otwór montażowy

Wykres

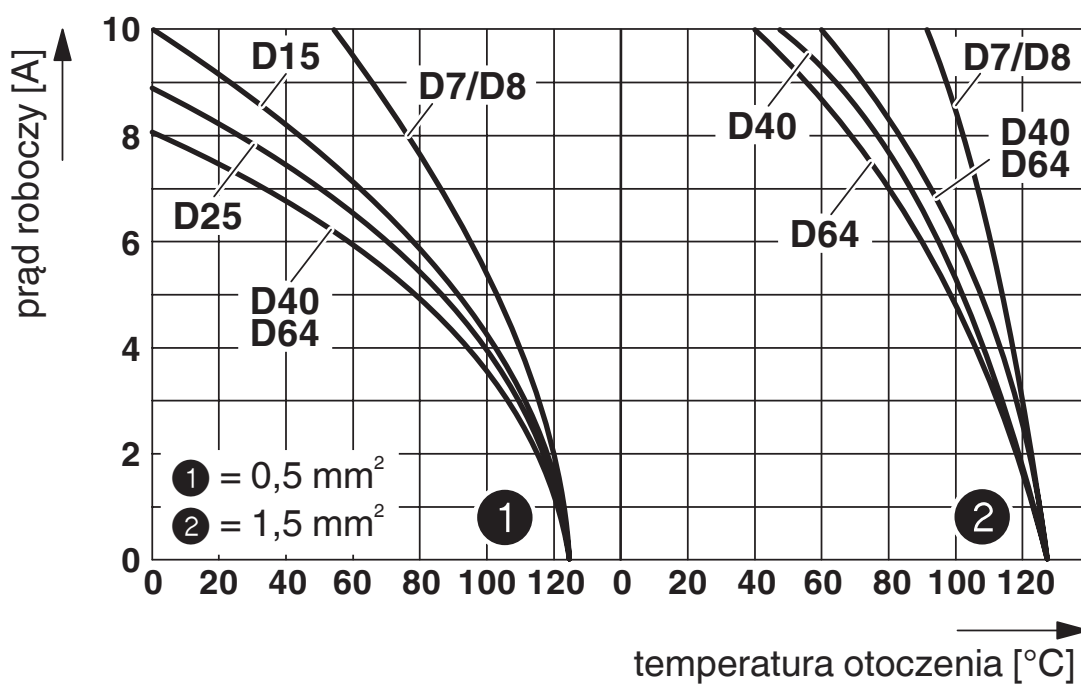

Krzywa redukcyjna: rodzina HC-D...C

HC-D 64-EBUC - Wkładka stykowa

1772515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772515>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-13.0	27440223

HC-D 64-EBUC - Wkładka stykowa

1772515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772515>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-D 64-EBUC - Wkładka stykowa

1772515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772515>



Akcesoria

HC-B-PES - Śruba

1604997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604997>

Śruba PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



HC-B-3PE - Powielacz PE

1644326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644326>

Powielacz PE, do 3 złączy PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



HC-D 64-EBUC - Wkładka stykowa

1772515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772515>



HC-CBU - Element kodujący

1676860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676860>

Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych



HC-CB - Bolce kodujące

1772722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772722>

Bolce kodujące, umożliwiają niewymienne łączenie do 6 złączy wtykowych o jednakowej liczbie biegunów



HC-D 64-EBUC - Wkładka stykowa

1772515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772515>



HC-B-ZG - Obejma odciążająca naciąg

1685327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685327>



Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, proste odejście kabla

HC-B-ZS - Obejma odciążająca naciąg

1685330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685330>



Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, boczne odejście kabla

HC-D 64-EBUC - Wkładka stykowa

1772515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772515>



HC-CST - Element kodujący

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676857>

Kolek kodujący do kodowania maks. 16 złączy wtykowych



HC-SMR-B24 - Ramki montażowe na szynę nośną

1687985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687985>

Ramka montażowa HEAVYCON na szynę nośną, do wkładek stykowych typu B24



HC-D 64-EBUC - Wkładka stykowa

1772515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772515>



HC-SMP 150-B24-AMQ - Ramki montażowe na szynę nośną

1660944

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660944>



Ramka montażowa na szynę nośną HEAVYCON z podstawą montażową z pałąkiem poprzecznym, do wkładek stykowych typu B24, długość 150 mm

HC-B 24-ANDOCK - Rama cumująca

1586141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586141>



Rama dokowania do modułów wsuwanych, do wkładek stykowych konstrukcji B24, z 4 śrubami z łbami płaskimi M5, kompensacja modułu dla osi x/y $\pm 1,5$ mm

HC-D 64-EBUC - Wkładka stykowa

1772515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772515>



CK1,6-ED-BB - Gniazdo zaślepiające

1645888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645888>



Gniazdo zaślepiające do nośników stykowych z kręconym stykami żeńskimi CK 1,6 ED...

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl