

HC-KA-B 16-BU/PER - Wkładka stykowa



1772942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772942>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter zaciskowy HEAVYCON, wkładka styków żeńskich, seria B16, 16-polowa, złącze przewodu ochronnego prawe do lewej strony szafy, złącze śrubowe; jako styki przeciwne można stosować wkładki stykowe ze złączami śrubowymi, zaciskowymi i QUICKON.

Dane handlowe

Numer artykułu	1772942
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7ADC
Strona katalogu	Strona 382 (PC-2007)
GTIN	4017918037550
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	143,86 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	143,86 g
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do kołnierzy do zabudowy HEAVYCON-ADVANCE oraz obudów do zabudowy o konstrukcji B16. Jako przeciwwtyków można użyć wkładki stykowe z przyłączem gwintowanym, zaciskany lub przyłączem QUICKON.
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Adaptory złączowe
Liczba biegunów	16
wygląd wtyku	16+PE
Wykonanie	dla lewej strony szafy sterowniczej

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	400 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	16 A

Dane przyłączeniowe


Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Złącza śrubowe
Przyłącze według normy	IEC / EN

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	22 ... 12
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,8 Nm
Długość odizolowanych pojedynczych żył	14 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	84,5 mm

HC-KA-B 16-BU/PER - Wkładka stykowa



1772942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772942>

Szerokość adaptera zaciskowego	59,3 mm
Długość	79 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PA/PC

Kabel/przewód

Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	14 mm
--	-------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
----------------------	---

HC-KA-B 16-BU/PER - Wkładka stykowa


1772942


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772942>




Rysunki

Rysunek schematyczny

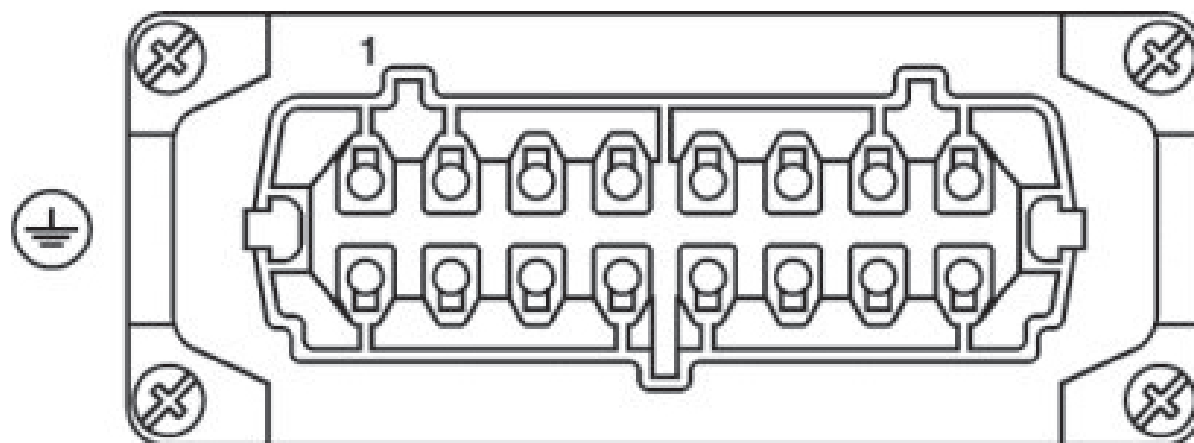


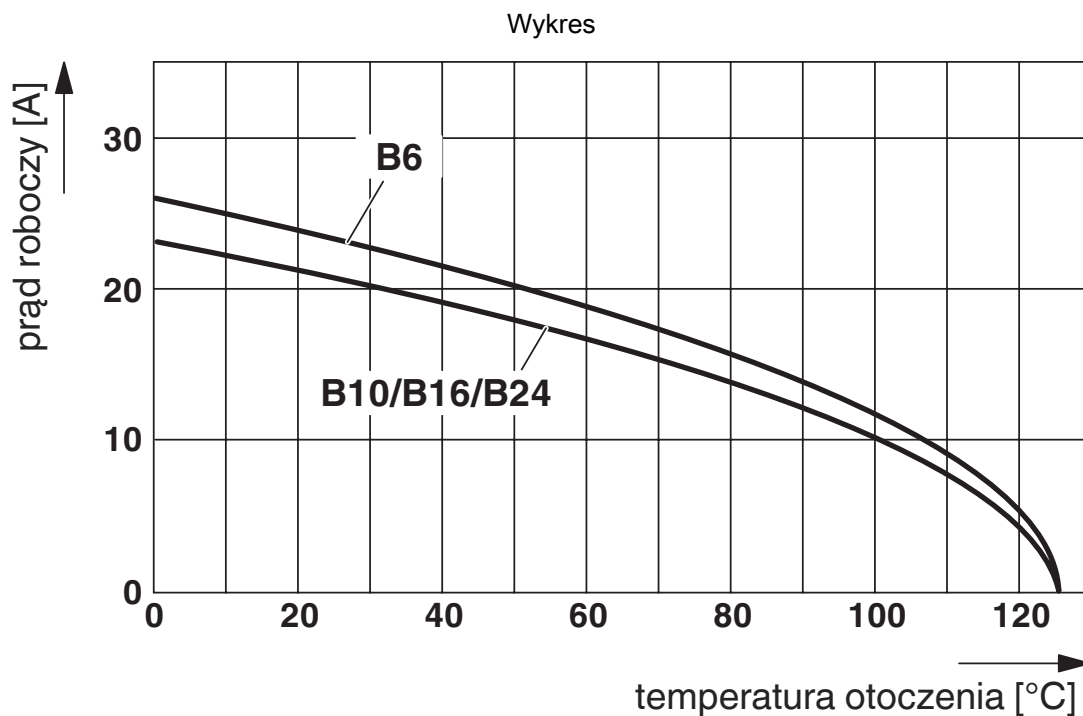

Rysunek wymiarowy

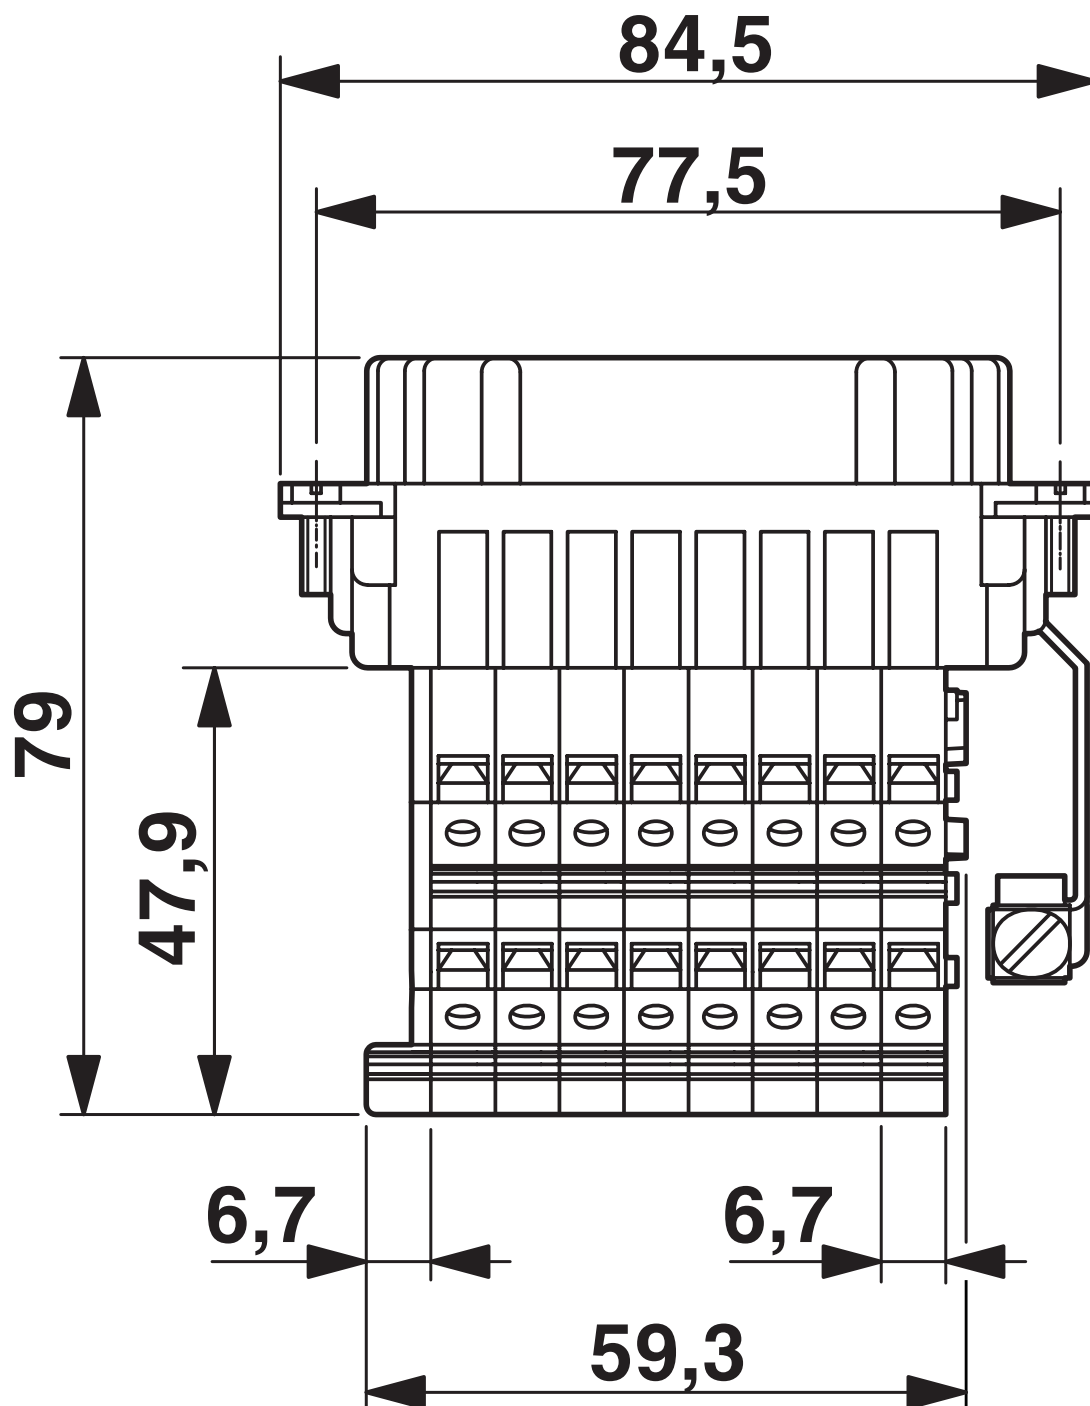

Rysunek wymiarowy

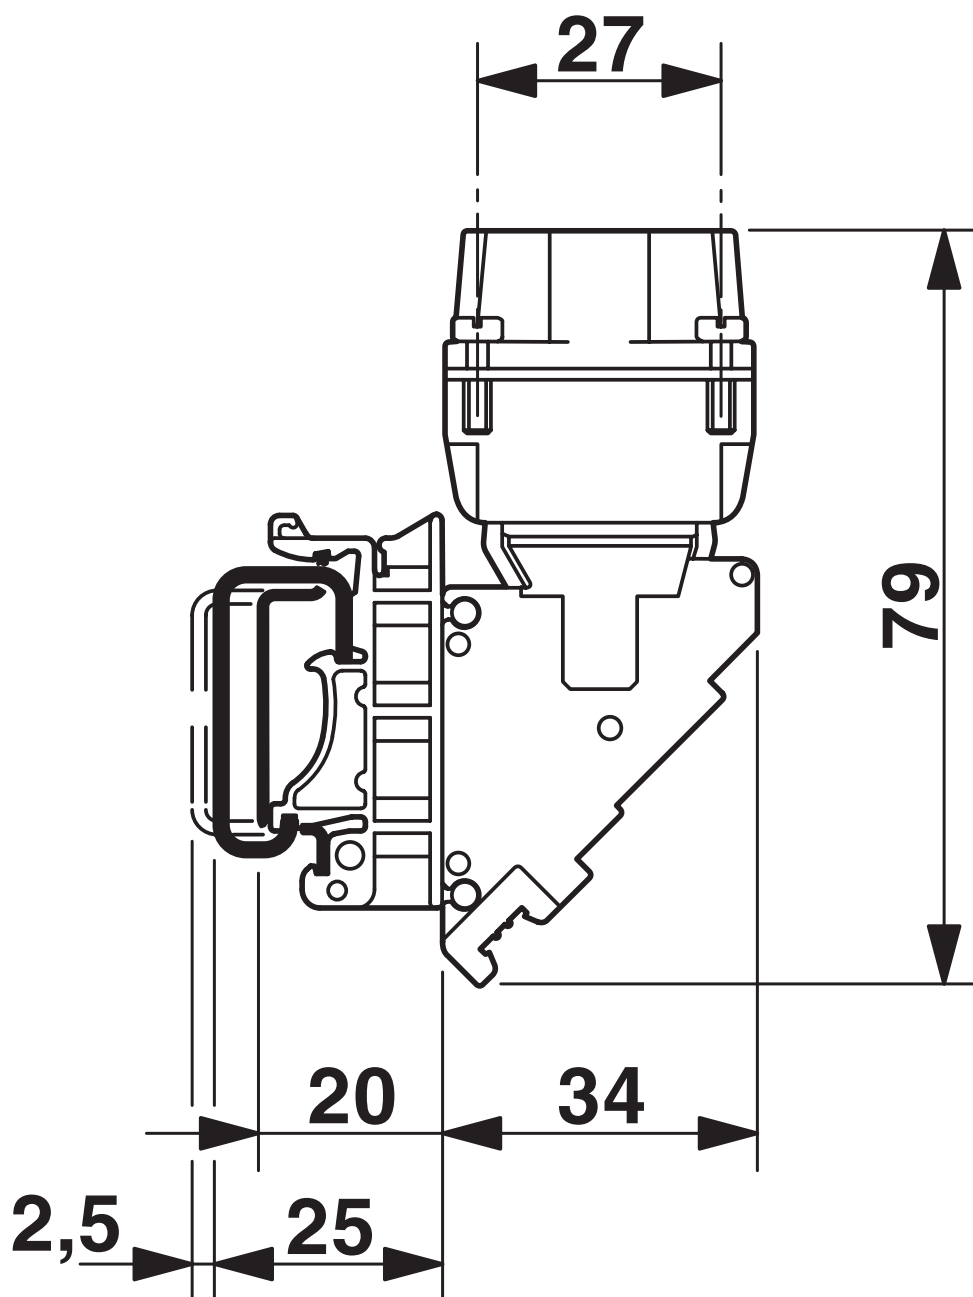

HC-KA-B 16-BU/PER - Wkładka stykowa

1772942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772942>




Akcesoria

HC-KA-FE - Stopa

1775240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775240>

Element stopy, do montażu na szynie nośnej NS 32, szynie nośnej NS 35/7.5 lub szynie nośnej NS 35/15, wtykany między podstawkę a element boczny



HC-VSH - Tuleja ryglująca z gwintowanym trzpieniem

1660083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660083>

Tuleja ryglująca z gwintowanym trzpieniem, do stałego połączenia wkładek stykowych i montowanych na szynach nośnych adapterów złączowych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl