

HC-A 3-EBUS - Wkładka stykowa

1773093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1773093>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka styków żeńskich HEAVYCON serii A3, 3-polowa, złącze śrubowe, bez osłony żył

Dane handlowe

Numer artykułu	1773093
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7ABB
Strona katalogu	Strona 405 (C-4-2013)
GTIN	4017918122294
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,22 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-A 3-EBUS - Wkładka stykowa

1773093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1773093>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do obudów HC-D7
-------------------	-----------------

Montaż

Informacja montażowa	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
----------------------	---


Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów	3
wygląd wtyku	3+PE
Numeracja styków	1 - 3
Seria	HC-A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	25 mm

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Złącza śrubowe
Przyłącze według normy	IEC / EN

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (dotyczy przewodów elastycznych z tulejką)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	20 ... 16
Moment dokręcania	0,25 Nm
Długość odizolowanych pojedynczych żył	5 mm

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	230 V (przewód-ziemia)
	400 V (przewód-przewód)
Napięcie znamionowe	230/400 V

HC-A 3-EBUS - Wkładka stykowa



1773093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1773093>

Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
prąd obliczeniowy	16 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)
-------------------------------	---

Normy i przepisy

Przepisy budowy i badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352
Badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352


Rysunki

Rysunek schematyczny

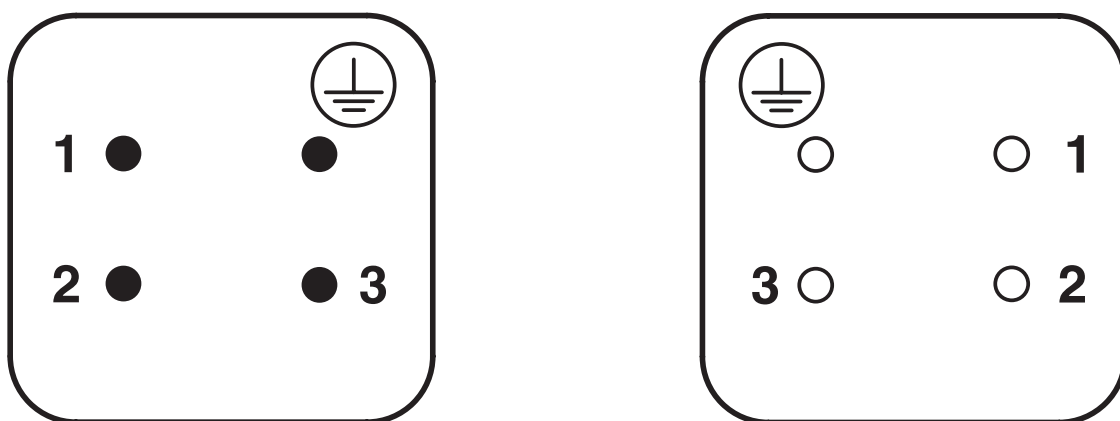


Układ styków - widok od strony przyłączy: lewy wtyk, prawe gniazdo

Rysunek wymiarowy

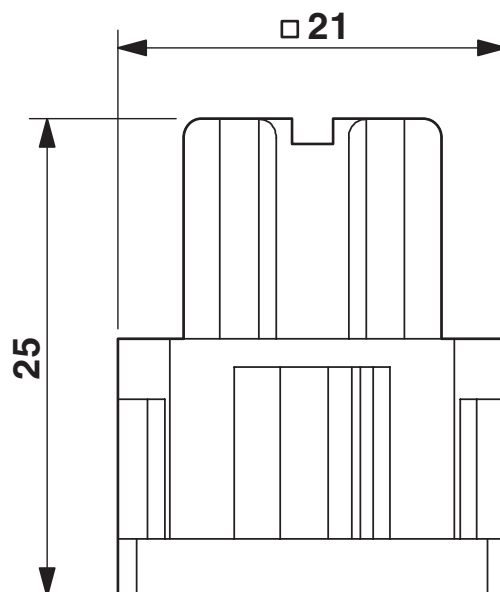

Wkładka gniazda

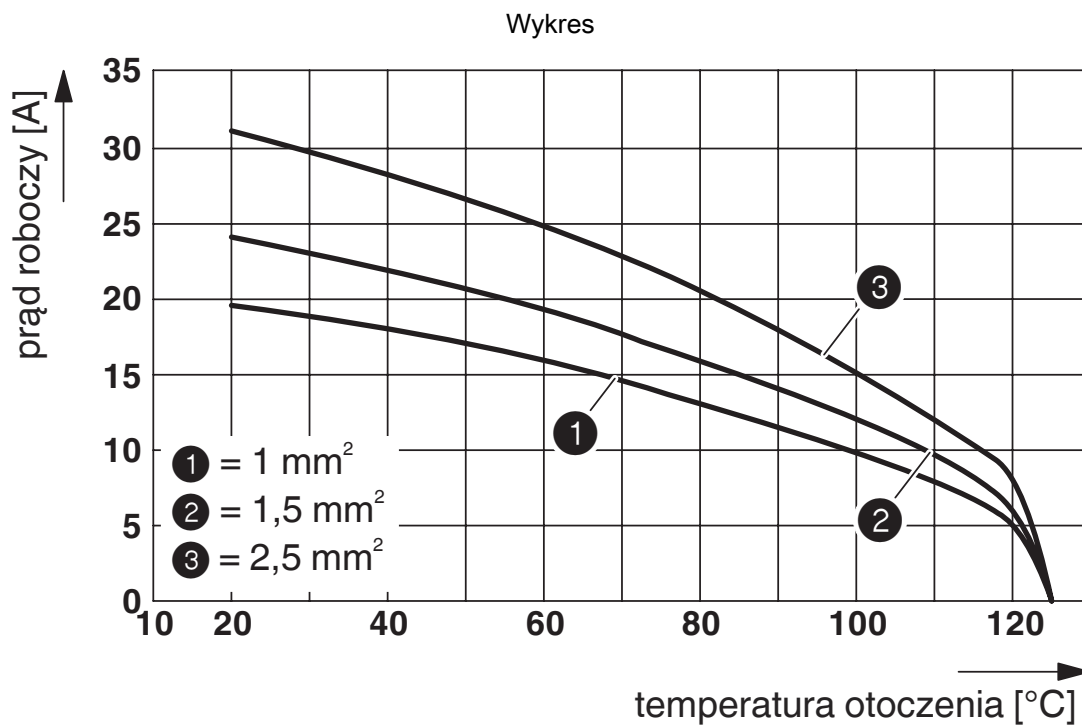

Krzywa redukcyjna: typoszereg HC-A 3-E..S / HC-A 4-E..S

HC-A 3-EBUS - Wkładka stykowa

1773093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1773093>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-13.0	27440223

HC-A 3-EBUS - Wkładka stykowa

1773093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1773093>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl