


# HC-HS 6-ESTS - Wkładka stykowa



1773129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1773129>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



wkładka wtykowa HEAVYCON, seria HS6, 6-polowa, złącze śrubowe

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1773129               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz produktu                      | BF7ABI                |
| Strona katalogu                     | Strona 459 (C-4-2013) |
| GTIN                                | 4017918037635         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 97,36 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 96 g                  |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# HC-HS 6-ESTS - Wkładka stykowa

1773129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1773129>



## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Do obudów HEAVYCON-ADVANCE i HEAVYCON o konstrukcji B16 |
|-------------------|---------------------------------------------------------|

### Montaż

|                      |                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|


### Właściwości produktu

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Konstrukcja      | B16<br>B32                     |
| Typ produktu     | Wkładka stykowa stałobiegunowa |
| Liczba biegunów  | 6                              |
| wygląd wtyku     | 6+PE                           |
| Numeracja styków | 1 - 6                          |
| Seria            | HC-HS                          |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

### Wymiary

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy            |  |
| Szerokość                    | 34 mm                                                                                |
| Wysokość                     | 34 mm                                                                                |
| Długość                      | 84,5 mm                                                                              |
| Odległość otworów w poziomie | 77,5 mm                                                                              |

## Dane przyłączeniowe

### Technika przyłączeniowa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Technika przyłączeniowa | Złącza śrubowe |
| Przyłącze według normy  | IEC / EN       |

### Przyłącze przewodów

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Przekrój przyłącza                     | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG    | 20 ... 10                                 |
| Moment dokręcania                      | 1,2 Nm                                    |
| Długość odizolowanych pojedynczych żył | 10 mm                                     |

## Parametry elektryczne

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| napięcie znamionowe (III/3) | 500 V     |
| Napięcie znamionowe         | 400/690 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV      |
| prąd obliczeniowy           | 35 A      |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
|-----------------------|-------|

## Dane materiału

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Klasa palności wg UL 94    | V0          |
| materiał styku             | Stop miedzi |
| materiał powierzchni styku | Ag          |
| materiał uchwytu styków    | PA          |

## Warunki środowiskowe i żywotność


### Warunki otoczenia

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków) |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|

## Normy i przepisy


|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Przepisy budowy i badania | DIN VDE 0627/86            |
|                           | DIN VDE 0110/02.79         |
|                           | DIN VDE 0110-1/04.97       |
|                           | IEC 60664-1, DIN IEC 60512 |
| Badania                   | DIN VDE 0627/86            |
|                           | DIN VDE 0110/02.79         |
|                           | DIN VDE 0110-1/04.97       |
|                           | IEC 60664-1, DIN IEC 60512 |

## Rysunki

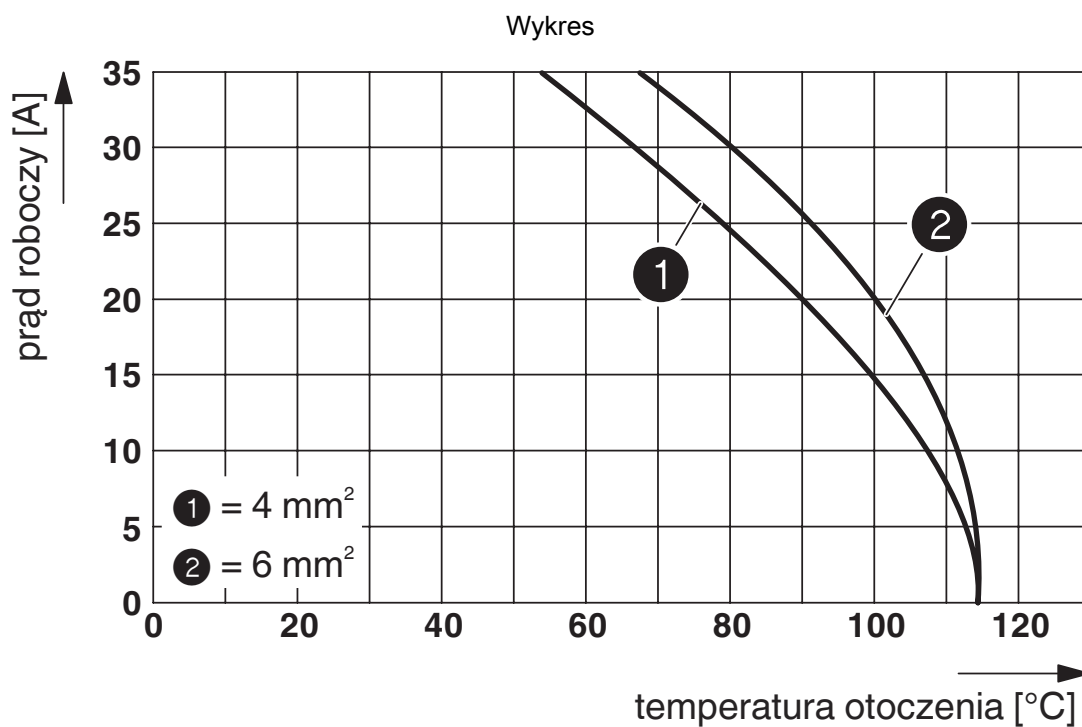

Krzywa redukcyjna: rodzina HHC-HS...S

Rysunek wymiarowy

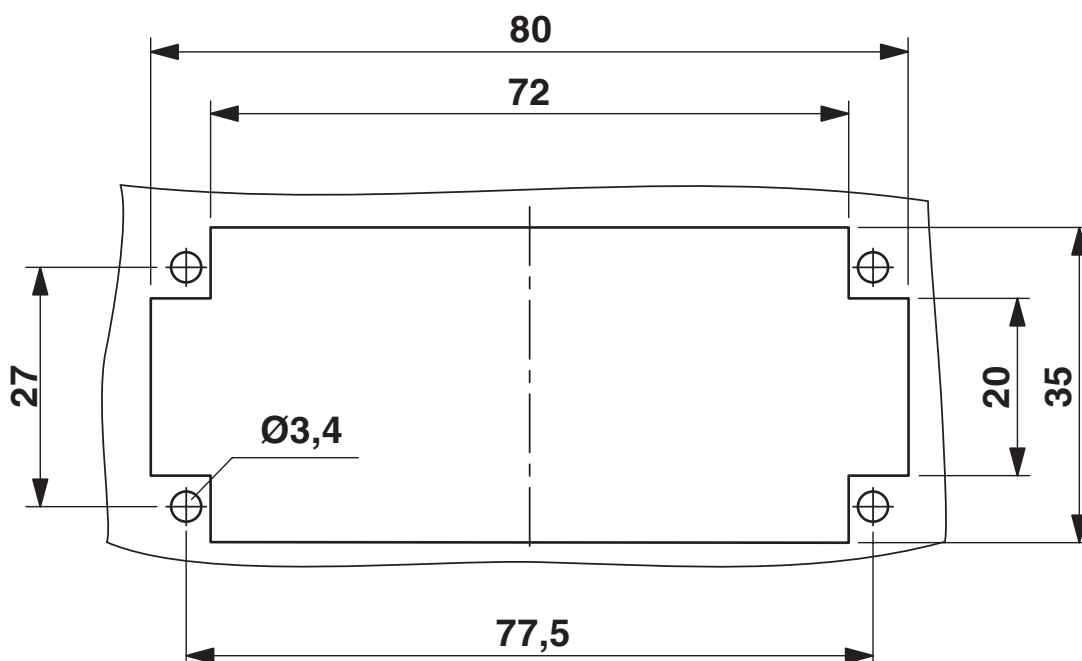

Otwór montażowy


# HC-HS 6-ESTS - Wkładka stykowa

1773129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1773129>




Rysunek wymiarowy

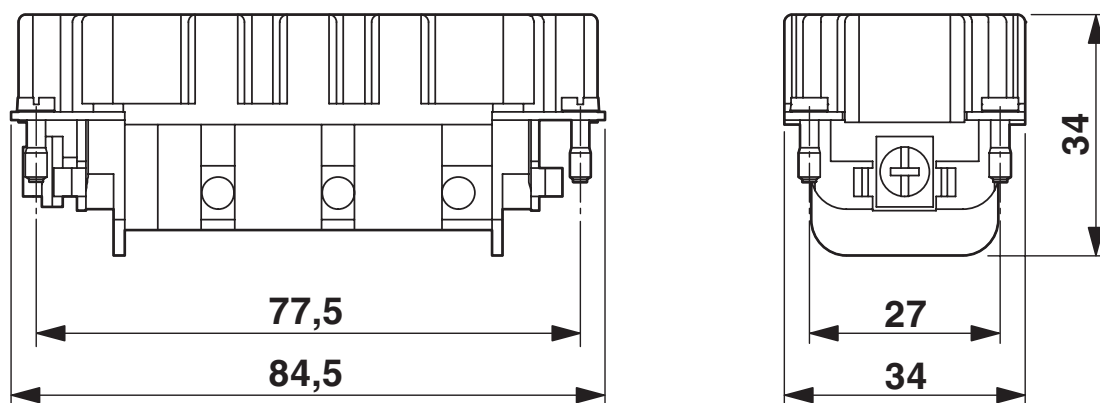

Wkładka styków męskich

Rysunek schematyczny

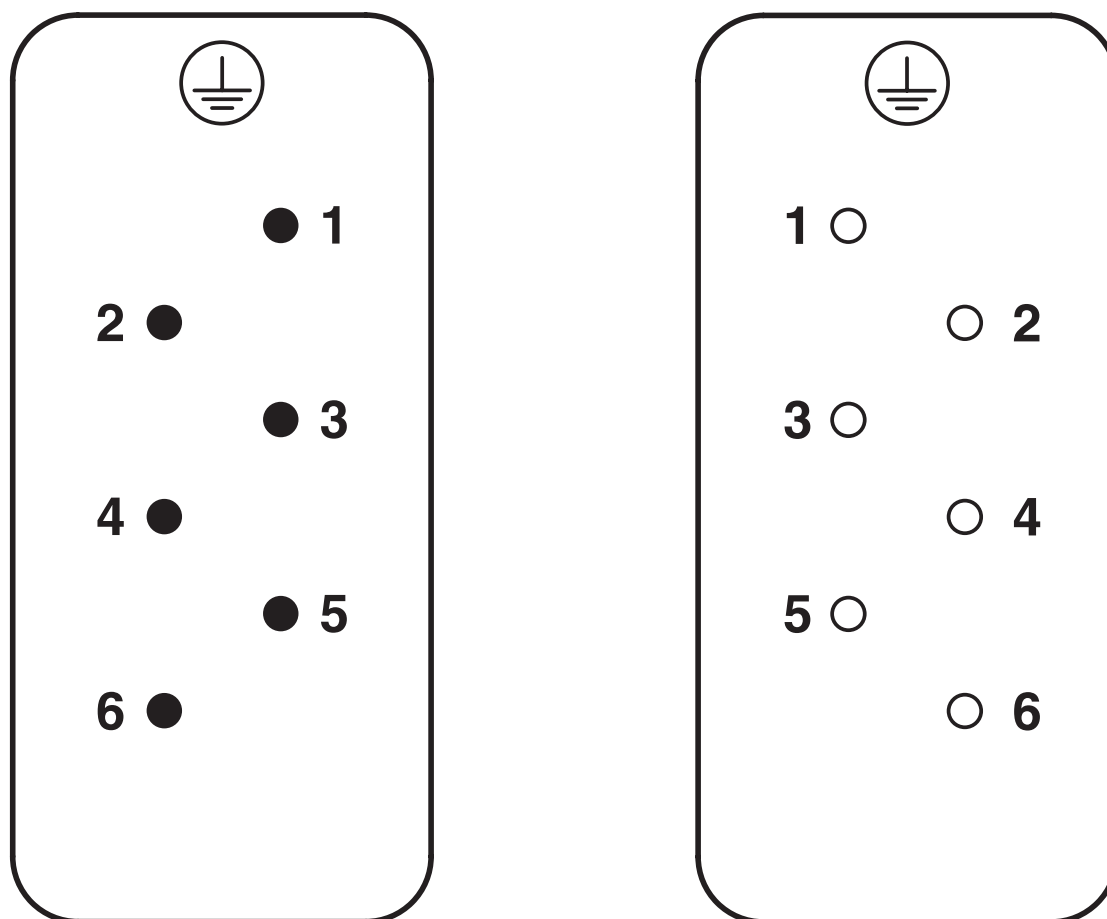

Układ styków widok od strony przyłączy

# HC-HS 6-ESTS - Wkładka stykowa

1773129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1773129>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440205 |
| ECLASS-13.0 | 27440223 |

# HC-HS 6-ESTS - Wkładka stykowa

1773129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1773129>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)