

HC-HS 6-EBUS - Wkładka stykowa


1773132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1773132>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka żeńska HEAVYCON seria HS6, 6-polowa, złącze śrubowe



Dane handlowe

Numer artykułu	1773132
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7ABI
Strona katalogu	Strona 459 (C-4-2013)
GTIN	4017918037642
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	106,81 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	103,12 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-HS 6-EBUS - Wkładka stykowa

1773132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1773132>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON-ADVANCE i HEAVYCON o konstrukcji B16
-------------------	---

Montaż

Informacja montażowa	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
----------------------	---


Właściwości produktu

Konstrukcja	B16 B32
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów	6
wygląd wtyku	6+PE
Numeracja styków	1 - 6
Seria	HC-HS

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34 mm
Wysokość	33 mm
Długość	84,5 mm
Odległość otworów w poziomie	77,5 mm

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Złącza śrubowe
Przyłącze według normy	IEC / EN

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	20 ... 10
Moment dokręcania	1,2 Nm
Długość odizolowanych pojedynczych żył	10 mm

HC-HS 6-EBUS - Wkładka stykowa

1773132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1773132>



Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Napięcie znamionowe	400/690 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	35 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)
-------------------------------	---

Normy i przepisy

Przepisy budowy i badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
Badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512

HC-HS 6-EBUS - Wkładka stykowa


1773132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1773132>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

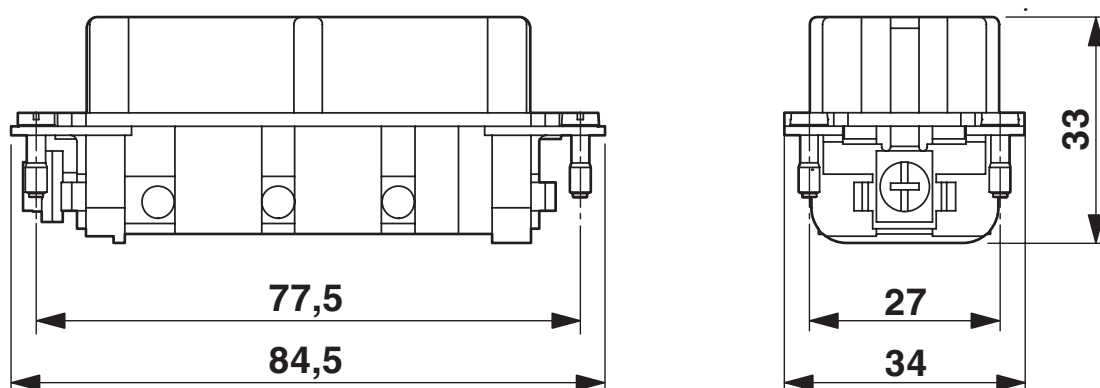


Wkładka gniazda

Wykres

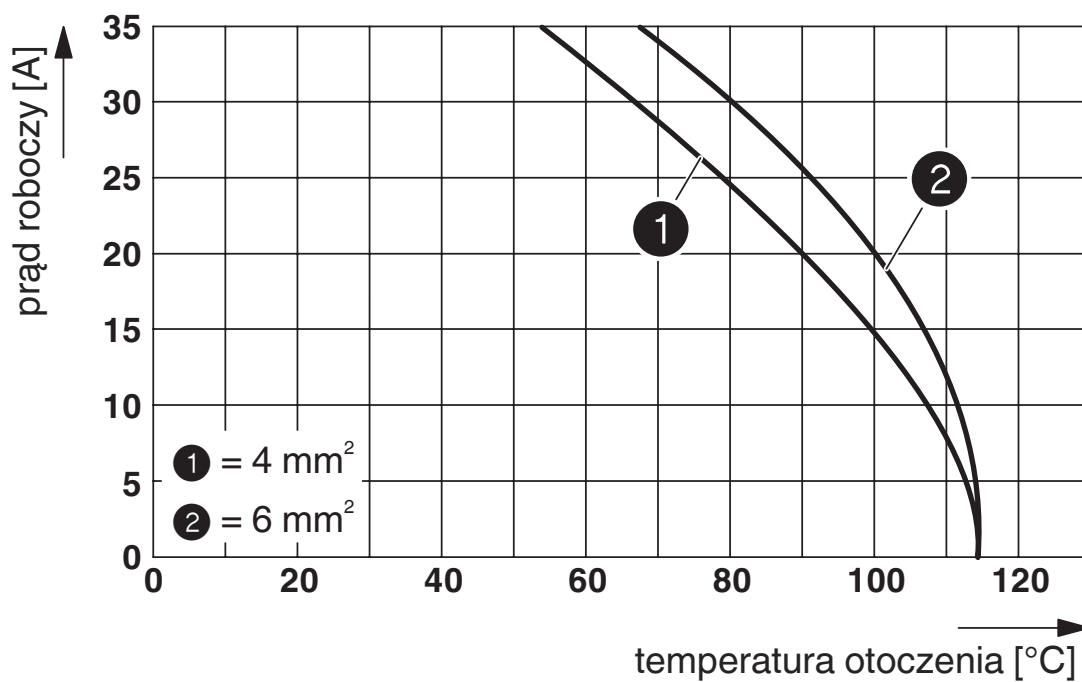


Krzywa redukcyjna: rodzina HHC-HS...S

Rysunek schematyczny

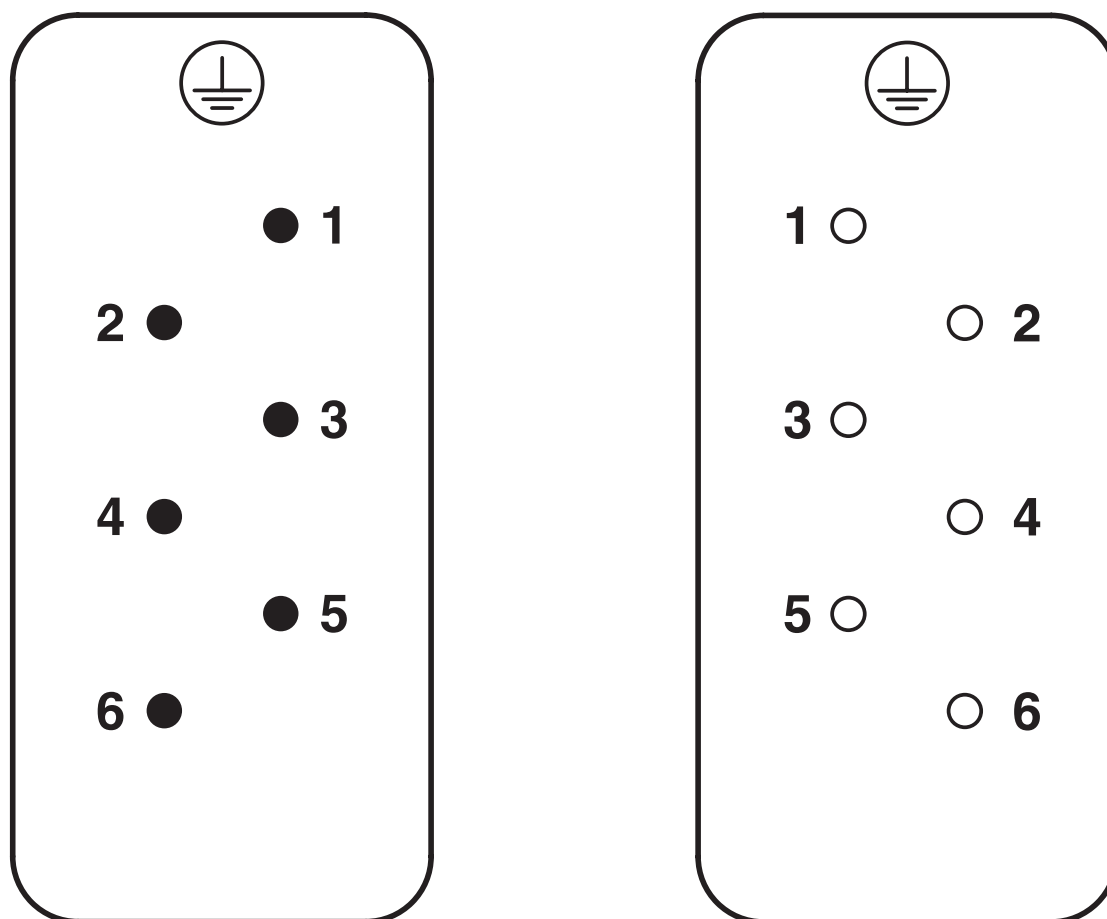

Układ styków widok od strony przyłączy

Rysunek wymiarowy

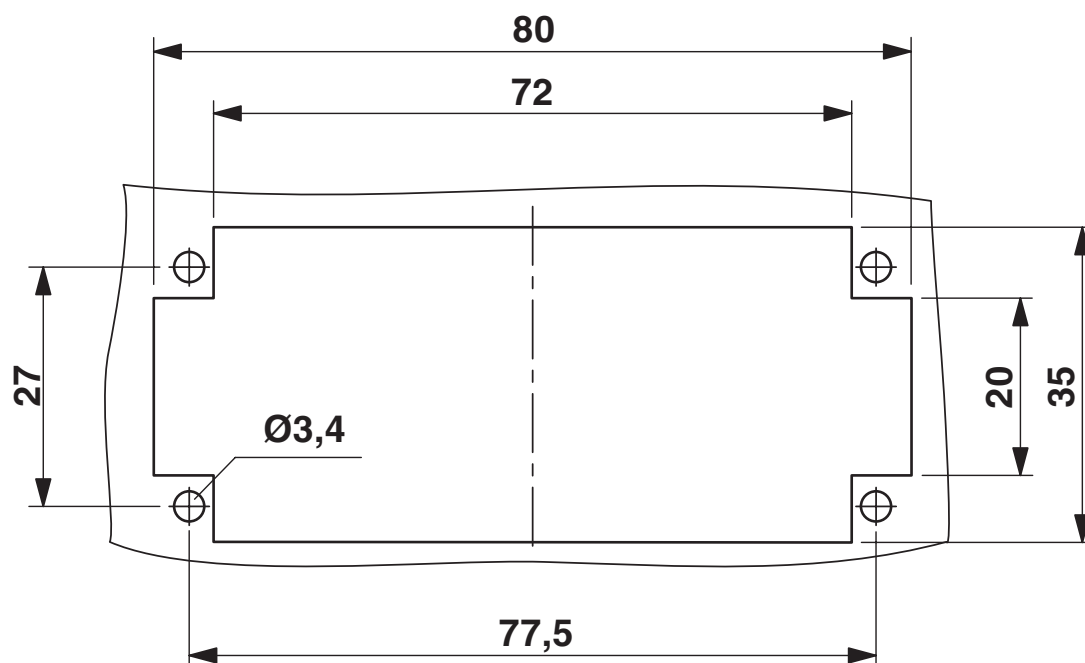

Otwór montażowy

HC-HS 6-EBUS - Wkładka stykowa

1773132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1773132>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-13.0	27440223

HC-HS 6-EBUS - Wkładka stykowa

1773132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1773132>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl