

HC-D 8-EBUC - Wkładka stykowa

1775745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775745>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka styków żeńskich HEAVYCON serii D8, 8-polowa, złącze zaciskowe, śruba uszczelniająca IP65

Dane handlowe

Numer artykułu	1775745
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7ABE
Strona katalogu	Strona 439 (PC-2009)
GTIN	4017918038304
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,55 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,55 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-D 8-EBUC - Wkładka stykowa

1775745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775745>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON konstrukcji D8 styki zaciskane CK 1,6-ED (styki nie wchodzą w zakres dostawy)
-------------------	--

Montaż

Informacja montażowa	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. W przypadku napięć > 42 V można zastosować wkładki jedynie w obudowie z tworzywa sztucznego, gdyż nie da się utworzyć połączenia między przewodem ochronnym a obudową.
----------------------	---


Właściwości produktu

Konstrukcja	D8
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	21 mm
Wysokość	31,8 mm
Długość	21 mm

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Przyłącze według normy	IEC / EN

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 14
Długość odizolowanych pojedynczych żył	8 mm 6 mm (dla przekroju 2,5 mm ²)

Parametry elektryczne

HC-D 8-EBUC - Wkładka stykowa

1775745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775745>



napięcie znamionowe (III/3)	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
prąd obliczeniowy	10 A
Napięcie probiercze	4 kV AC

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag (alternatywa Au)
materiał uchwytu styków	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)
-------------------------------	---

Normy i przepisy

Przepisy budowy i badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352
Badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352


Rysunki

Rysunek wymiarowy

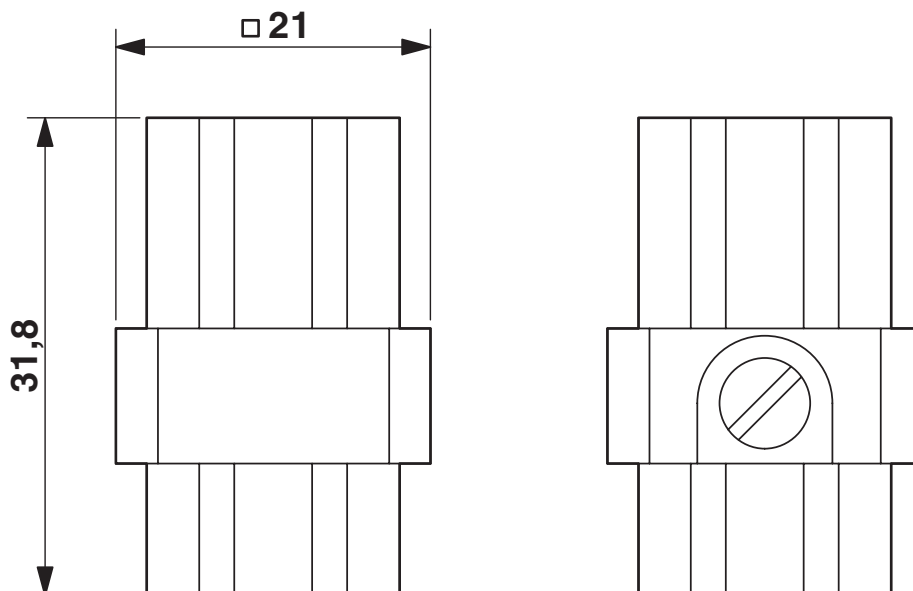


wkładka styku żeńskiego (styki toczone)

Wykres

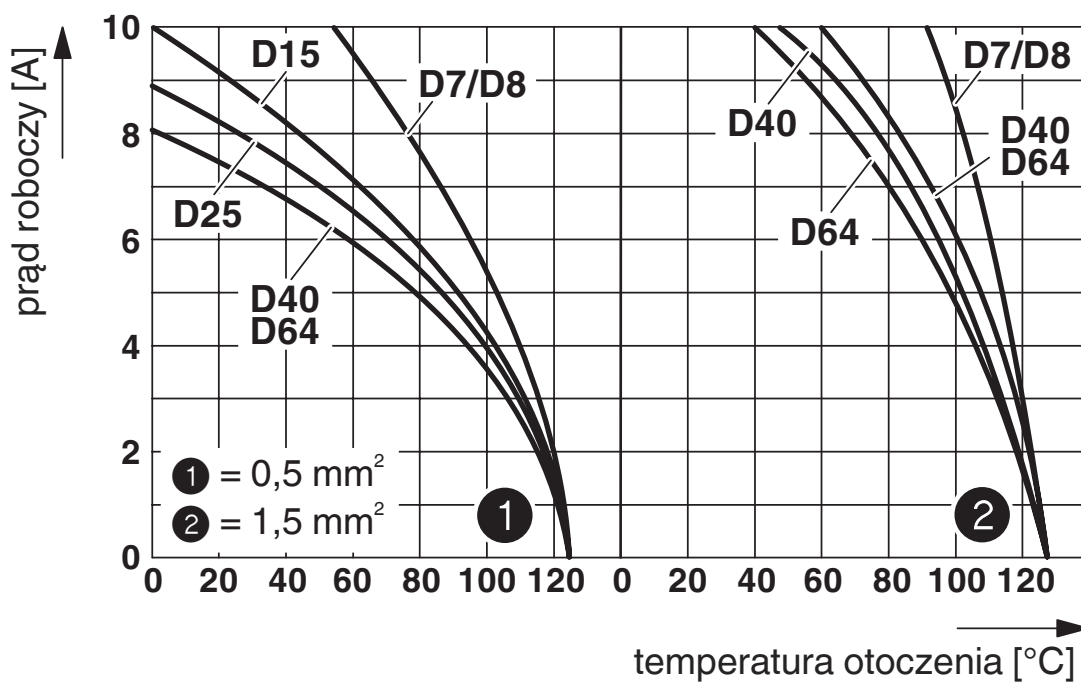

Krzywa redukcyjna: rodzina HC-D...C

Rysunek schematyczny

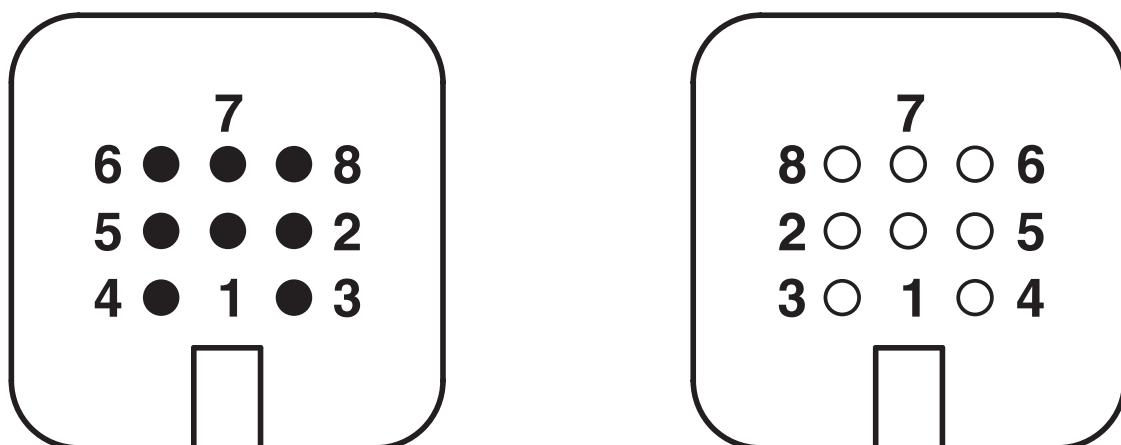

Układ styków widok od strony przyłączy

HC-D 8-EBUC - Wkładka stykowa

1775745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775745>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-13.0	27440223

HC-D 8-EBUC - Wkładka stykowa

1775745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775745>



Akcesoria

CK1,6-ED-BB - Gniazdo zaślepiające

1645888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645888>



Gniazdo zaślepiające do nośników stykowych z kręconym stykami żeńskimi CK 1,6 ED...

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl