

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XM Łącznik ciśnieniowy 1 styk C/O, zakres 500 bar, konektor DIN

XMLA500D2C11

❗ Produkt niedostępny od: 27 kwiecień 2023

❗ Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Pressure sensors XM
Typ produktu lub komponentu	Elektromechaniczny czujnik ciśnieniowy
Rodzaj czujnika ciśnienia	Elektromechaniczny czujnik ciśnieniowy
Skrócona nazwa urządzenia	XMLA
Rozmiar czujnika ciśnienia	500 bar
Płyn sterowany	Olej hydrauliczny (0...160 °C)
Złącze typu płynnego	G 1/4 (żeńskie) zgodnie z ISO 228
Przylącza elektryczne	1 złącze męskie EN 175301-803-A (uprzednio DIN43650), 4 piny
Typ i ułożenie styków	1 ZAŁ/WYŁ
Zastosowanie produktu	-
Rodzaj pracy łącznika ciśnienia	Wykrywanie 1 pojedynczego porgu
Typ obwodu elektrycznego	Obwód sterowania
Rodzaj skali	Stały różnicowy
Wyświetlacz lokalny	Z
Regulowany zakres punktu przełączania przy rosnącym ciśnieniu	30...500 bar
Regulowany zakres punktu przełączania przy spadającym ciśnieniu	10...455 bar
Maksymalne dopuszczalne przypadkowe ciśnienie	1125 bar
Ciśnienie niszczące	2250 bar
Urządzenie wykonawcze ciśnieniowe	Tłok
Materiały mające styczność z płynem	PTFE Stal Stal nierdzewna FPM, FKM Mosiądz
Materiał obudowy	Stop cynku
[In] prąd znamionowy	3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1

Parametry uzupełniające

Naturalny różnicowy przy nastawie niskiej	20 bar (+/- 6 bar)
Naturalny różnicowy przy nastawie wysokiej	45 bar (+/- 10 bar)
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie - na okres	625 bar
Rodzaj złączki	4 zaciski
Maximum operating rate	60 c./min
Powtarzalna dokładność	2 %
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	300 V zgodnie z UL 508 500 V zgodnie z EN/IEC 60947-1 300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
Rodzaj styków pomocniczych	Działanie migowe
Materiał styków	Styki srebrne
Odporność między zaciskami	25 mOm zgodnie z IEC 255-7 kategoria 3 25 mOm zgodnie z NF C 93-050 sposób A
Zabezpieczenie przeciwzwarcowe	10 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG (gl)
Trwałość mechaniczna	3000000 cykl
Nastawa	Zewnętrzny
Wysokość	113 mm
Głębokość	75 mm
Szerokość	35 mm
Masa produktu	0,78 kg

Środowisko pracy

Normy	UL 508 CE EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14
Certyfikaty produktu	CSA CCC EAC LROS (Lloyds register of shipping) UL BV
Działanie ochronne	TC wersja standardowa
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Położenie pracy	W każdym położeniu
Odporność na wibracje	4 gn (f = 30...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I zgodnie z IEC 1140 Klasa I zgodnie z IEC 536 Klasa I zgodnie z NF C 20-030
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN/IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,8 cm
Szerokość opakowania 1	11,5 cm
Długość opakowania 1	12,0 cm
Waga opakowania 1	780,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	13
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	10,513 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu XMLA500D2C11

Dimensions Drawings


Dimensions

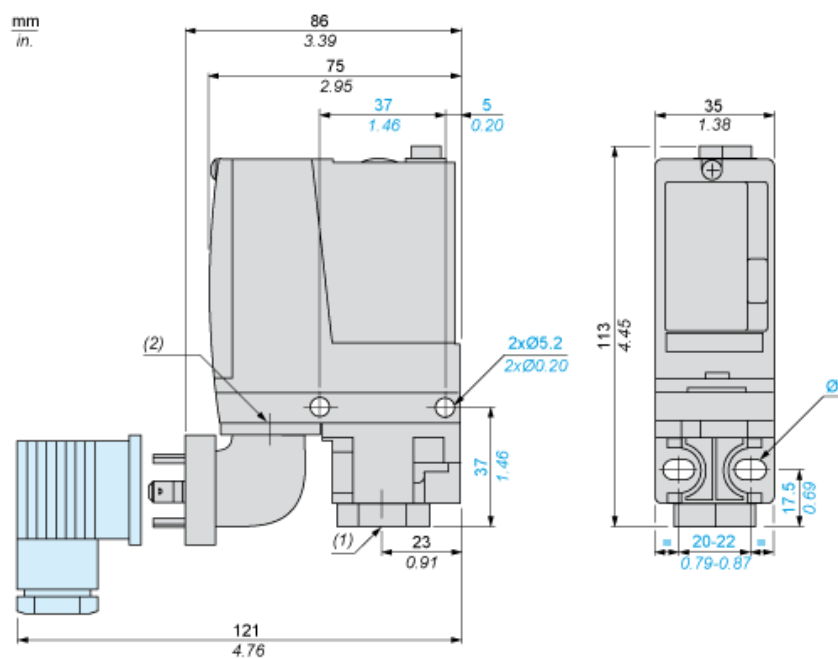

- (1) 1 fluid entry, tapped G1/4 (BSP female)
(2) EN 175301-803-A connector
Ø: 2 elongated holes Ø 5.2 x 6.7


Wiring Diagram

Terminal Model




Wiring Diagram

Vacuum Switch Connector Pin View




- (1)11 and 13
- (2)12
- (3)14

Operating Curves

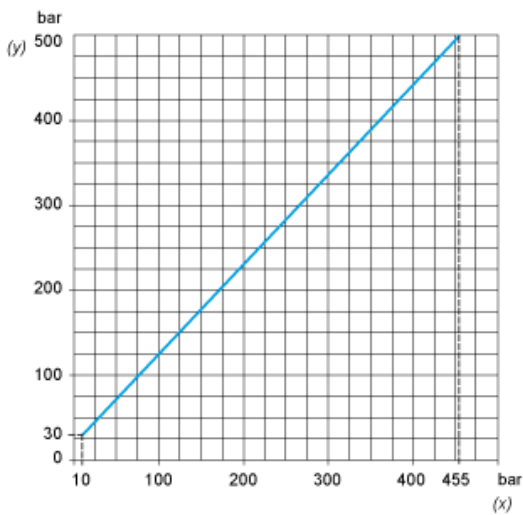

(y) Rising pressure
(x) Falling pressure

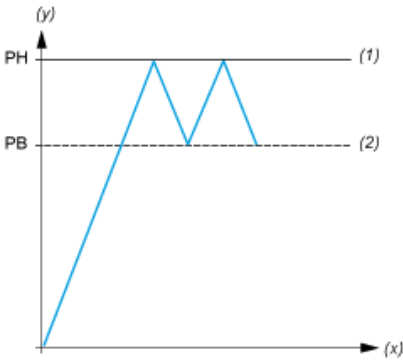

(y) Pressure
(x) Time
(1) Adjustable value
(2) Non adjustable value
PH : High point
PB : Below point

Zalecane zamienniki

Za XMLA500D2C11 wprowadziliśmy nową gamę produktów:



Nautilus

Czujniki ciśnienia

Produkty: 415