

Napęd pokrętny kluczem trzypołożeniowy S



Dane techniczne

Masa napędu 36,0 g

Budowa symbolu zamówieniowego

SP22-

Rodzaj przycisku

SVAV
SAVA
SVAC
SAAA
SCAC

S1... - popychacz podwójny dzielony:

w poz. „I” załączy 2, 3 lub 4 tory

w poz. „II” załączy 1 lub 2 tory

S2... - popychacz podwójny dzielony:

w poz. „I” załączy 1 lub 2 tory






w poz. „II” załączy 2, 3 lub 4 tory

Litera A określa pozycję wyjmowania klucza



Litera V określa pozycję, w której klucz nie może być wyciągnięty

Litera C określa pozycję, z której klucz powraca samoczynnie


Schematy




Wymiary

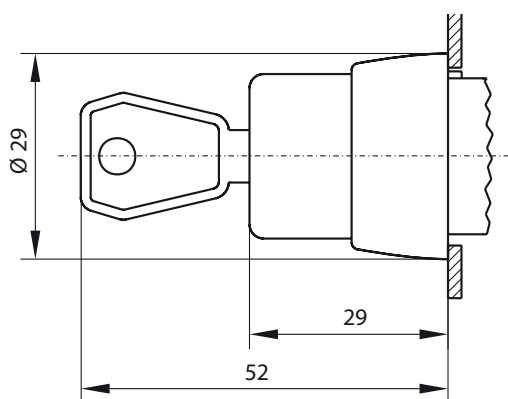

SP22-SAAA



SP22-SAVA



SP22-SVAV
SP22-SVAC
SP22-SCAC