


Napęd pokrętny kluczem trzypołożeniowy S



Budowa symbolu zamówieniowego



S1... - popychacz podwójny dzielony:

w poz. „I” załączy 2, 3 lub 4 tory

w poz. „II” załączy 1 lub 2 tory

S2... - popychacz podwójny dzielony:

w poz. „I” załączy 1 lub 2 tory


w poz. „II” załączy 2, 3 lub 4 tory

Litera A określa pozycję wyjmowania klucza

Litera V określa pozycję, w której klucz nie może być wyciągnięty

Litera C określa pozycję, z której klucz powraca samoczynnie

Schematy

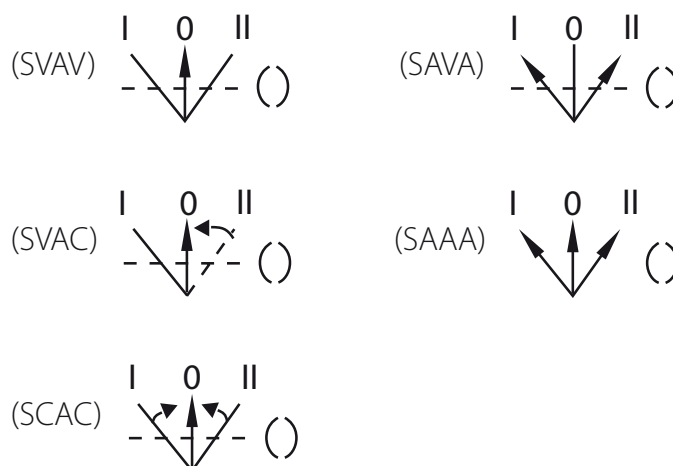

Dane techniczne

Masa napędu 30,0 g

Wymiary

