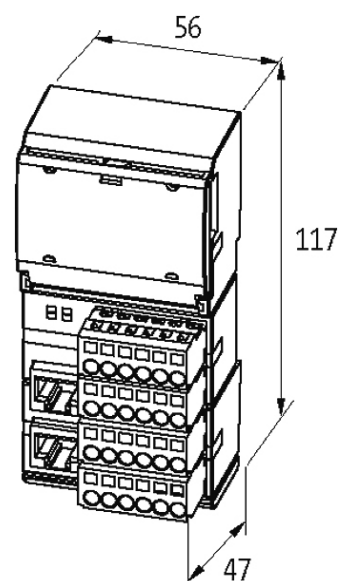


Moduł sieciowy Impact20 PN DI8 DO8

Wejścia / wyjścia cyfrowe
DI8/DO8 - 2 A

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa z zalaną tylną ścianką

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Technologie magistrali



Wejście

Zasilanie czujnika US	24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA na moduł, zabezpieczone przed zwarcie i przeciążeniem
Typ	dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP

Przylacza

Magistrala Fieldbus	2 × RJ45 (żeński)
Zasilanie Sensor-System/Aktor	6 × zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm ² (max. 12 A)
Sloty I/O	18 × zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm ² (max. 12 A)

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	117×56×47 mm

Magistrala Fieldbus

Napięcie robocze	24 V DC (EN 61131-2)
Tryby pracy	Autonegotiation/Auto MDI/MDI-X
Szybkość transmisji	do 100 Mbit/s, pełny duplex

Wyjście

Prąd przełączania na wyjście	max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Prąd całkowity	max. 8 A

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak

Dane handlowe

EAN	4048879047944
eClass	27242604

Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE