




Lampa Modlight Illumix slim line 16W, IP54, 24VDC, M8

Modlight Illumix Slim Line
16 W

[Link do produktu](#)

Ilustracje

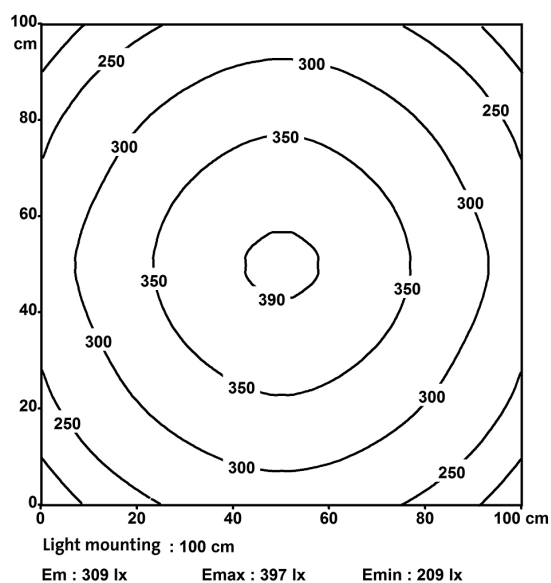

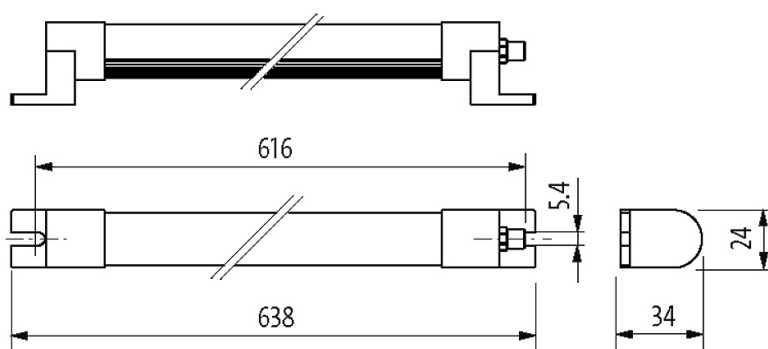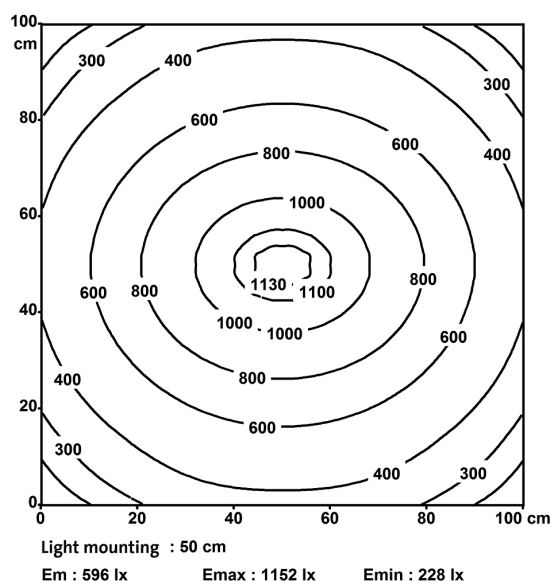

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane techniczne**

Napięcie robocze	24 V DC (21.6...27.6 V DC)
Pobór mocy	16 W
Typ połączenia	M8 (męski)
Liczba biegunów	4-piny
Kodowanie	Kodowanie A
Jasny kolor	Białe dzienne, ok. 5500 K
Wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Prąd oprawy oświetlenia	ok. 1680 lm
Wydajność świetlna oprawy	ok. 105 lm/W
Kąt świecenia	> 120°

Dane ogólne

Wilgotność względna	5...95%
---------------------	---------

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Stopień ochrony	IP54
Klasa bezpieczeństwa	III
Typ montażu	obrotowy
Ø łba śruby	max. 12 mm/M5
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	34×638×24 mm (1.34×25.12×0.94 in)
Zakres temperatur	-20...+50 °C
Materiał (obudowa)	Aluminium anodyzowane
Materiał (lekka osłona)	Polistyrol
Wysokość ustawienia	Działa do 2000 m (6561 ft)
Odporność na wibracje	2...9 Hz/10 mm; 9...200 Hz/3 g
Obciążenie	50 g, 11 ms

Dane handlowe

EAN	4048879670753
eClass	27110306
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	94054039
Kraj pochodzenia	DE