


Instalacyjna puszka łączeniowa

P 71 GVD-K 2xM25

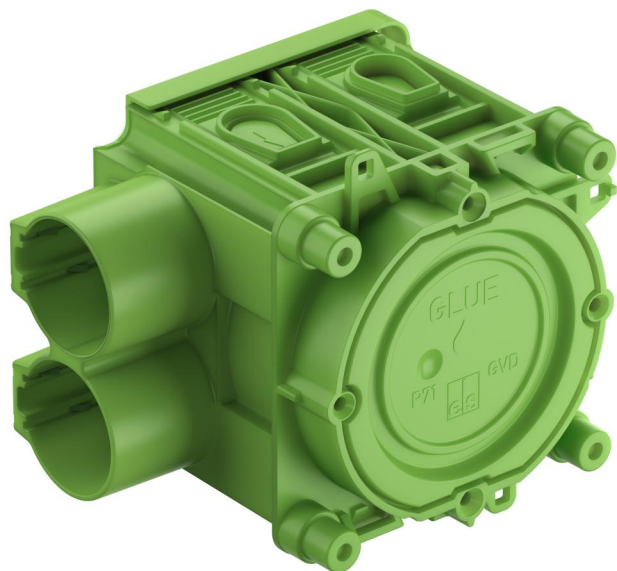

P 71 GVD-K 2xM25

Instalacyjna puszka łączeniowa

Numer produktu: 98476601

Wymiary: 71 x 71 x 67,5 mm

Instalacyjna puszka łączeniowa do poziomych prefabrykantów, 1-częściowa, o średnicy 60 mm, z powiększoną przestrzenią połączeniową, 4 otwory do mocowania o rozstawie śrub 60 mm, kombinowane, z mocowaniem na pazury, kombinowane w standardowym rozstawie 71 mm, nadaje się również do szalunków przeciwstawnych, certyfikat VDE wg DIN EN 60670 (VDE 0606).

ze specjalnym elementem przednim do mocowania klejowego



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP30
Odpowiednie do:	Budownictwo betonowe
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	zielony
Kolor części górnej:	zielony

Wymiary

Szerokość:	71 mm
Długość:	71 mm
Wysokość:	67.5 mm
Średnica:	60 mm

Właściwości materiału

Jakość przemysłowa:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	mocowanie klejem
-------------------	------------------

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Akcesoria

[98401601 - RA 16 - Adapter rurowy](#)

[98402001 - RA 20 - Adapter rurowy](#)

[98402501 - RA 25 - Adapter rurowy](#)

Cable gland

Integrierte Rohreinführung:

2 x M25

EasyCut-Membrane:

4 x bis M25