



## Szyna nośna

Szyna nośna z profilowanej blachy stalowej powlekanej lakierem z żywicy poliestrowej. 11 przewodów ułożonych we wbudowanym profilu przewodzącym energię elektryczną. 5 przewodów sieciowych, jak również 2 x 2 przewody dla zintegrowania oświetlenia awaryjnego w oparciu o dwa niezależne od siebie oddzielone obwody i 2 przewody jako przewód sterowniczy. Podłączenie bez użycia narzędzi za pośrednictwem elektrycznego zestawu podłączeniowego. Przezroczyste zaślepki oraz nasadka izolacyjna z tworzywa sztucznego objęte są zakresem dostawy. temperatura otoczenia: -20°C do +45°C. Wymiary: 3001 x 69 x 60 mm; waga: 5,3 kg

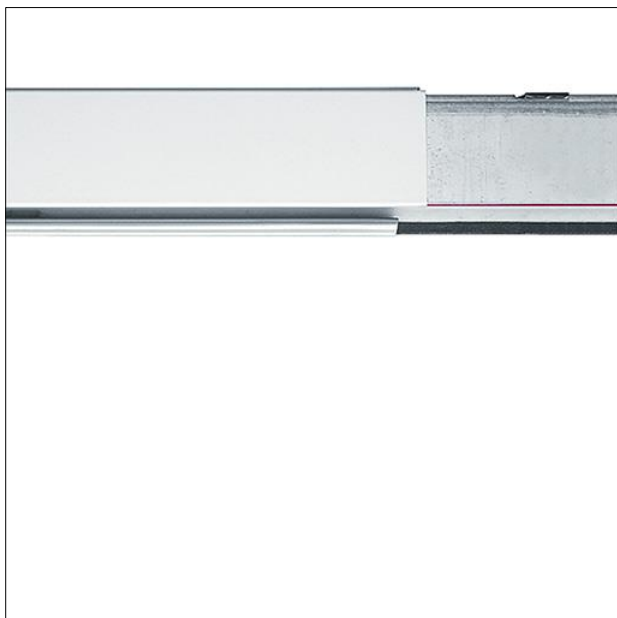

ZS\_TEC\_F\_Trageschiene.jpg

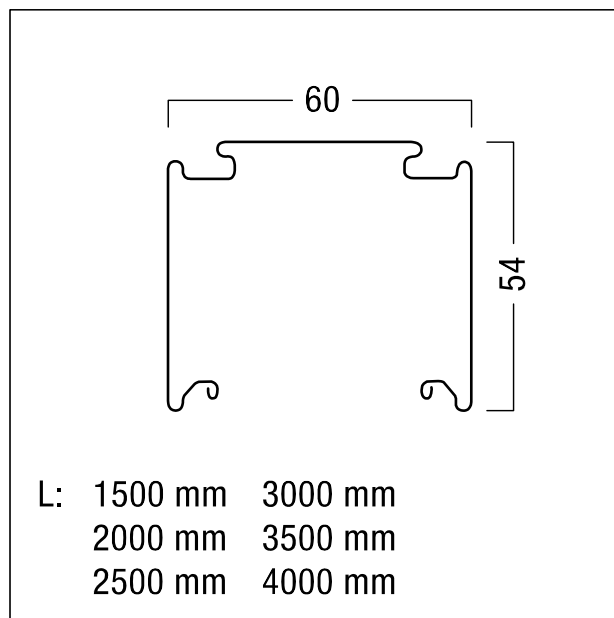

ZS\_TEC\_M\_Tragschienen.wmf