



ED-SENS
Nr art. 22154506




Schemat połączeń

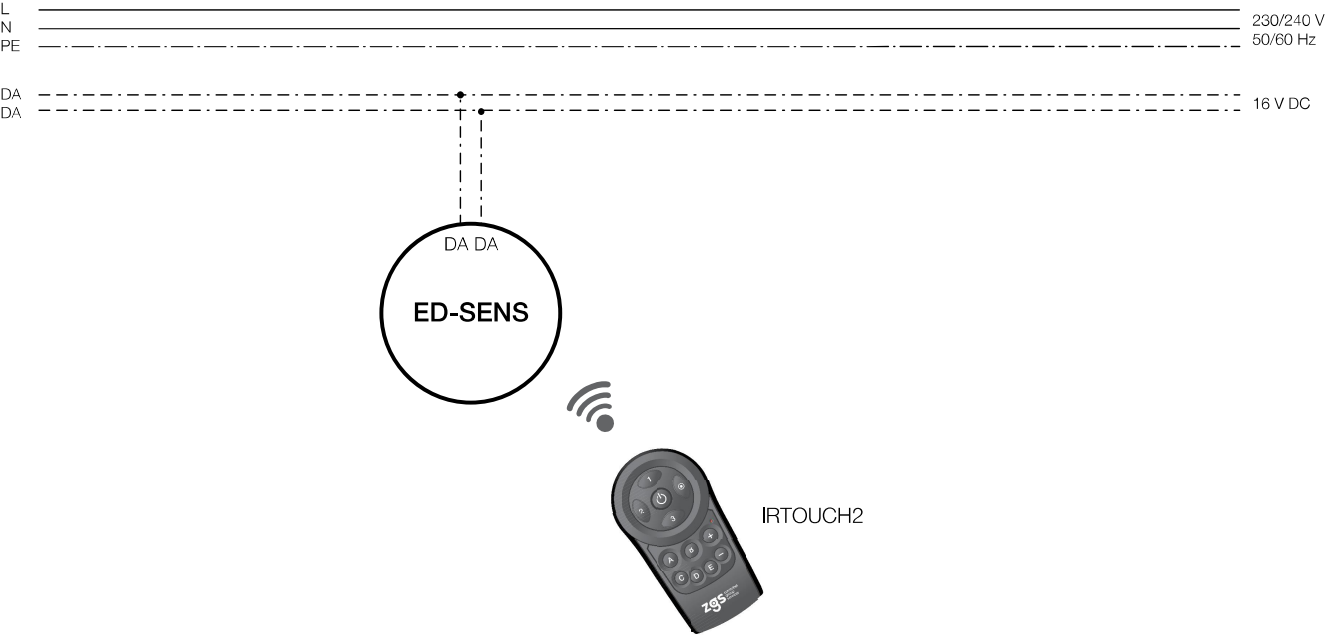

Rozmiar



Tabliczka znamionowa/podłączenia



Dane techniczne

Zasilanie	za pośrednictwem linii sterującej DALI (16 V DC)
{failed}	4 urządzenia DALI (8 mA)
Wejścia	Przewód sterujący DALI
Wykrywanie obecności	pasywny czujnik podczerwieni, 4 pyroelementy
Zasięg monitorowania obecności	okrągły, Ø 8 m dla osoby idącej, Ø 6 m dla siedzącej, wysokość montażu 2,5 m
Zakres odbioru IR	okrągły, promień ok. 5 m w bezpośrednim polu widzenia
Protokół IR	RSTEP, 38 kHz
Instalacja	na suficie (na powierzchni, równo z powierzchnią / wpuszczona lub w europejskiej puszcze instalacyjnej, 1 x, wymiary zgodne z DIN 0606 (średnica 60 mm, głębokość 42 mm)
Terminale	0,5-1,5 mm ²
Materiał obudowy	plastik, bez halogenów
{failed}	IP40
Klasa ochronności	
Soczewki	Poly IR2
Dopuszczalna temperatura otoczenia Ta	0 °C ... + 50 °C
Wilgotność względna	0 - 75%, bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-20 – 70 °C
Weight	Ok. 0.3 kg