

LM-CIRIA WH

Wielefunkcyjne urządzenie sterujące

Nr art. 22162349

Multifunctional control unit for commissioning, configuring and operating installations via the LUXMATE bus; white glass and frame

Zastosowanie


Clear and labelled symbols make it ultra-simple for any user to select the right scene for their activity.

It is extremely easy and intuitive to control individual functions such as lighting, blinds, screen etc. all together or in groups.

The LM-CIRIA can also be used to commission the system in individual rooms.

Wskazówki dotyczące planowania


- For installation in a single Euro box to DIN 0606 of minimum depth 50mm.
- 230VAC and LM-bus
- If an LM-SG, LM-BG or LM-CG control unit is replaced with an LM-CIRIA control unit, metal plates are available for covering the double box: part no. 22185206 (metal finish) and 22185205 (white finish).

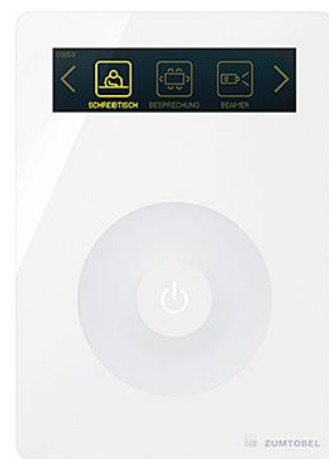


Opis działania

- Easy to operate simply by touching the capacitive touchscreen on the glass front panel.
-
- Individual control of up to 10 items of equipment.
- Dimming ring for infinite adjustment of the lighting level or other fine adjustments such as blinds slat angle.
- Central, illuminated ON/OFF button

Rozmiar



Tabliczka znamionowa/podłączenia



Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230/240 V AC, 50/60 Hz
Dopuszczalne napięcie wejściowe	230 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Strata mocy	< 1,5 W
Wejścia	Magistrala LUXMATE (B1, B2)
Obciążenia szyn	1 urządzenie na magistrali LUXMATE (B1, B2)
Adresowanie	
Obsługa	Przycisk WŁĄCZ-WYŁĄCZ, 1 pokrętło ściemniające,
Ekran	256 x 64 piksele
Terminale	0,5-1,5 mm ²
{failed}	IP20
Klasa ochronności	
Materiał obudowy	Szklany przedni panel, plastikowa obudowa bez halogenów
Kolor skrzynki	biały (odpowiednik RAL 9010)
Instalacja	instalacja w pojedynczej europejskiej puszcze połączeniowej, wymiary zgodne z DIN 0606 (średnica 60 mm, głębokość minimum 50 mm)
Wymiary	130 x 92 x 50 mm (tylko górna część)
Dopuszczalna temperatura otoczenia Ta	0 °C ... + 50 °C
Weight	Ok. 0.3 kg