



Elastyczny łącznik

Elastyczny łącznik -1/ W, do , z z profilowanej blachy stalowej, powleczonej białym lakierem z żywicy poliestrowej. Zakończenie oprawy świetlówek o pięknym kształcie dzięki zamontowanym wstępnie przezroczystym skorupom opraw, wyposażonych w { Lampentype } oprawki. Jednocześnie elektryczne i mechaniczne połączenie na szynie nośnej za pomocą zatopionych w oprawie wkładów świetlówek dwóch pokręteł. Wszystkie elementy osprzętu można montować za pomocą techniki CLIX. Wbudowanie kodowania na wtyczce uniemożliwia niewłaściwe wstawienie wkładu świetlówek; dodatkowo wybór faz na wtyczce umożliwia uruchomienie 3 faz. Jeden styk dla fazy stałej.. Wymiary: x x mm, waga: 1 kg.

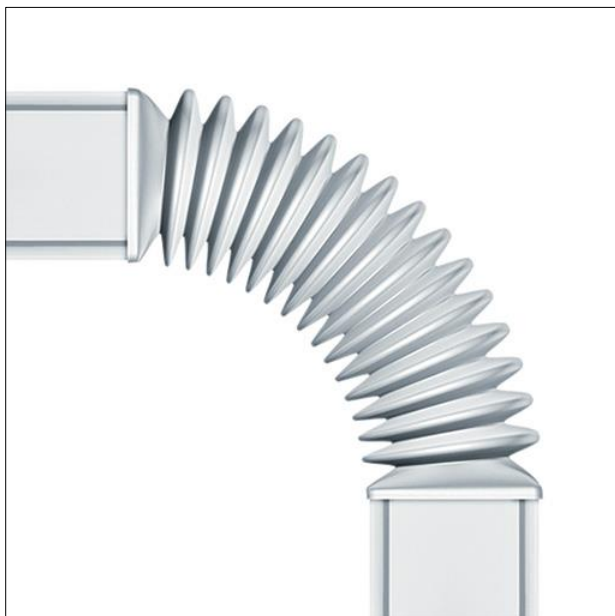

ZS_TEC_F_flex_verbinder_white.jpg

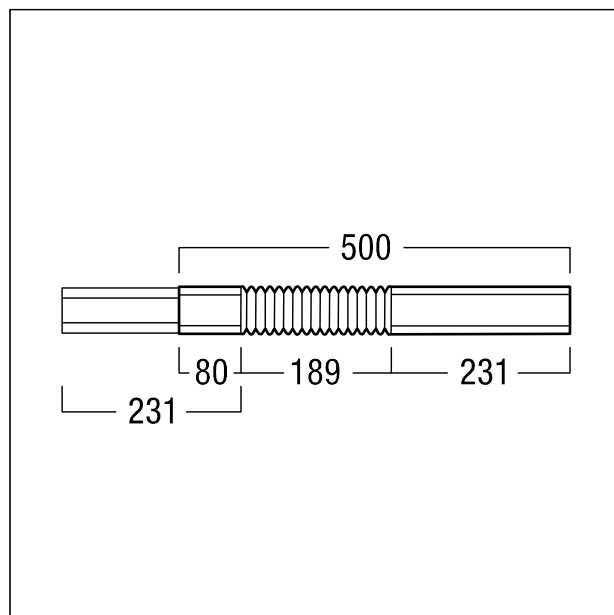

ZS_TEC_M_verbinder_flexibel.wmf