

Oprawa LED do wbudowania na suficie


Modular LED ceiling-recessed luminaire with lens optic. Luminaire input power: 25.7 W, with LED converter; LED service life lasts 100000 h before luminous flux is reduced to 95% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 3750 lm, Luminaire efficacy: 146 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Symmetric wide distribution luminaire

. Light control via square lens optic for glare-free light distribution with UGR < 16 and L65 < 1000 cd/m² as per EN 12464:2011; low dirt sensitivity and simple cleaning; flat sheet steel luminaire housing with enamelled finish in white; ; installation as height-adjustable luminaire for cut ceiling apertures and modular ceilings with concealed or visible grid system; please order fixing kit separately; Luminaire wired with halogen-free leads; Dimensions: 1198 x 298 x 74 mm, weight: 6.82 kg



ZS_MIR_F_Linse_niv_L.jpg

 M600: LxB = 1180x278 mm

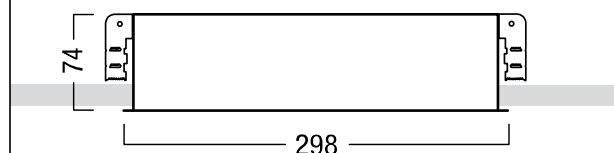


M600: LxB = 1198x298 mm

ZS_MEL_M_L_NIV_M600L.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

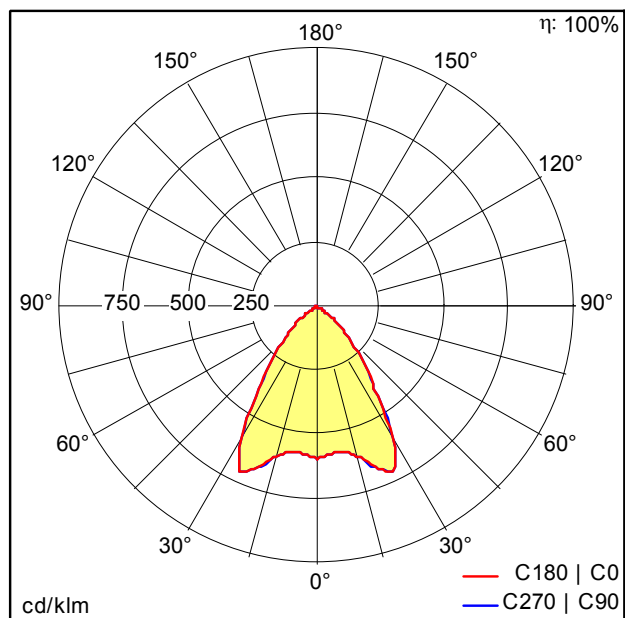

D43023AA_MIRL_NIV_LED3800-840_M600L_EVG_WH.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 3750 lm
- Skuteczność oprawy*: 146 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 00152561 DRV PH XI 36W 400mA 115V F #lp
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*:
L95 100000h przy 25°C
L95 75000h przy 25°C
L95 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 25,7 W Współczynnik mocy = 0,98
- : C - Zamknięty u góry odbłyśnik
- Total harmonic distortion (THD): 10,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Ze względu na uwarunkowania technologiczne wraz z upływem okresu użytkowania strumień świetlny może słabnąć. Awaria do 1 pojedynczych opraw LED nie wpływa negatywnie na działanie i nie stanowi podstawy do reklamacji.