


Oprawa świetłówkowa LED

Energy-efficient LED continuous-row luminaire in white. Luminaire input power: 32 W, DALI controllable luminaire with LED converter; LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 85% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 5400 lm, Luminaire efficacy: 169 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Energy-efficient LED continuous-row luminaire makes environmental and financial sense. Dimming level for DC mode preset to 15%. All-in-one approach: Batten luminaire, lamp and diffuser optic are combined in a single product. Phase selected from tap. 100% flexible, tool-free mechanical and electrical installation on the TECTON trunking using two side-mounted rotary levers. No ultraviolet or infrared radiation. ambient temperature: -20°C to +30°C. Luminaire wired with halogen-free leads. Please note: please talk to your adviser if you are planning to use the luminaire in environments containing chemical pollutants or with outdoor use. Dimensions: 1522 x 51 x 48 mm. Weight: 1.4 kg




ZS_TEC_F_LED_basic.jpg

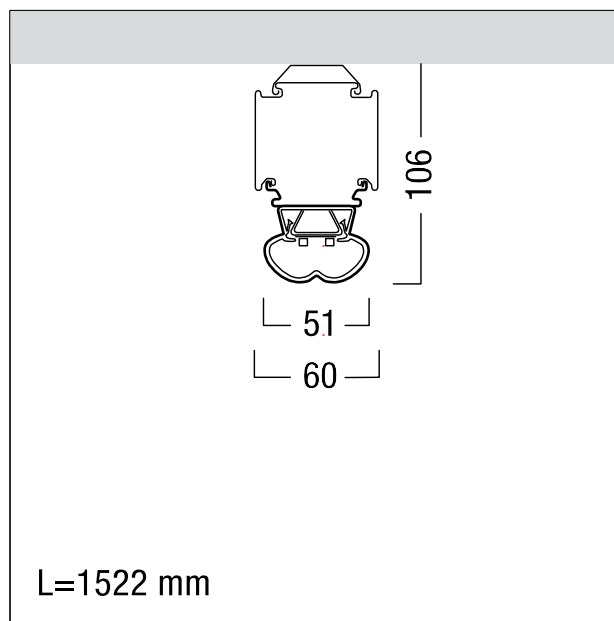

ZS_TEC_M_BasicLED.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

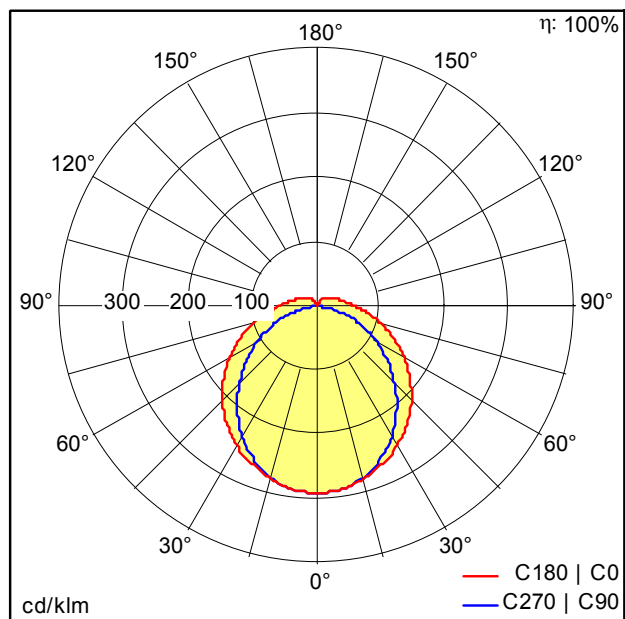

D44080AA_TECTON_B_BASIC_LED5200-840_L1522_LDE_WH.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 5400 lm
- Skuteczność oprawy*: 169 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 28000655 LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L85 50000h przy 30°C
- Moc oprawy*: 32 W Współczynnik mocy = 0,98
- Moc w trybie czuwania*: 0,15 W
- sterowanie: LDE ściemniany do 1% poprzez DALI, DSI i switchDIM Poziom DC możliwość regulacji
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 9,50 %

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Ze względu na uwarunkowania technologiczne wraz z upływem okresu użytkowania strumień świetlny może słabnąć. Awaria do 3 pojedynczych opraw LED nie wpływa negatywnie na działanie i nie stanowi podstawy do reklamacji.