


Oprawa zwieszana LED

Flat and modular LED pendant luminaire with lens optic. Luminaire input power: 40.7 W, with LED converter; LED service life lasts 100000 h before luminous flux is reduced to 95% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 5940 lm, Luminaire efficacy: 146 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Symmetric wide distribution luminaire

. Light control via square lens optic for glare-free light distribution with UGR < 16 and L65 < 1000 cd/m² as per EN 12464:2011; low dirt sensitivity and simple cleaning; flat sheet steel luminaire housing with powder coated finish in white; Luminaire housing with visible luminaire height of 41mm; Cord suspension kit comprising 1 ceiling rose and 2 cords 1000mm each with 1 transverse cord. Luminaire wired with halogen-free leads; Dimensions: 1348 x 238 x 41 mm, weight: 6.8 kg




ZS_MIR_F_MIREL_Pendel.jpg

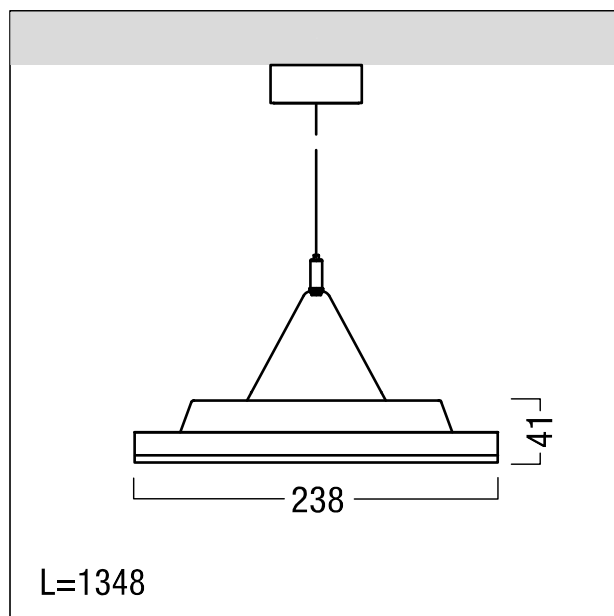

ZS_MIR_M_Pendel.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

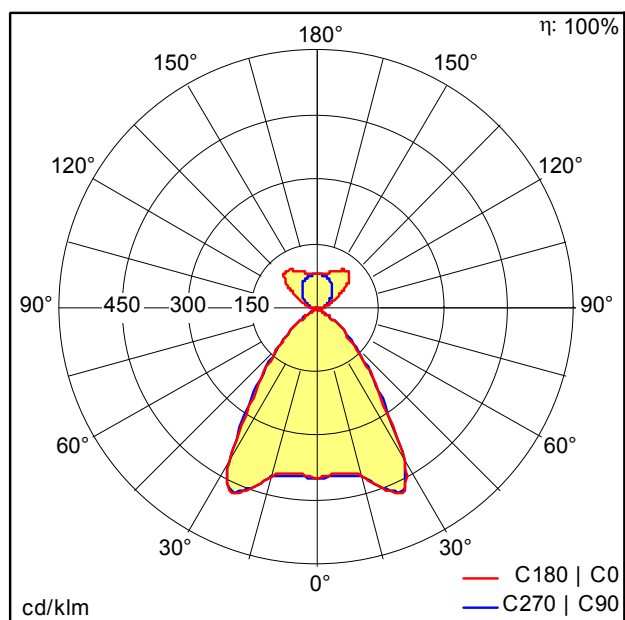

D43078AA_MIRL_DI_LED5800-840_EVG.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 5940 lm
- Skuteczność oprawy*: 146 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 28000680 LC 50W 100-400mA flexC Ip EXC
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*:
L95 100000h przy 25°C
L95 75000h przy 25°C
L95 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 40,7 W Współczynnik mocy = 0,9
- : C - Zamknięty u góry odbłyśnik
- Total harmonic distortion (THD): 16,40 %

Ten produkt zawiera źródła światła o klasach energetycznych C, D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Ze względu na uwarunkowania technologiczne wraz z upływem okresu użytkowania strumień świetlny może słabnąć. Awaria do 1 pojedynczych opraw LED nie wpływa negatywnie na działanie i nie stanowi podstawy do reklamacji.