


Oprawa LED do wbudowania na suficie

LED ceiling-recessed luminaire with lens optic. Luminaire input power: 10.7 W, electronic ballast with LED converter; LED service life lasts 100000 h before luminous flux is reduced to 90% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 1190 lm, Luminaire efficacy: 111 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Light control via square lens optic for maximum luminaire efficiency, perfect glare reduction and batwing light distribution. Luminaire housing of polycarbonate enamelled, white. Installation as plasterboard ceiling; 2 fixing clips provided for tool-free installation in ceilings of thickness 1-25 mm. With strain relief and plug-in terminal. Luminaire wired with halogen-free leads; Dimensions: 170 x 170 x 38 mm, weight: 1 kg




ZS_MIR_F_MIREL_EB_mini.jpg

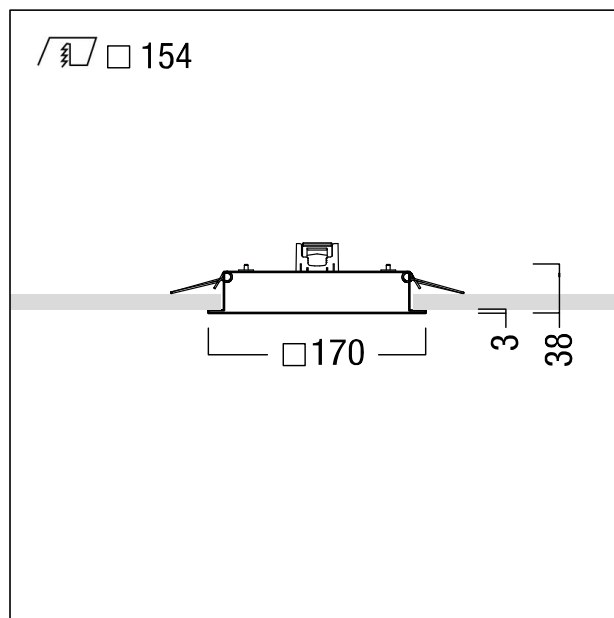

ZS_MEL_M_mini_EP.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

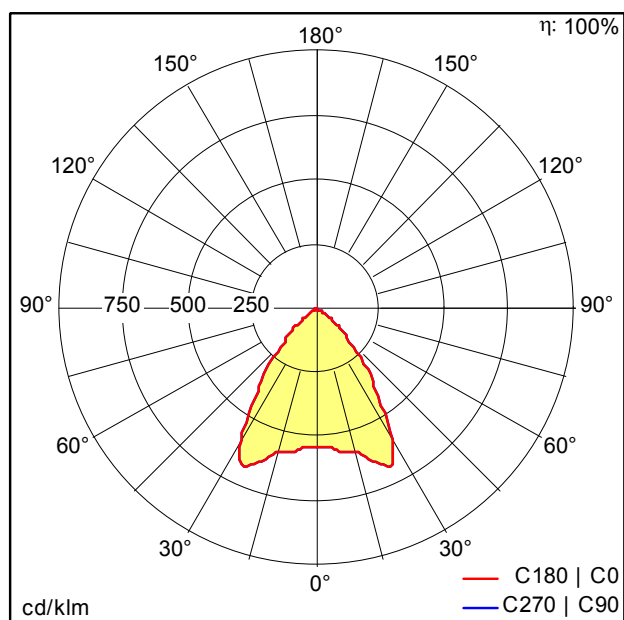

D35587AA_MIRL_MINI_EP_LED1200-840_EVG.Idt (pomiar tymczasowy)

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 1190 lm
- Skuteczność oprawy*: 111 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 00155644 DRV PH XI 20W 540mA 54V F #WH Is CSR
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*:
L90 100000h przy 25°C
L90 75000h przy 25°C
L95 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 10,7 W Współczynnik mocy = 0,95
- sterowanie: EVG
- : C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C