


Oprawa do przybudowy z asym. wyglądem

LED surface-mounted wallwasher with asymmetric reflector optic for wall and panel lighting; Luminaire input power: 37.7 W, DALI controllable luminaire with LED converter; LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 95% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 4400 lm, Luminaire efficacy: 117 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Direct asymmetric beam characteristic in traverse direction to luminaire; light control based on matt anodised reflector optic with defined asymmetric wallwasher light emission for homogeneous wall/panel lighting with soft edge transitions, and no light towards rear; efficient primary optic for homogeneous resolution of LED light points and outstanding quality of light; slender surface-mount housing of roll-formed sheet steel, white, stove-enamelled, 5-pole plug-in terminal block; luminaire ready for connection, Luminaire wired with halogen-free leads. Supply includes foil protecting from building work. Dimensions: 1203 x 130 x 61 mm, weight: 5 kg




ZS_MIR_F_MIREL_WW_AB.jpg

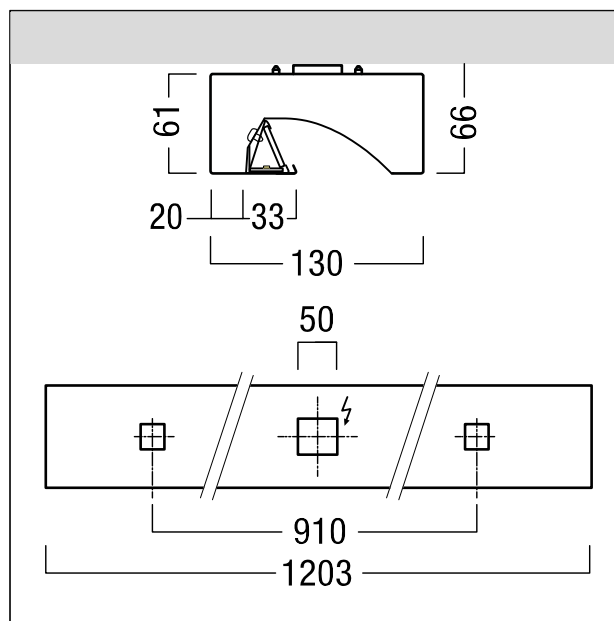

ZS_MIR_M_WW_AB.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

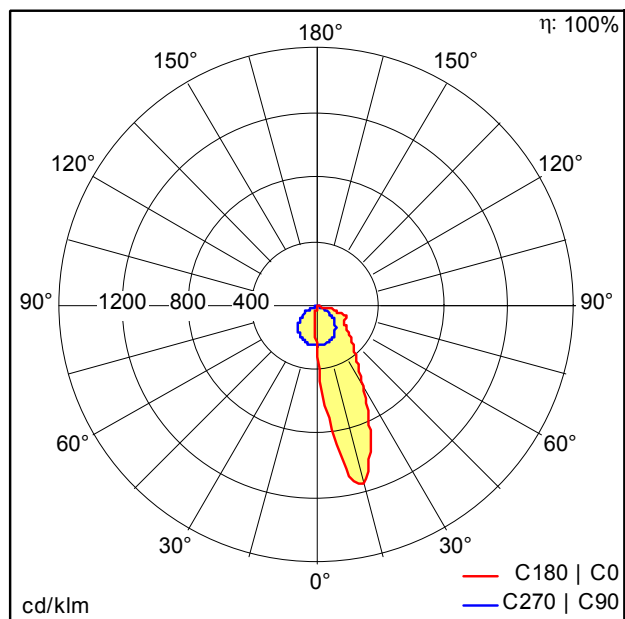

D36590AA_FAW_LED4400-840_L1200.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 4400 lm
- Skuteczność oprawy*: 117 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 28000657 LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L95 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 37,7 W Współczynnik mocy = 0,94
- Moc w trybie czuwania*: 0,2 W
- sterowanie: LDE ściemniany do 1% poprzez DALI, DSI i switchDIM Poziom DC możliwość regulacji
- : C - Zamknięty u góry odbłyśnik
- Total harmonic distortion (THD): 12,90 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C