


Listwa światła pojedynczego

LED single batten luminaire for surface-mounting and suspending. DALI-controllable luminaire with integrated SELV converter. Primary and secondary optic for perfect dispersion of LED points and simultaneous indirect component for ceiling illumination. Energy-efficient LED single batten luminaire makes environmental and financial sense. Luminaire input power: 12.3 W; LED service life lasts 100000 h before luminous flux is reduced to 85% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 4. Luminaire luminous flux: 1510 lm, Luminaire efficacy: 123 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K. Single batten luminaire of high quality aluminium extrusion, powder coated in white. Luminaire wired with halogen-free leads. For pendant mounting please order the following separately per luminaire: 1 LINARIA ceiling rose, 1 transparent supply cable and 2 cord suspensions. Dimensions: 608 x 30 x 67 mm. Weight: 0.9 kg




ZS_LIN_F_LED_weiss.jpg

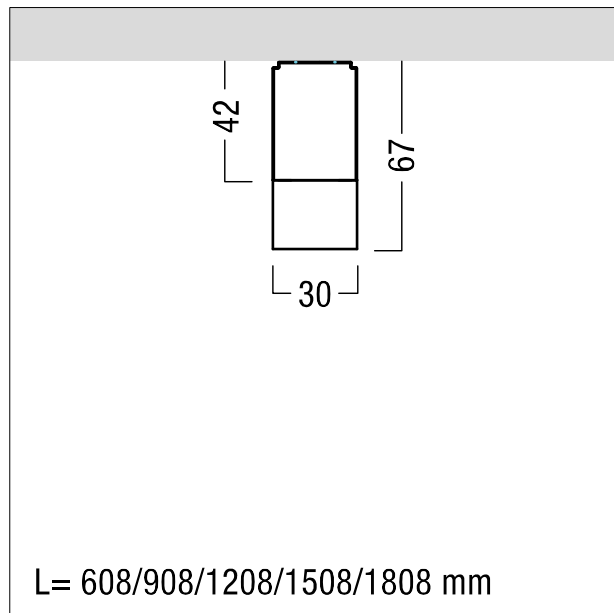

ZS_LIN_M_Linaria_LED.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

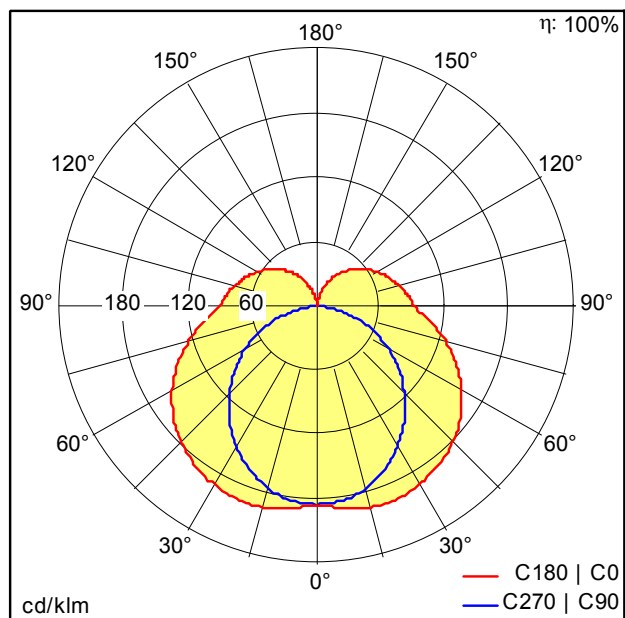

D39715AA_LINARIA_LED1500-830_L608_PM_WH.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 1510 lm
- Skuteczność oprawy*: 123 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 28000654 LCA 35W 150-700mA one4all Ip PRE
- Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4
- Średnia żywotność nominalna*:
L85 100000h przy 25°C
L90 75000h przy 25°C
L90 50000h przy 25°C
- Moc opraw*: 12,3 W Współczynnik mocy = 0,85
- Moc w trybie czuwania*: 0,2 W
- sterowanie: LDE ściemniany do 1%
poprzez DALI, DSI i switchDIM
Poziom DC możliwość regulacji
- : D - Zamknięta IP2X

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C
Zumtobel cannot issue a general approval certificate for chemical resistance. Zumtobel can supply written confirmation on request.