





Linia świetlna LED

LED light insert optimised for homogeneously illuminated light lines via special diffuser optic (co- extrusion profile); indirect and direct distribution, without lateral light emission; excellent glare reduction; Luminaire with low voltage adapter for Zumtobel SUPERSYSTEM II (48 V) low voltage track; adapter is fixed without tools and contains electronics converting the constant voltage (48V) to constant current; lamp(s): 1/11W, Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K; Luminaire luminous flux: 750 lm, Luminaire efficacy: 68 lm/W; service life: 50000h for luminous flux at 90% of initial value; dimming of illuminance, Slave luminaire for DALI control (DALI only); luminaire housing made of extruded aluminium section, coated white; Luminaire input power: 11 W; dimensions: 606x26x64 mm; weight: 0.39 kg

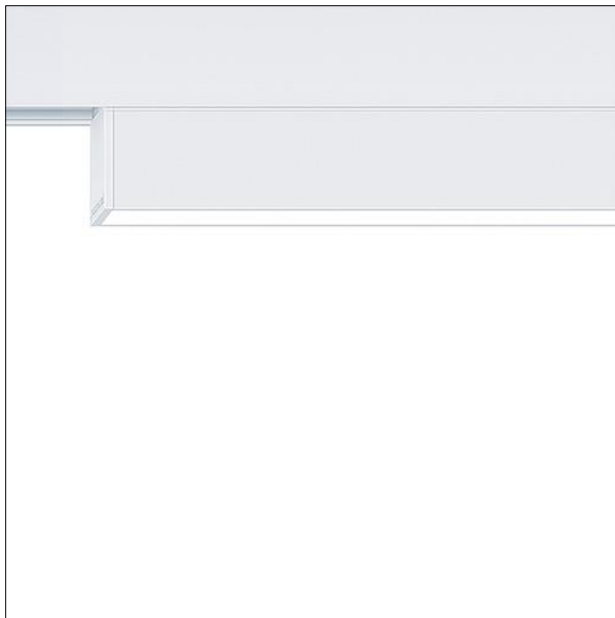


ZS_SU2_F_LEDline_whm.jpg

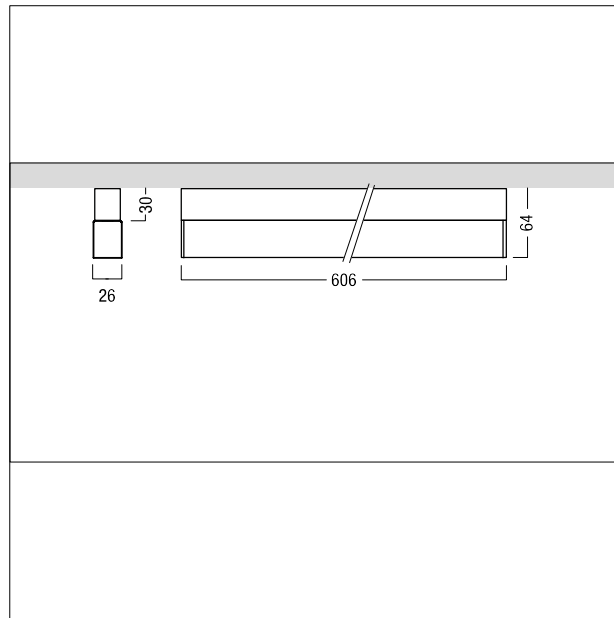

ZS_SU2_M_LED_LEDLINE_TLV.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

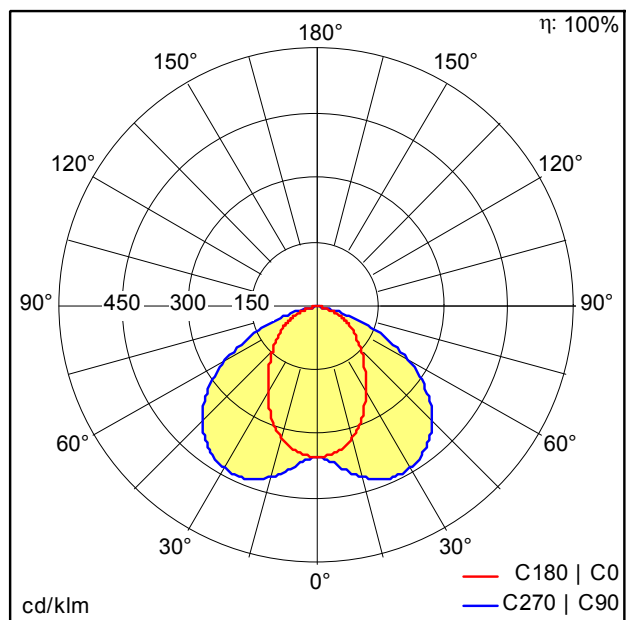

ST8363.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 750 lm
- Skuteczność oprawy*: 68 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 28001585 LMI G2 48V 350-700mA 20-42V DIM Slim
- Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L90 50000h przy 25°C
- Moc opraw*: 11 W
- sterowanie: LDO ściemniany do 5% poprzez DALI
- : C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

