


Oprawa do wbudowania Mellow Light

LED recessed ceiling luminaire with digitally dimmable, DC voltage-compliant LED converter for DALI control with one DALI address for simultaneously controlling central and side area; Luminaire input power: 41.6 W. LED service life lasts 80000 h before luminous flux is reduced to 80% of the initial value. Luminaire luminous flux: 4800 lm, Luminaire efficacy: 115 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Despite maximum quality control, recognisable colour differences between luminaires with the predefined binning may occur with cluster applications. To achieve a uniform appearance, we recommend consulting a lighting consultant with intended cluster or continuous row installations. Diffuse side areas for pleasant ambient lighting and high quality lens optic (Advanced Crystal Optic) for central area for glare-free lighting with UGR < 19 and L65 < 3000 cd/m² and rich-contrast appearance, internal 5-pole plug-in terminal block (can be connected from inside or outside); can be installed as a single luminaire or in a cluster; designed to fit in ceiling apertures cut with a saw and in modular ceilings with concealed or visible joist system; fixing set and strain relief must be ordered separately; Luminaire with external electrical connection. Luminaire wired with halogen-free leads; Dimensions: 598 x 598 x 77 mm, weight: 5.7 kg



ZS_ML6_F_Einbau_CO_Q.jpg

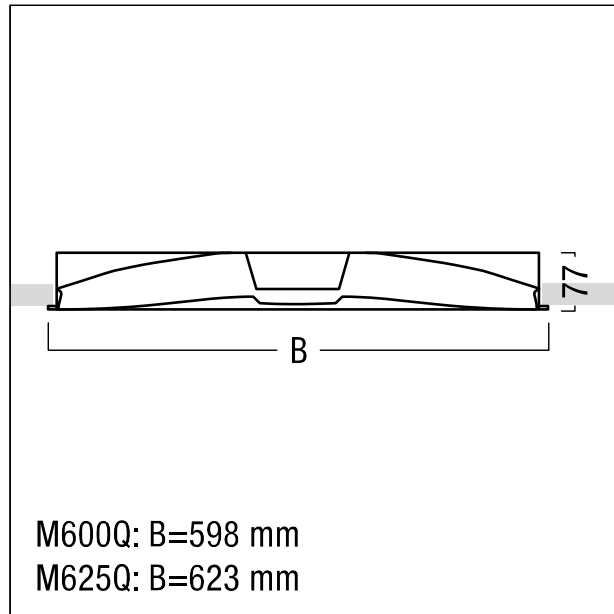


ZS_ML6_M_EB_Q.wmf

M600Q: B=598 mm

M625Q: B=623 mm

Dystrybucja światła

STD - Standard

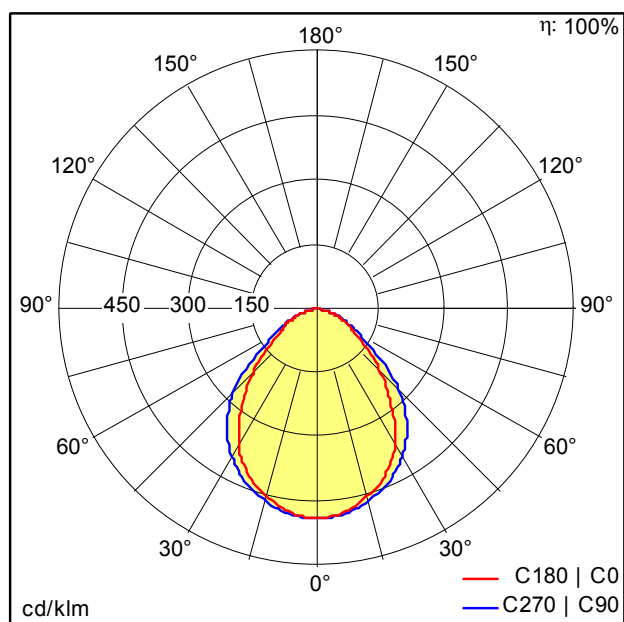

D37752AA_MLevo_EA_LED4800-840_M600Q.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 4800 lm
- Skuteczność oprawy*: 115 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 28000657 LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*:
L80 80000h przy 25°C
L85 50000h przy 25°C
L90 50000h przy 25°C
- Moc opraw*: 41,6 W Współczynnik mocy = 0,95
- Moc w trybie czuwania*: 0,2 W
- sterowanie: LDO ściemniany do 1% poprzez DALI
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 11,50 %

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C