



Oprawa do wbudowania Mellow Light

LED recessed ceiling luminaire with digitally dimmable, DC voltage-compliant LED converter for DALI control with one DALI address for simultaneously controlling central and side area; Luminaire input power: 28 W. LED service life lasts 100000 h before luminous flux is reduced to 85% of the initial value. Luminaire luminous flux: 3450 lm, Luminaire efficacy: 123 lm/W. Colour rendering $R_a > 80$, colour temperature 4000 K. Despite maximum quality control, recognisable colour differences between luminaires with the predefined binning may occur with cluster applications. To achieve a uniform appearance, we recommend consulting a lighting consultant with intended cluster or continuous row installations. Diffuse side areas for pleasant ambient lighting and high quality lenticular structure for central area for glare-free lighting with $UGR < 19$ and $L65 < 3000 \text{ cd/m}^2$ and homogeneous appearance, internal 5-pole plug-in terminal block (can be connected from inside or outside); can be installed as a single luminaire or in a cluster; designed to fit in ceiling apertures cut with a saw and in modular ceilings with concealed or visible joist system; fixing set and strain relief must be ordered separately; Luminaire with external electrical connection. Luminaire wired with halogen-free leads; Dimensions: 598 x 598 x 77 mm, weight: 5.1 kg

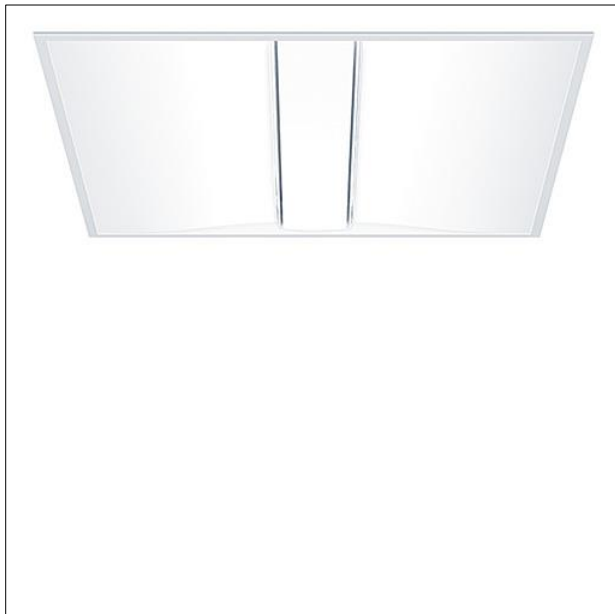


ZS_ML6_F_Einbau_LO_Q.jpg

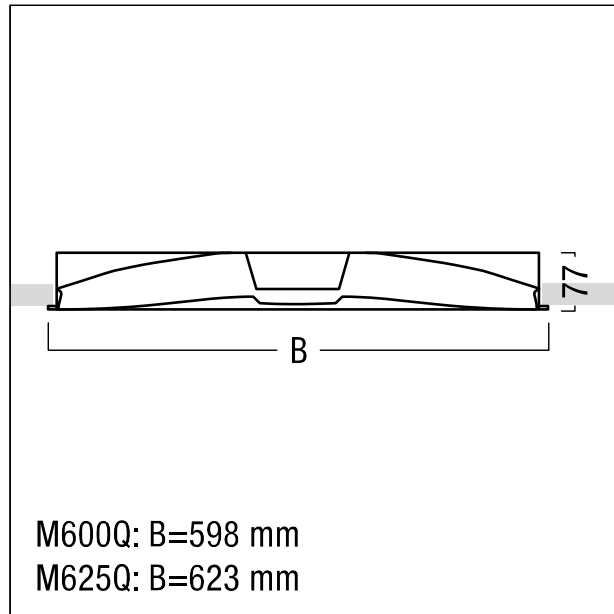

ZS_ML6_M_EB_Q.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

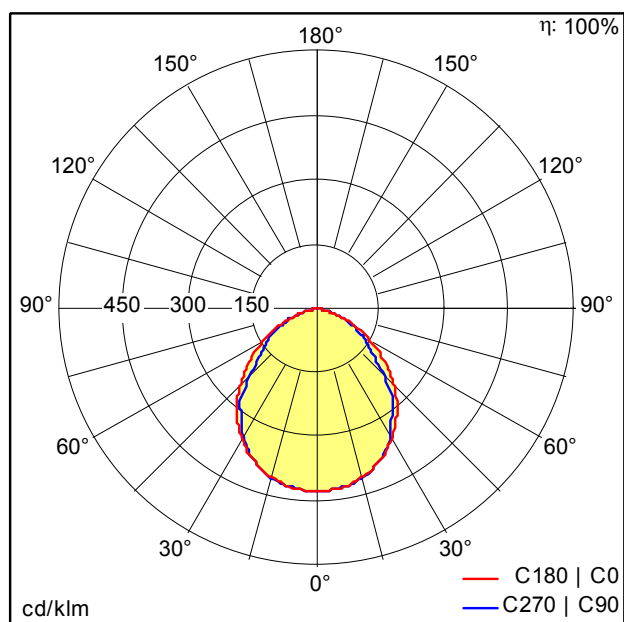

D37756AA_MLevo_EL_LED3600-840_M600Q.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 3450 lm
- Skuteczność oprawy*: 123 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 28000657 LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*:
L85 100000h przy 25°C
L85 75000h przy 25°C
L90 50000h przy 25°C
- Moc opraw*: 28 W Współczynnik mocy = 0,94
- Moc w trybie czuwania*: 0,2 W
- sterowanie: LDO ściemniany do 1% poprzez DALI
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 17,60 %

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C