


Oprawa zwieszana LED

Purist indirect/direct LED suspended luminaire with transparent waveguide. Luminaire input power: 48.4 W, DALI controllable luminaire with LED converter; LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 80% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. With digitally dimmable and DC voltage-compliant LED converter for DALI control. Luminaire luminous flux: 6650 lm, Luminaire efficacy: 137 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Direct/indirect beam pattern in 55:45 ratio. UGR < 19. Waveguide made of polymethylmethacrylate with defined structures for homogeneous resolving of light points. Wide indirect light distribution for high illuminance uniformity. Extremely flat and edgeless design for very attractive appearance. extruded aluminium section luminaire crossbar in powder coated white finish with integrated converter.. Luminaire wired with halogen-free leads, order electrical feed- / suspension kit separately. Dimensions: 1250 x 365 x 45 mm weight: 5.4 kg




ZS_VAO_F_VAERO_Pendel.jpg

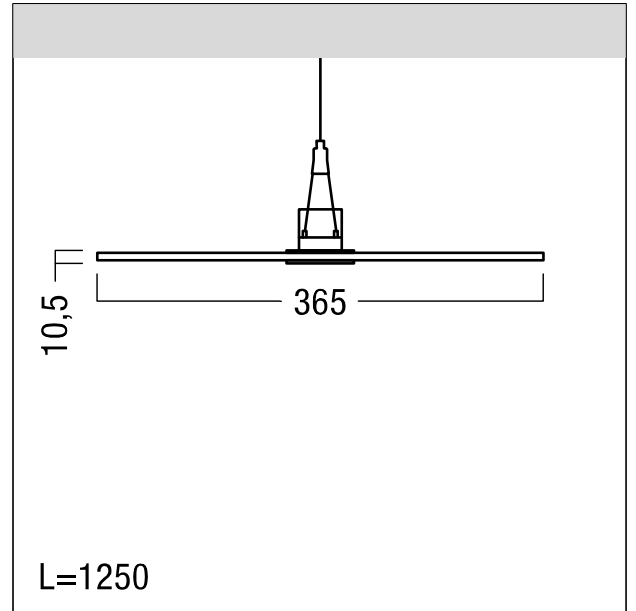

ZS_VAO_M_LED.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

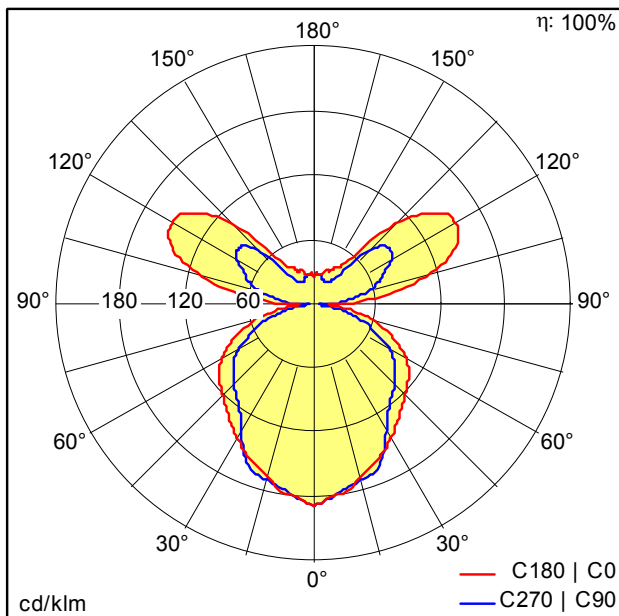

D46496AA_VAERO_LED6600-840_LDE_WH.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 6650 lm
- Skuteczność oprawy*: 137 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 28000660 LCA 75W 900-1800mA one4all Ip PRE
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 48,4 W Współczynnik mocy = 0,96
- sterowanie: LDE ściemniany do 1% poprzez DALI, DSI i switchDIM Poziom DC możliwość regulacji
- : F - oprawy pośrednie
- Total harmonic distortion (THD): 9,75 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C