


Oprawa okrągła

Decorative diffuse LED Circular luminaire with opal cover for pendant installation. Luminaire input power: 24.9 W, DALI controllable luminaire with LED converter; LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 90% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 3680 lm, Luminaire efficacy: 148 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. aluminium housing in white enamelled finish. Plastic cover, opal in polymethylmethacrylate with frosted surface, fixed to frame. Includes electronic LED converter for DALI control. Luminaire wired with halogen-free leads. Dimensions: Ø590 x 85 mm weight: 5.8 kg; Impact strength: IK03.

Please order pendant set with corresponding cord length separately.




ZS_OND_F_ONDARIA_590_Anbau.jpg

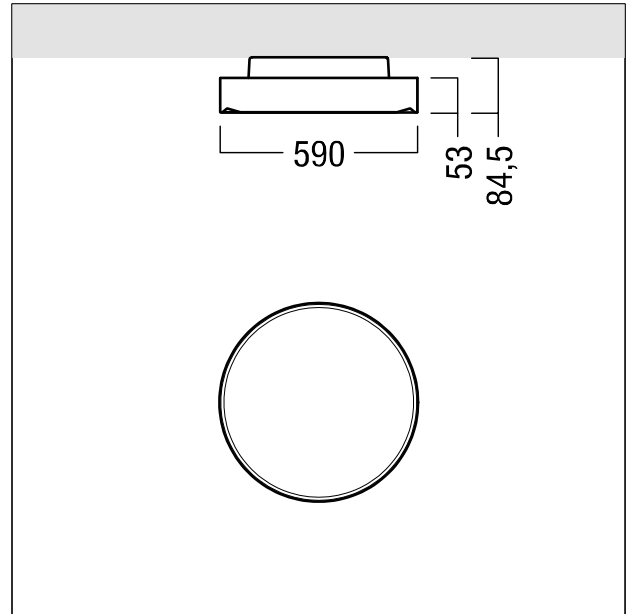

ZS_OND_M_590LED.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

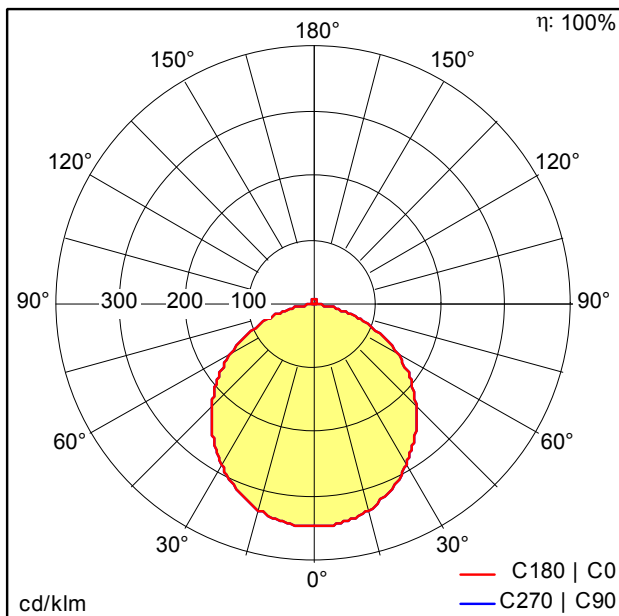

D36853AA_ONDA2_P_D590_LED3600-840.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 3680 lm
- Skuteczność oprawy*: 148 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 28000657 LCA 75W 100-400mA one4all
Ip PRE
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*:
L90 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 24,9 W Współczynnik mocy = 0,98
- Moc w trybie czuwania*: 0,15 W
- sterowanie: LDE ściemniany do 1%
poprzez DALI, DSI i switchDIM
Poziom DC możliwość regulacji
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 19,50 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Ze względu na uwarunkowania technologiczne wraz z upływem okresu użytkowania strumień świetlny może słabnąć. Awaria do 1 pojedynczych opraw LED nie wpływa negatywnie na działanie i nie stanowi podstawy do reklamacji.