


Oprawa okrągła

Decorative diffuse LED Circular luminaire with LRO cover for pendant mounting. Luminaire input power: 32.1 W, DALI controllable luminaire with LED converter; LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 90% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 3970 lm, Luminaire efficacy: 124 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K. aluminium housing in white enamelled finish. Plastic cover, LRO light reducing optic with UGR<19 in polymethylmethacrylate with frosted surface, fixed to frame. Includes electronic LED converter for DALI control. Luminaire wired with halogen-free leads Dimensions: Ø590 x 85 mm weight: 5.8 kg; Impact strength: IK03. Please order pendant set with corresponding cord length separately.




ZS_OND_F_ONDARIA_590_Pendel.jpg

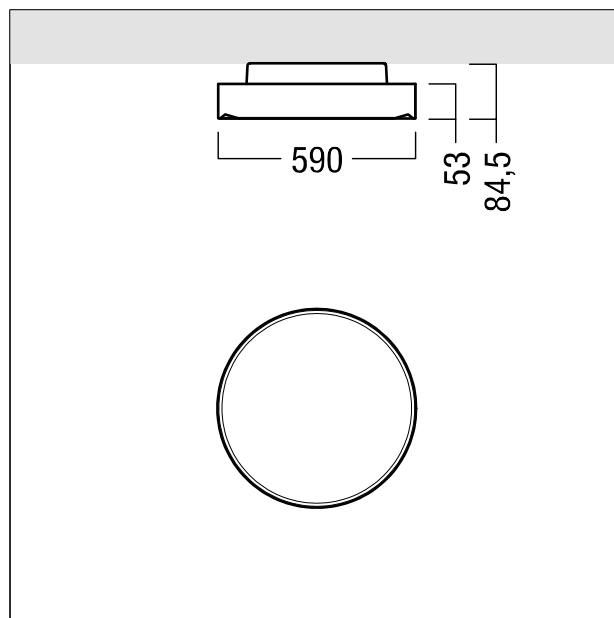

ZS_OND_M_590LED.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

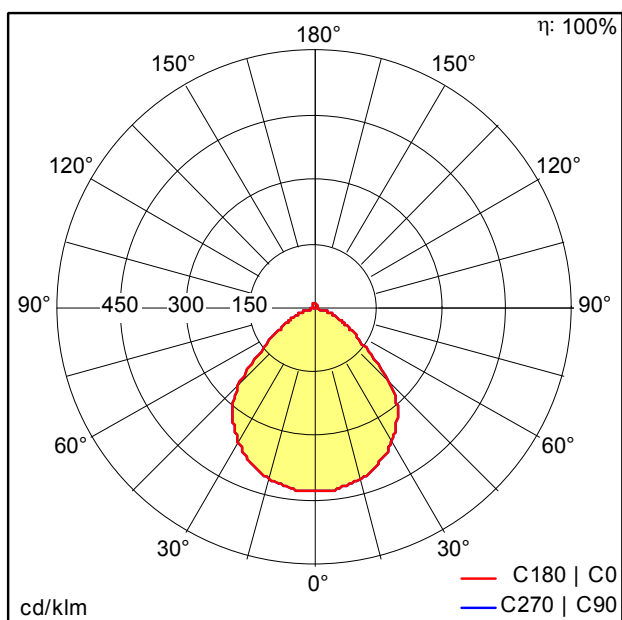

D37139AA_ONDA2_A_LRO_D590_LED4000-830.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 3970 lm
- Skuteczność oprawy*: 124 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 28000657 LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE
- Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L90 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 32,1 W Współczynnik mocy = 0,98
- Moc w trybie czuwania*: 0,15 W
- sterowanie: LDE ściemniany do 1% poprzez DALI, DSI i switchDIM Poziom DC możliwość regulacji
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 15,40 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C