


Linowy system oświetleniowy LED

Linear, energy-efficient TECTON MIREL LED continuous row luminaire made of roll-formed sheet steel in polyester lacquer finish, white. Luminaire input power: 27.1 W, Slave luminaire for DALI control (DALI only) with LED converter. LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 90% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire efficacy: 147 lm/W. Luminaire luminous flux: 3980 lm. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. LED continuous row luminaire with 4 highly efficient mid-power LEDs per lens segment. Light is guided via the reflector- the lens combination creates a unique continuous row design with photometric benefits such as very low UGR values with minimum light emission surface. Lens reflector enables UGR <19 and luminance of <3000 cd/m². All-in-one solution: Batten luminaire, lamp and reflector are combined in a single product. Base support of LED continuous-row luminaire of sheet steel in polyester lacquer finish, white. 100% flexible, tool-free mechanical and electrical installation using CLIX-technology by means of two side-mounted rotary levers on the TECTON trunking. No ultraviolet or infrared radiation. Impact strength: IK03. ambient temperature: -20°C to +30°C. Luminaire wired with halogen-free leads. Dimensions: 1498 x 60 x 85 mm weight: 2.2 kg




ZS_TEC_F_LED_mirel_Balken_wh.jpg

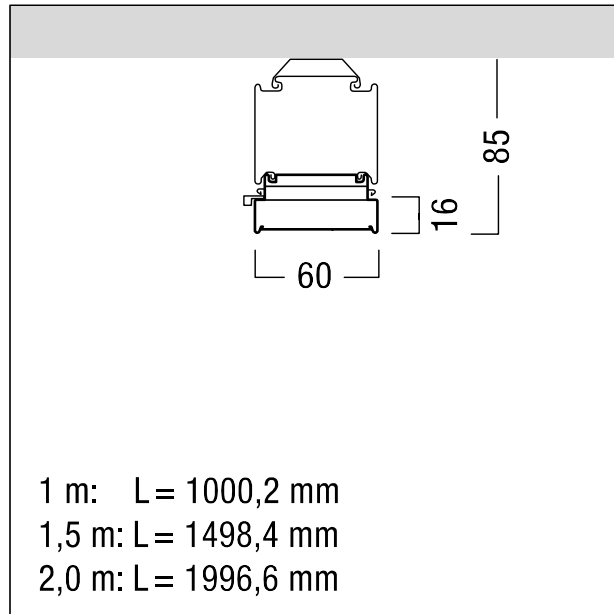

ZS_TEC_M_C_MEL_LED_Balken.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

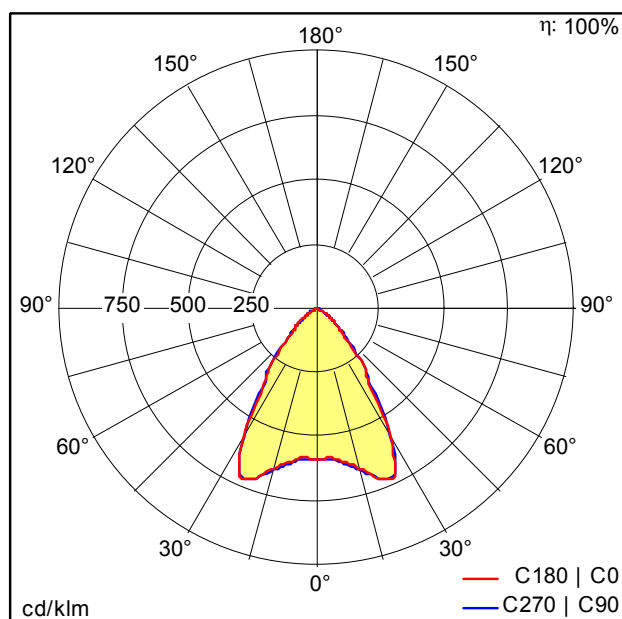

D38477AA_TECTON_MIREL_LED4000-840_L1500_LDO.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 3980 lm
- Skuteczność oprawy*: 147 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 28000657 LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L90 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 27,1 W Współczynnik mocy = 0,96
- Moc w trybie czuwania*: 0,15 W
- sterowanie: LDO ściemniany do 1% poprzez DALI
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 17,90 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C