


Oprawa rurowa

Compact LED Tube Luminaire with 6 LED tubes. Luminaire for external converters. Luminaire input power: 18 W, Without control gear with LED converter; LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 90% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 1368 lm, Luminaire efficacy: 76 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Optics, inclination angle and aperture angle of LED tubes are ideal for accentuating architectural features and individual light scenes. Luminaire of steel, micro-textured paint finish in matt charcoal. 6 movable adjustable LED tubes integrated in one. Mast mounting in system mast (4.5m and 6m) for flexible accentuating. Luminaire or spotlight with SPOT light distribution. ambient temperature: -30°C to +50°C. Integrated IP68 plug/socket for plug & play connection. Luminaire wired with halogen-free leads; degree of protection: IP65; class of protection: SC1, Dimensions: 430 x 104 x 44 mm weight: 1.1 kg.




ZS_SUO_F_6er_Modul_BLM.jpg

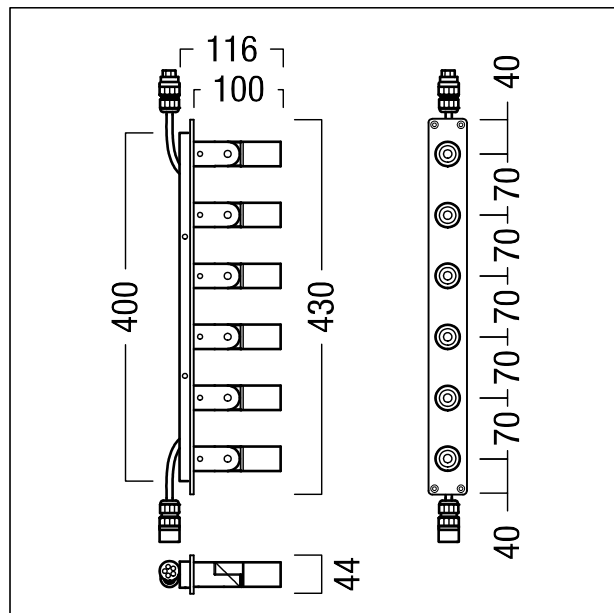

ZS_SUO_M_6er_Modul_outd.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

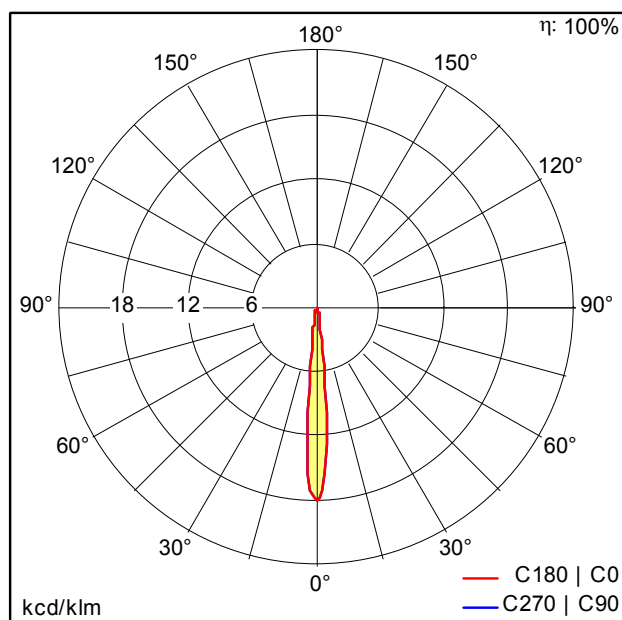

SUSY_CL_1P_LED220-840_SP.Idt, SUSY_CL_1P_LED220-840_SP.Idt,
SUSY_CL_1P_LED220-840_SP.Idt, SUSY_CL_1P_LED220-840_SP.Idt,
SUSY_CL_1P_LED220-840_SP.Idt, SUSY_CL_1P_LED220-840_SP.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 1368 lm
- Skuteczność oprawy*: 76 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L90 50000h przy 25°C
- Statecznik: 0x LED_Con SUSY CL BALLAST SET
- Moc oprawy*: 18 W
- sterowanie: NON ściemniany do 10%
- : E - Zamknięty IP5X

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C