




## Oprawa bezpieczeństwa

LED emergency luminaire for antipanic lighting with min. 0,5 lux acc. to EN 1838; Room height 2.2 to 7 m; 2 high power LEDs, neutral white 4,000 K; lens of polycarbonate; optimum thermal management via heat sink; Ceiling surface-mounted luminaire; Screw mounting of the gear tray, tool-free quick mounting of the cover; Cover ring made of diecast aluminium, powder-coated; housing colour white (close to RAL9016); Galvanized sheet steel gear tray; Luminaire for central emergency light supply, with circuit monitoring, without single monitoring of the luminaire; NFC interface for maintenance via PROset Pen (article no.: 22170290) or PROset app; Maintained and non-maintained mode: -40°C to +40°C; power supply: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz; 176-280 V DC; Luminaire input power: 3.8 W (in maintained mode); Power in non-maintained mode: 0,5 W; Luminaire in maintained mode; IP40; SC1; Luminaire wired with halogen-free and silicone-free leads; Plug-in terminals for through-wiring up to 2.5 mm<sup>2</sup>; Impact strength: IK07; Dimensions: 146 x 146 x 35 mm; weight: 0.48 kg; Luminaire with D symbol (for use in environments in which no unusual accumulation of dust is expected);




ZS\_RES\_F\_PRO\_MSC\_IP40\_ECx\_ANT\_WH.jpg

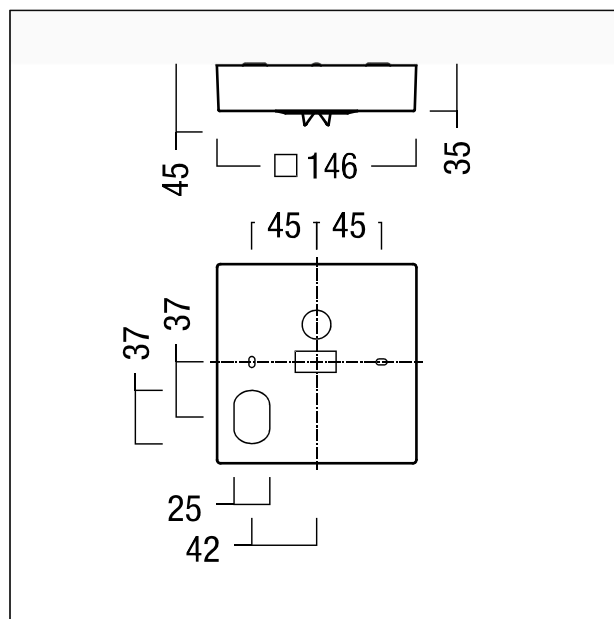

ZS\_RES\_M\_PRO\_MSC\_IP40.wmf

## Dystrybucja światła

## STD - Standard

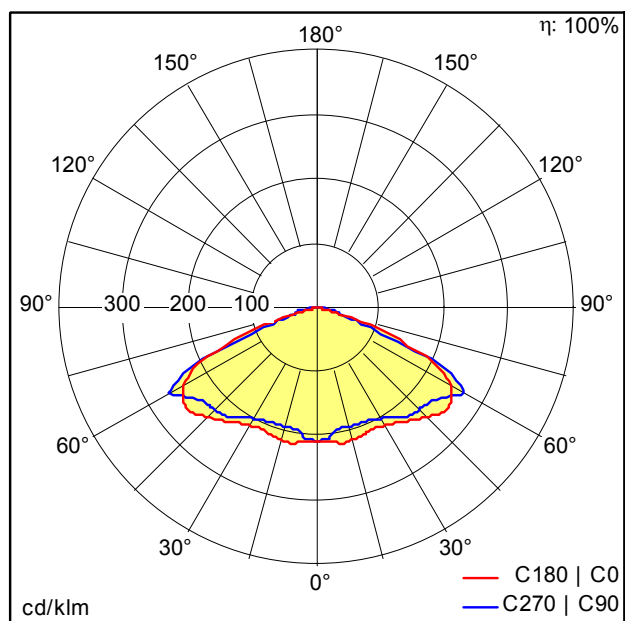

D43617\_RESC\_PRO\_MSC\_ANT\_ECC\_WH.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy\*: 307 lm
- Całkowity strumień "awaryjny": 307 lm
- Skuteczność oprawy\*: 81 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 70
- Statecznik: 1 x 89800572 DRV EM TR CPS P NO NO 5W 1
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5
- Średnia żywotność nominalna\*: L95 100000h przy 25°C
- Moc oprawy\*: 3,8 W Współczynnik mocy = 0,65
- Moc w trybie czuwania\*: 0,5 W
- Kategoria konserwacji CIE 97: D - Zamknięta IP2X

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

