


Oprawa zwieszana LED

Purist indirect/direct Pendant LED luminaire with transparent waveguide. Luminaire input power: 73.6 W, DALI controllable luminaire with LED converter; LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 85% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. With digital dimmable and DC voltage-compliant LED converter for DALI control (DALI DT8 2010). Luminaire luminous flux: 5900 lm, Luminaire efficacy: 80 lm/W. Colour rendering Ra > 90, colour temperature (tunable) 2700-6500 K. Direct/indirect beam pattern in 55:45 ratio. UGR < 19. Waveguide made of polymethylmethacrylate with defined structures for homogeneous resolving of light points. Wide indirect light distribution for high illuminance uniformity. Extremely flat and edgeless design for very attractive appearance. extruded aluminium section luminaire crossbar in powder coated white finish with integrated converter.. Luminaire wired with halogen-free leads, order electrical feed- / suspension kit separately. Dimensions: 1250 x 365 x 45 mm weight: 5.4 kg




ZS_VAO_F_VAERO_Pendel.jpg

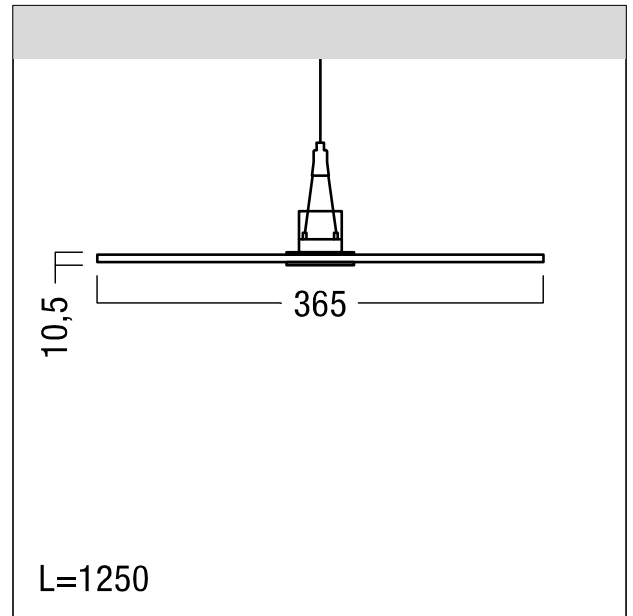

ZS_VAO_M_LED.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

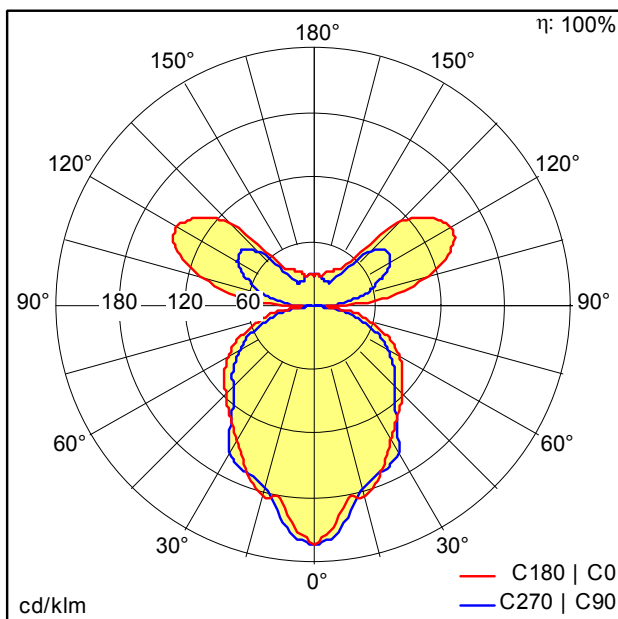

D39306AA_VAERO_LED6000-927-65_LDE_ASQ1_WH.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 5900 lm
- Skuteczność oprawy*: 80 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 90
- Statecznik: 1 x 89602950 TWK TR 4 S 927-965 8200 567x15 67.2 #DT8
- Temperatura barwowa*: 2700 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L85 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 73,6 W Współczynnik mocy = 0,99
- Moc w trybie czuwania*: 0,3 W
- sterowanie: LDE ściemniany do 3% poprzez DALI, DSI i switchDIM Poziom DC możliwość regulacji
- : F - oprawy pośrednie

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C
Values marked with an * are rated values. Power, luminous flux and colour temperature are initially subject to a tolerance of +/- 10%. If not otherwise specified these values apply for an ambient temperature of 25°C.
Technologically, luminous flux decreases over the utilisation period. The failure of up to 12 single LEDs does not impair functionality and is no reason for complaint.
The photometric data relate to 2700 K