


Oprawa znaku drogi ewakuacyjnej

LED Escape sign luminaire Luminaire for central emergency light supply, with circuit monitoring, without single monitoring of the luminaire; surface mounted; control unit with NFC interface for addressing, configuration and maintenance via PROset Pen (article no.: 22170290) or PROset app; addressing also alternatively possible visually or via EZ-addressing; Maintained mode: -40°C to +30°C; power supply: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz; 176-280 V DC; white polycarbonate base unit with metal clips at sides; basic version can be fitted to ceiling without tools; plug-in terminals for through-wiring up to 2.5 mm²; no tools required to fit frameless pictogram; Luminaire in maintained mode; Luminaire input power: 4.8 W; 10 % dimming value in emergency mode; protection rating: IP65, class of protection: SC1; Impact strength: IK03; dimensions of luminaire including escape sign: 335 x 55 x 238 mm; weight: 0.44 kg, Luminaire wired with halogen-free leads; Luminaire with D symbol (for use in environments in which the accumulation of conductive dust on the luminaire can be expected);



ZS_ONL_F_ECO_AB_LED.jpg

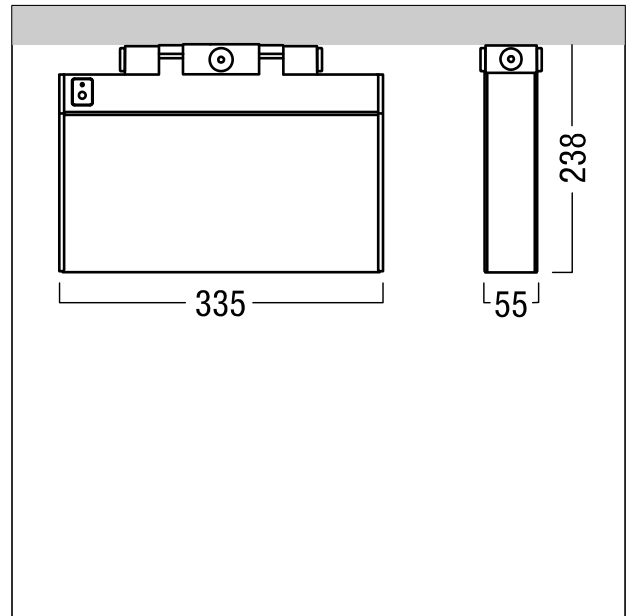

ZS_ONL_M_eco_decke.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 398 lm
- Skuteczność oprawy*: 83 lm/W
- Statecznik: 1 x 89800572 DRV EM TR CPS P NO NO 5W 1
- Średnia żywotność nominalna*: L90 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 4,8 W Współczynnik mocy = 0,72
- Moc w trybie czuwania*: 1,3 W
- : A - Wolno świecąca listwa świetlna

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C