


Oprawa rurowa

Tube Luminaire with $\varnothing$ 90 mm, Luminaire luminous flux: 6737 lm, Luminaire efficacy: 135 lm/W. Colour rendering $R_a > 80$, colour temperature 4000 K. Luminaire input power: 50 W, with LED converter; LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 80% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Suitable for ceiling mounting and horizontal or vertical wall mounting. Approved for indoor use and in unprotected outdoor areas. ambient temperature: -20°C to $+35^{\circ}\text{C}$. Housing of impact-resistant (IK08) polymethylmethacrylate (PMMA), satin, and end caps of polyamide (PA). Age-resistant silicon seal (SI). Gear tray of double coated sheet steel, white. Flexible mounting with stainless steel fixing clips. Electrical connection via cable gland with integrated pressure equalisation element and plug connection terminal. IFS/BRC-compliant. Luminaire wired with halogen-free leads. IPX9K. SC1. Glow-wire tested: PMMA 650°C . Dimensions: $\varnothing 90 \times 1540$ mm weight: 4 kg.




ZS_TUB_F_TUBILUX_PMMA.jpg

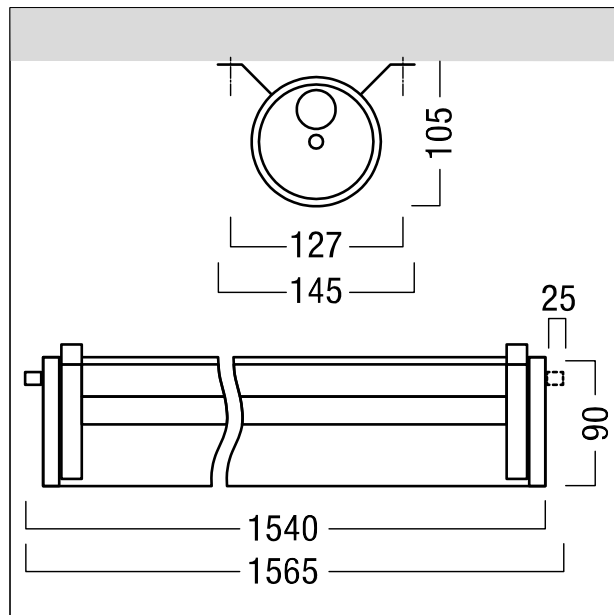

ZS_TUB_M_TubiluxLED_L1540.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

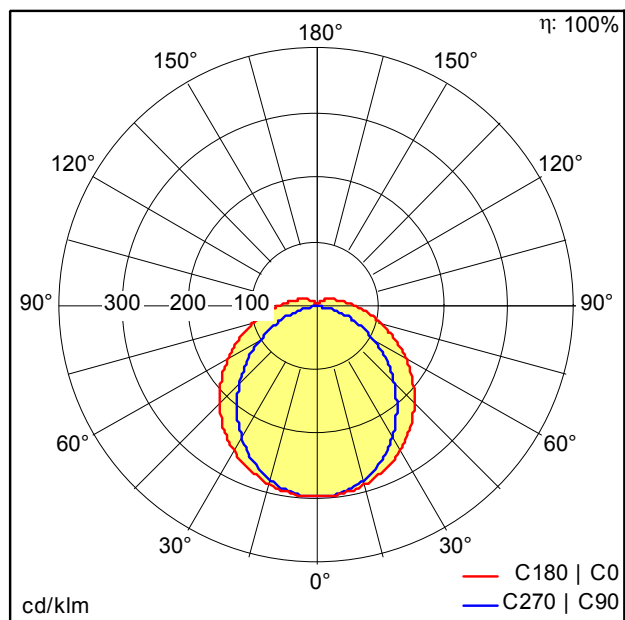

42186465_TUBILUX_6700-840_PM_L1540_EVG.idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 6737 lm
- Skuteczność oprawy*: 135 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con CONV PH Xit 75W 0,7-2A 54V 230V (00109068)
- Moc opraw*: 50 W Współczynnik mocy = 0,9
- CELMA EEI: A2
- : E - Zamknięty IP5X

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

All values marked with an * are rated values. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of $\pm 10\%$. Tolerance of color temperature: $\pm 150\text{K}$. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C .