





Oprawa okrągła

Decorative diffuse LED Circular luminaire with opal cover for surface-mounting to ceilings/walls, Luminaire input power: 19.5 W, DALI controllable luminaire with LED converter; LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 90% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 2642 lm, Luminaire efficacy: 135 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. aluminium housing in white enamelled finish. Plastic cover, opal in polymethylmethacrylate with frosted surface, fixed to frame. Wall mounting is possible. Low indirect component for ceiling/wall illumination, emphasising the floating appearance. Luminaire wired with halogen-free leads. Dimensions: Ø400 x 85 mm weight: 3 kg Impact strength: IK03.

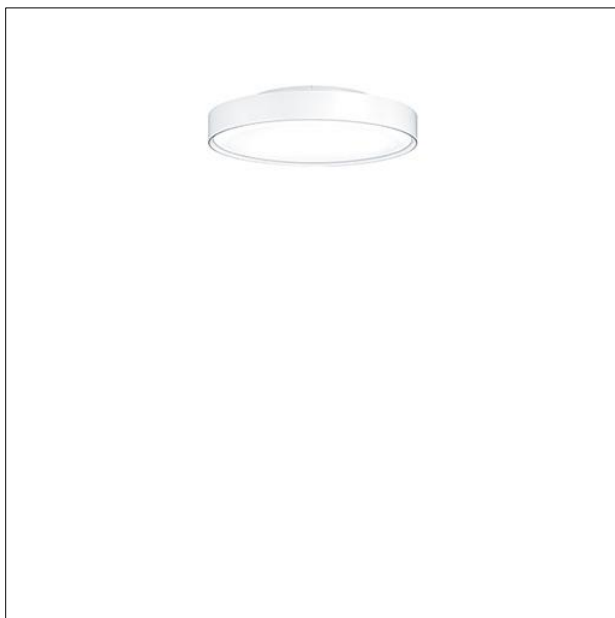


ZS_OND_F_ONDARIA_400_Anbau_WH.jpg

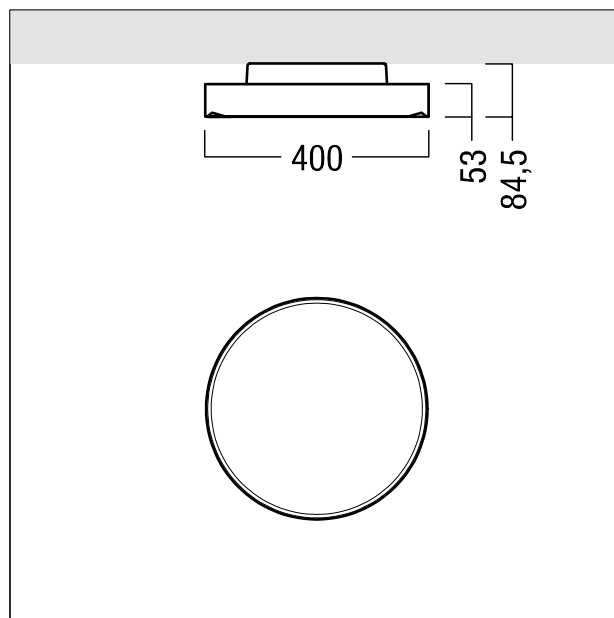

ZS_OND_M_400LED.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

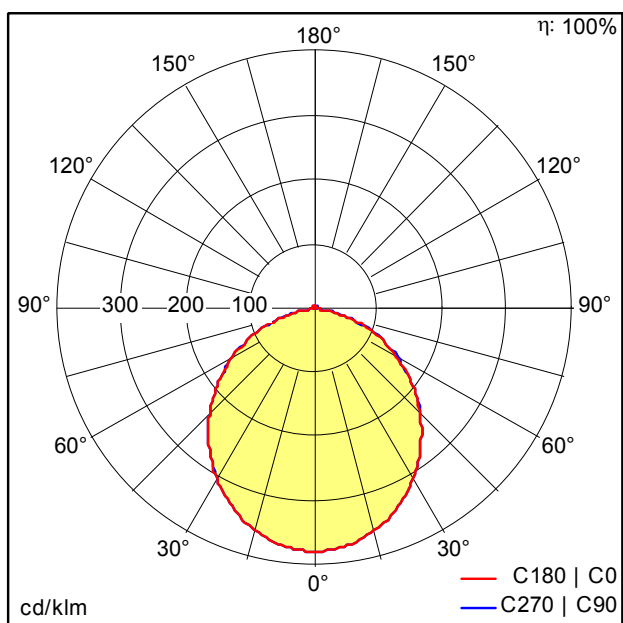

D0000xAA_ONDA2_D400_LED2600-840_WH.ltt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 2642 lm
- Skuteczność oprawy*: 135 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 28000665 LCA 25W 350-1050mA
one4all C PRE
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*:
L90 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 19,5 W Współczynnik mocy = 0,96
- sterowanie: LDE ściemniany do 1%
poprzez DALI, DSI i switchDIM
Poziom DC możliwość regulacji
- : D - Zamknięta IP2X

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Ze względu na uwarunkowania technologiczne wraz z upływem okresu użytkowania strumień świetlny może słabnąć. Awaria do 1 pojedynczych opraw LED nie wpływa negatywnie na działanie i nie stanowi podstawy do reklamacji.

