




Oprawa bezpieczeństwa

LED emergency luminaire for escape route lighting with min. 1 lux compliant to EN 1838; Room height 2.2 to 10 m; high performance (HP) version enables wider luminaire spacing and applications with higher illuminances (e.g. 5 lux, 1 footcandle); 2 high power LEDs, neutral white 4,000 K; lens of polycarbonate; optimum thermal management via heat sink; Ceiling surface-mounted luminaire; Screw mounting of the gear tray and IP65 cover; Luminaire housing made of diecast aluminium, powder-coated; housing colour white (close to RAL9016); White fibre-glass reinforced PC cover with transparent PC light outlet; Luminaire for central emergency light supply, with circuit monitoring, without single monitoring of the luminaire; Maintained mode: -20°C to +25°C, non-maintained mode: -20°C to +30°C; power supply: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz; 176-280 V DC; Luminaire input power: 3.3 W (in maintained mode), connected load in non-maintained mode: 0.7W; IP65; SC1; Luminaire wired with halogen-free leads. Supply line not halogen-free, ballproof; Plug-in terminals for through-wiring up to 2.5 mm²; Impact strength: IK04; Dimensions: 200 x 145 x 64 mm; weight: 0.9 kg; Luminaire with D symbol (for use in environments in which the accumulation of conductive dust on the luminaire can be expected);




ZS_RES_F_PRO_MSC_IP65_ECx_ESC_WH.jpg

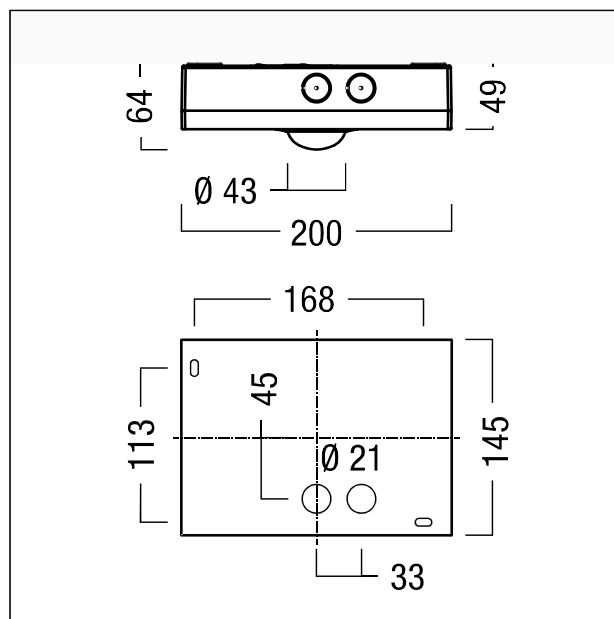

ZS_RES_M_PRO_MSC_IP65.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

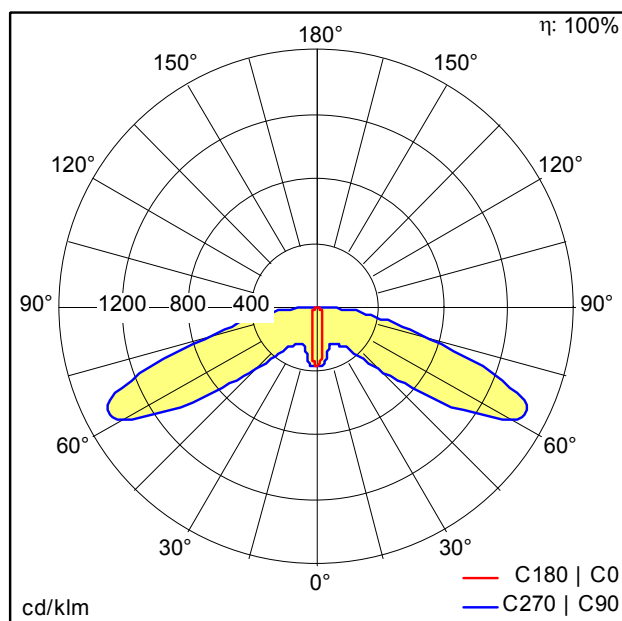

D43511AA_RESCLITE_PRO-M_MSC_ESC_ECC_WH_IP65.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 239 lm
- Całkowity strumień "awaryjny": 239 lm
- Skuteczność oprawy*: 72 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 70
- Statecznik: 1 x 00158679 DRV EM MA CPS P NO NO 2.3W 1#550mA
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5
- Średnia żywotność nominalna*: L95 100000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 3,3 W Współczynnik mocy = 0,32
- Moc w trybie czuwania*: 0,5 W
- Kategoria konserwacji CIE 97: D - Zamknięta IP2X

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

