


Oprawa LED do wbudowania na suficie

Modular LED ceiling-recessed luminaire with opal optic. Luminaire input power: 24.8 W, Slave luminaire for DALI control (DALI only) with LED converter; LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 95% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 3820 lm, Luminaire efficacy: 154 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Light guided via backlit embossed opal optic UGR < 22 to EN 12464:2011; evenly spaced LED light points; LED modules include high reflection 3Dprotect reflector as protective cover to prevent damage from electrostatic discharge, removable outer PMMA diffuser for homogeneous appearance and simple cleaning; luminaire housing made of sheet steel enamelled in white; Luminaire with external electrical connection; installation as height-adjustable luminaire for cut ceiling apertures and modular ceilings with concealed or visible grid system; please order fixing kit separately; Luminaire wired with halogen-free leads; Dimensions: 598 x 598 x 85 mm, weight: 4.8 kg




ZS_MIR_F_opal_niv_Q.jpg

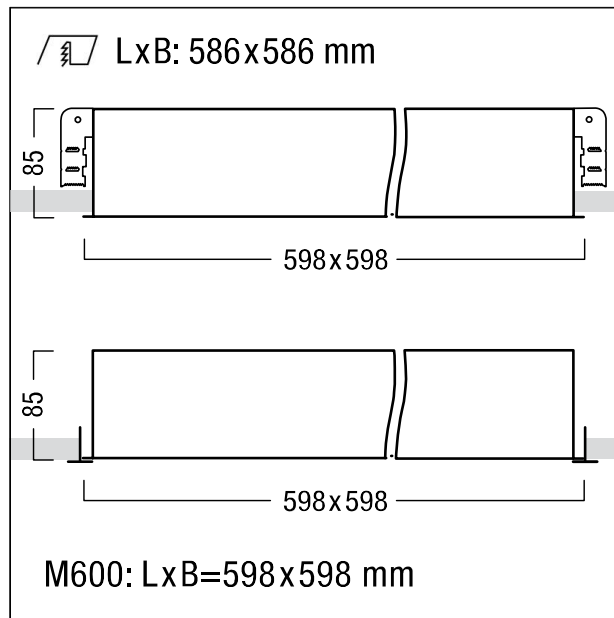

ZS_MEL_M_O_NIV_LAY_M600Q.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

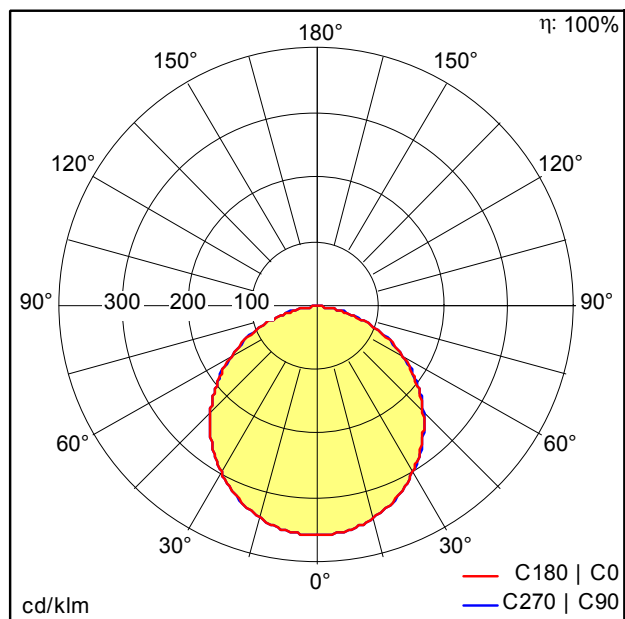

D46357_MIRO_NIV_3800-840_M600Q_LDO.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 3820 lm
- Skuteczność oprawy*: 154 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 28000655 LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L95 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 24,8 W Współczynnik mocy = 0,92
- sterowanie: LDO ściemniany do 1% poprzez DALI
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 14,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Ze względu na uwarunkowania technologiczne wraz z upływem okresu użytkowania strumień świetlny może słabnąć. Awaria do 1 pojedynczych opraw LED nie wpływa negatywnie na działanie i nie stanowi podstawy do reklamacji.