


Oprawa LED do wbudowania

Modular LED recessed luminaire with lens optic. Luminaire input power: 25.4 W, Slave luminaire for DALI control (DALI only) with LED converter; LED service life lasts 100000 h before luminous flux is reduced to 95% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 3750 lm, Luminaire efficacy: 148 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Symmetric very wide distribution luminaire (wide beam). Light control via square lens optic for glare-free light distribution with UGR < 19 and L65 < 3000 cd/m² as per EN 12464; low dirt sensitivity and simple cleaning; Luminaire with external electrical connection; Installation as pure lay-in luminaire for modular ceilings with visible grid system; housing made of sheet steel in white. Luminaire wired with halogen-free leads; Dimensions: 598 x 598 x 38 mm, weight: 4.14 kg




ZS_MIR_F_MIREL_EB_Q.jpg

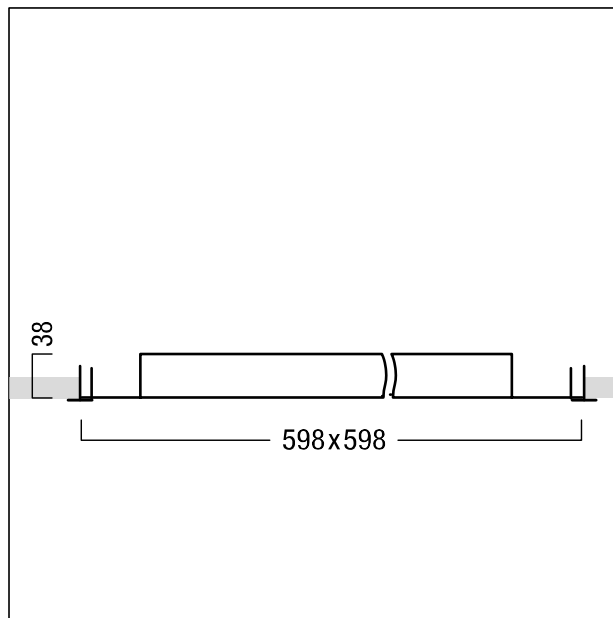

ZS_MEL_M_L_LAY_M600Q.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

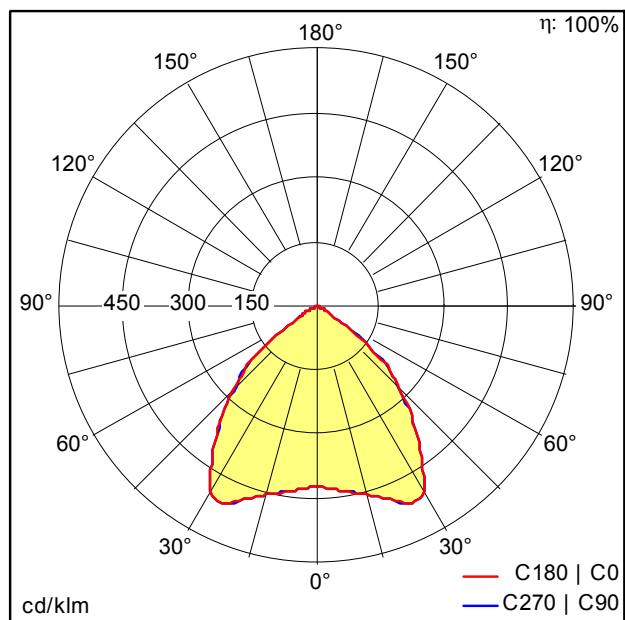

D43022AA_MIRL_LAY_LED3800-840_M600Q_WB_LDO_WH.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 3750 lm
- Skuteczność oprawy*: 148 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 28000655 LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*:
 - L95 100000h przy 25°C
 - L95 75000h przy 25°C
 - L95 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 25,4 W Współczynnik mocy = 0,95
- Moc w trybie czuwania*: 0,2 W
- sterowanie: LDO ściemniany do 1% poprzez DALI
- : C - Zamknięty u góry odbłyśnik
- Total harmonic distortion (THD): 13,50 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Ze względu na uwarunkowania technologiczne wraz z upływem okresu użytkowania strumień świetlny może słabnąć. Awaria do 1 pojedynczych opraw LED nie wpływa negatywnie na działanie i nie stanowi podstawy do reklamacji.