



## 3-fazowy/ L3+DALI szynoprzewód, 2000 mm

3-fazowy/ L3+DALI szynoprzewód, 2000 mm długi, {cecha 1} ; z aluminiowy profil wytłaczany; przyłącze prądu przemiennego: 230 V, bezpiecznik: 1 x 16 A, maksymalna moc przyłączeniowa: 3680 W, przewód doprowadzający: min. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>; lub: 3PH-przyłącze prądu przemiennego: 400 V, bezpiecznik: 3 x 16 A, maksymalna moc przyłączeniowa: 3 x 3680 W, przewód doprowadzający: min. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>; wymiary: 2000x34x34 mm; waga: 2 kg

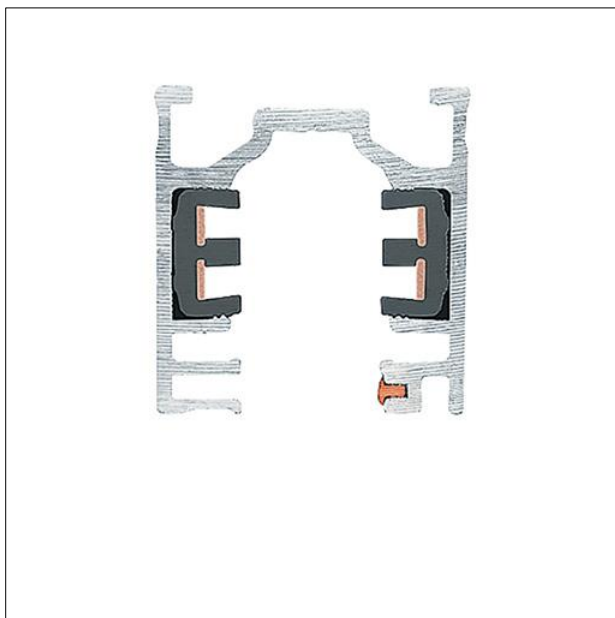

ZS\_ST5\_F\_3PHSchiene.jpg

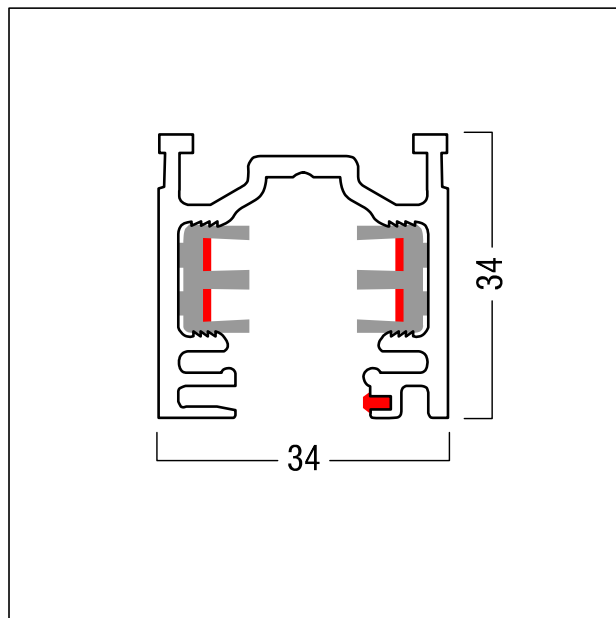

ZS\_ST5\_M\_Normalprofil3PH.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard