




Oprawa zwieszana LED

LED pendant luminaire (pre-assembled luminaire), "Stable White"; maximum light quality thanks to specially designed reflector, lamp (s): LED900-940, (32 °) FLOOD distribution characteristic; reflector: smooth, aluminium colour coated, matt; Colour rendering Ra > 90, colour temperature 4000 K (neutral white); Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3; Luminaire input power: 12 W; Luminaire luminous flux: 910 lm, Luminaire efficacy: 76 lm/W; service life: 50000h at 85% luminous flux; includes control unit Slave luminaire for DALI control (DALI only); modular, high quality optical unit consisting of reflector and LED light chamber integrated in optimised thermal management of die-cast aluminium; reflector made of high-quality, UV-resistant polycarbonate; luminaire housing (2-part) die-cast aluminium, white painted; Pendant suspension with white cable, white ceiling rose; pendant cable can be shortened to length on-site in the ceiling rose; luminaire wired with halogen-free leads; power connection: 5-pole connector terminal; mains voltage: 220-240V / 0/50/60Hz; Dimensions: Ø70 x 227 mm; total length of luminaire including pendant cable max. 2500mm; weight: 1.49 kg; Note: UGR<19 for office applications compliant with EN12464 (depending on luminaire type)




ZS_PA1_F_70_WH_WHM_SLM.jpg

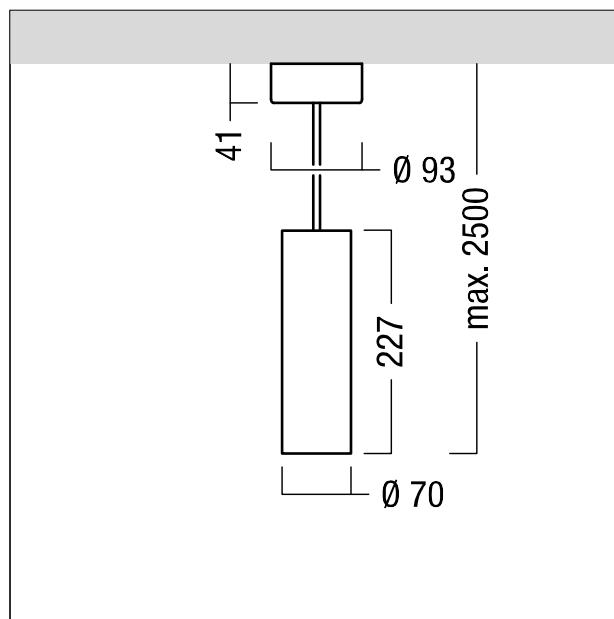

ZS_PA1_M_PEND_R70_LED.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

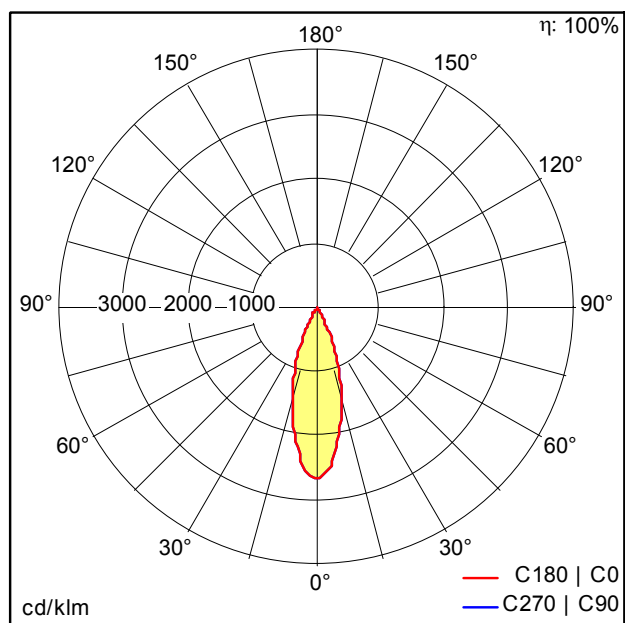

ST9372.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 910 lm
- Skuteczność oprawy*: 76 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 90
- Statecznik: 1 x 06826438 DRV TC PROF 38W 1.05A 54V D #DALI BI
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L85 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 12 W Współczynnik mocy = 0,9
- sterowanie: LDO ściemniany do 1% poprzez DALI
- : C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C