


Oprawa typu "spot" LED

LED spotlight with special light spectrum adapted for the complete food colour palette; optimised for efficient and high-output accent lighting in retail applications (supermarket / food); Luminaire with 3-phase universal adapter with integrated InTrack converter (for 3-phase/L3+DALI track, for ceiling mounting only), switchable luminaire; adapter colour white; Colour temperature matched to delicatessen (cold sausage, cheese etc.) Ra 97; Luminaire or spotlight with FLOOD light distribution 25 °; Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 2; Luminaire luminous flux: 3100 lm, Luminaire efficacy: 72 lm/W; service life: 50000 h for luminous flux at 85%; Luminaire input power: 43 W; mains voltage: 220-240V/ 50/60Hz; Spotlight rotatable through 337° and tiltable through 90°; spotlight housing made of die-cast aluminium, surface finish: white Micro-textured paint; excellent glare control via front ring made of polycarbonate white; front ring serves to accommodate the accessories (optical, protective glass, honeycomb louvre); specular reflector made of polycarbonate highly reflective aluminized finish, iridescence-free; specular reflector designed to be interchangeable and retrofitted; dimensions: 345x95x204 mm; weight: 1 kg; Wall mounting not permitted; not suitable for point outlet; heavy-duty adapter for vertical installation as variant




ZS_VI2_F_Strahler_M_3VVC_whm.jpg

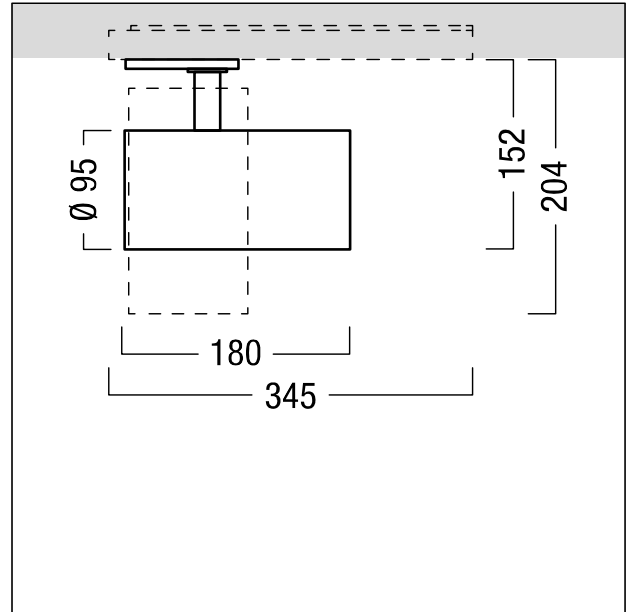

ZS_VI2_M_M_3VVC.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

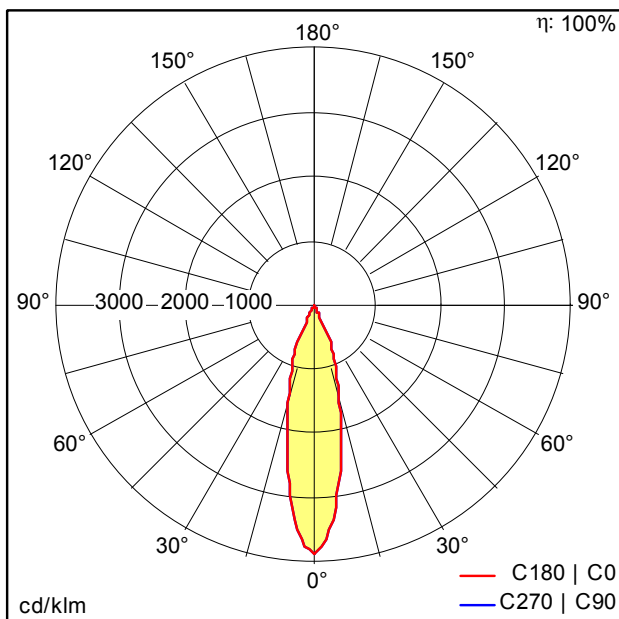

STx631a.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 3100 lm
- Skuteczność oprawy*: 72 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 97
- Statecznik: 1 x 06890849 DRV VS I 45W 1.05A 43V F #3VVC ROT WH
- Temperatura barwowa*: 2700 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 2
- Średnia żywotność nominalna*: L85 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 43 W Współczynnik mocy = 0,99
- sterowanie: SWI
- Kategoria konserwacji CIE 97: C - Zamknięty u góry odbłyśnik
- Total harmonic distortion (THD): 7,50 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C