


Wychylny pr. punktowy LED do wbudowania

Multifunctional LED recessed spotlight with stabilised colour temperature; optimised for efficient and high-output accent lighting in retail and automotive applications as well as architectural lighting; Colour temperature matched to fruit Ra 97 (); Luminaire or spotlight with FLOOD light distribution 25 °; Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 2; Luminaire luminous flux: 2600 lm, Luminaire efficacy: 87 lm/W; service life: 50000 h for luminous flux at 85% of initial value; Luminaire input power: 30 W; complete model comprising spotlight and converter switchable luminaire for installation in ceiling recess; electrical connection: 2-pole terminal; mains voltage: 220-240V/ 50/60Hz; multifunctional lamp unit rotates through 357° and swivels in/out (-20°/+45°); spotlight housing of die-cast aluminium, surface: white Micro-textured paint; excellent glare control via front ring made of polycarbonate white; front ring serves to accommodate the accessories (optical, protective glass, honeycomb louvre); specular reflector made of polycarbonate highly reflective aluminized finish, iridescence-free; specular reflector designed to be interchangeable and retrofitted; mounting surround made of polycarbonate; installation: mounting ring with spring clips for tool-free recessed mounting in ceilings of thickness 1-25mm; ceiling cut-out: Ø150mm, recessed depth: 120mm; weight: 0.65 kg




ZS_VI2_F_Einbau_M_Whm.jpg

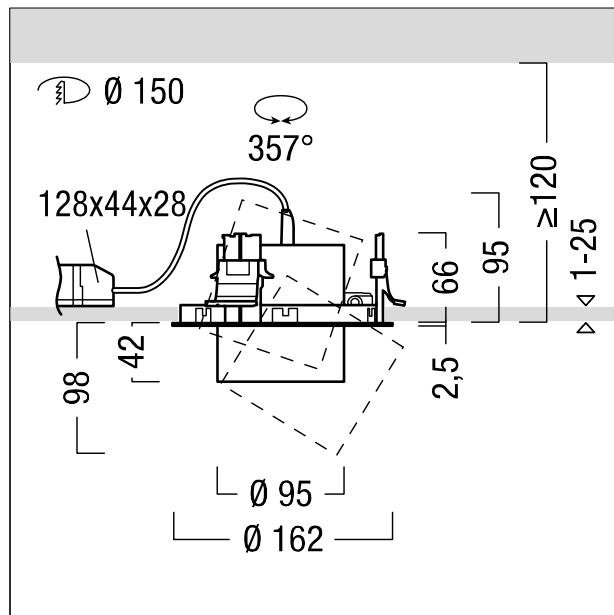

ZS_VI2_M_R_M.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

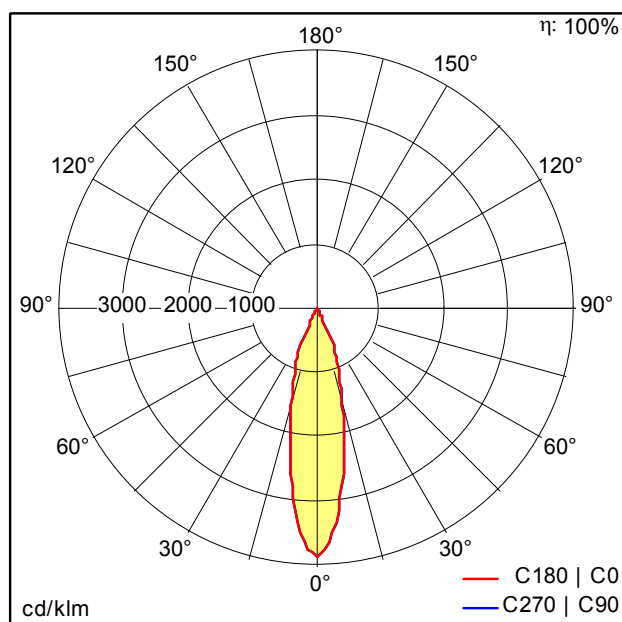

STx893a.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 2600 lm
- Skuteczność oprawy*: 87 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 97
- Statecznik: 1 x 87500758 LC 35/800/43 fixC SR SNC2
- Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 2
- Średnia żywotność nominalna*: L85 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 30 W Współczynnik mocy = 0,95
- sterowanie: SWI
- Kategoria konserwacji CIE 97: C - Zamknięty u góry odbłyśnik
- Total harmonic distortion (THD): 9,60 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C